

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN
CP - Ville :	53700 VILLAINES LA JUHEL
Référence client :	_00102000040000100049_
Date du repérage :	27/07/2017
Désignation :	Appartement n° 49 de type 1BIS situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN 53700 VILLAINES LA JUHEL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00102000040000100049_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 49 de type 1BIS situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ALLEE Alain	Date du rapport :	07/08/2017
Accompagnateur :	A.ALLEE (0 800 400 100)		A Riorges, le 07/08/2017
Date de repérage :	27/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation :	CPDI 4449 V1		
Délivré le :	27/06/2017		

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°49 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°49 - Vol 2 (Rangement)
Appartement n°49 - Vol 3 (Séjour)	Appartement n°49 - Vol 4 (Balcon)
Appartement n°49 - Vol 5 (Cuisine)	Appartement n°49 - Vol 6 (SDB/WC)

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°49	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (SDB/WC)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°49	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (SDB/WC)	
Revêtement de mur	Appartement n°49	Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (SDB/WC)	
Revêtement de sol	Appartement n°49	Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (SDB/WC)	

### K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

### L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)



**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Balcon)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Rangement)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (SDB/WC)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 6 (SDB/WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S6
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S7
Vol 6 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S8

### Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 102 :

Matériaux amiantés :

- 1 colle de plinthe plastique grise sur 3 prélevées est amiantée (cf prélèvement 1 du 002HD000812) Il est possible qu'il s'agisse d'une pollution par les bandes entre plaque de plâtre support des plinthes plastiques
- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol grises sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 2 dalles de sol grises sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 3 bandes entre plaque de plâtre pièces humides sont amiantées sur les 3 prélevées
- 3 bandes entre plaque de plâtre pièces sèches sont amiantées sur les 3 prélevées
- 6 enduit plâtre sur les plafonds des pièces humides sont amiantés sur les 12 prélevés
- 2 enduit plâtre sur les plafonds des pièces sèches sont amiantés sur les 12 prélevés

Suite aux résultats obtenu en phase 1 et 2, l'ensemble des cloisons et doublages plaque de plâtre pièces sèches et pièces humides ont été considérés comme amiantées dans les diagnostics des 10 logements de la phase 3.

On retrouve de l'amiante dans les enduits plâtres des plafonds dans 6 logements sur les 12 réalisés.

Sur les 24 prélèvements d'enduits plâtres plafonds réalisés dans les 12 logements du groupe 102, on retrouve 8 prélèvements amiantés. (6 plafonds pièces humides et 2 plafonds pièces sèches)

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits plâtres, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plenums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 4 (Balcon) - Appartement n°49	pièce non visée par le présent diagnostic	

**Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.**



## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°49	Vol 6 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Porteur pièces humides	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 065 n°1 - 1 - 002VZ000 065 n°1 - 2	P1	Enduit Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°49	Vol 6 (SDB/WC) - Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Porteur pièces humides	P1 - S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000 065 n°1 - 1 - 002VZ000 065 n°1 - 2	P1	Enduit Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°49	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 065 n°2 - 1 - 002VZ000 065 n°2 - 2	P2	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°49	Vol 2 (Rangement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces sèches	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 065 n°2 - 1 - 002VZ000 065 n°2 - 2	P2	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°49	Vol 6 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S6	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00124 4



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°49	Vol 6 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S6	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S6					Présence sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001244
Appartement n°49	Vol 5 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S6	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S6					Présence sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001244
Appartement n°49	Vol 3 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S7	Réalisation d'un sondage					Présence sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001244



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°49	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S7	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S7					Présence sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001244
Appartement n°49	Vol 2 (Rangement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S7	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S7					Présence sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001244
Appartement n°49	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	joint porte d'entrée	S9						Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001620
Appartement n°49	Vol 5 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°49	Vol 4 (Balcon)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°49	Vol 6 (SDB/WC)	Plafonds	Enduit plâtre plafond pièces humides	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 065 n°3 - 1	P3	Enduit Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°49	Vol 5 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre plafond pièces humides	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 065 n°3 - 1	P3	Enduit Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°49	Vol 2 (Rangement)	Plafonds	Enduit plâtre plafond pièces sèches	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 065 n°4 - 1	P4	Enduit Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°49	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre plafond pièces sèches	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 065 n°4 - 1	P4	Enduit Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°49	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence balnche cuisine)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 065 n°5 - 1 - 002VZ000 065 n°5 - 2	P5	Colle de carrelage (faïence balnche cuisine)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°49	Vol 6 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence balnche S.D.B)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 065 n°6 - 1 - 002VZ000 065 n°6 - 2	P6	Carton Souple Fibreux Marron Colle Dur Gris Joint Souple Blanc Enduit Effritable Blanc Joint Dur Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°49	Vol 6 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe grise)	S10							Négatif sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001620
Appartement n°49	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe grise)	S10							Négatif sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001620

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°49	Vol 6 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S8	Réalisation d'un sondage					Présence sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001244
Appartement n°49	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S8	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S8					Présence sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001244
Appartement n°49	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°49	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.








Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°49	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°49	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°49	Vol 6 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°49	Appartement n°49 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°49	Appartement n°49 - Plan de prélèvements
	Appartement n°49	Appartement n°49 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°49	Appartement n°49 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Appartement n°49	Appartement n°49 - MPCA Revêtement de sol








# APPARTEMENT N°49 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002VZ000065

Légende

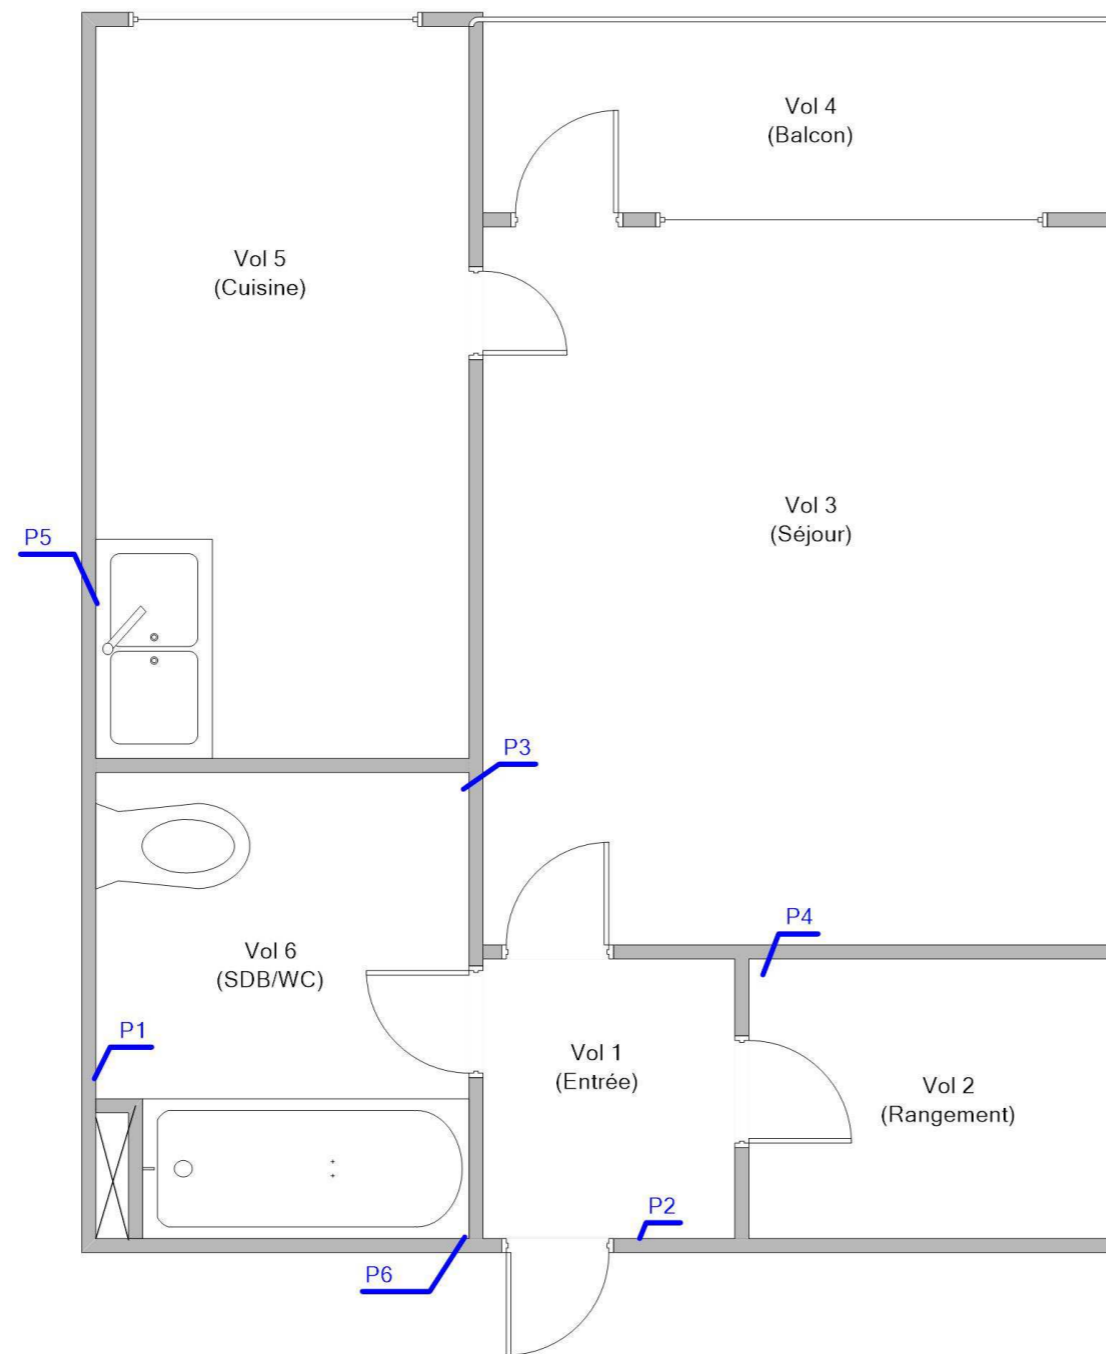

**Adresse du bien**  
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN  
53700 VILLAINES LA JUHEL

**Désignation**  
Appartement n° 49 de type 1BIS situé au 02 ème étage

**Date intervention**  
27/07/2017

**Technicien intervenant**  
ALLEE Alain




**APPARTEMENT N°49 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS**

Référence:  
002VZ000065

Légende

	S7: Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches
	S6: Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides

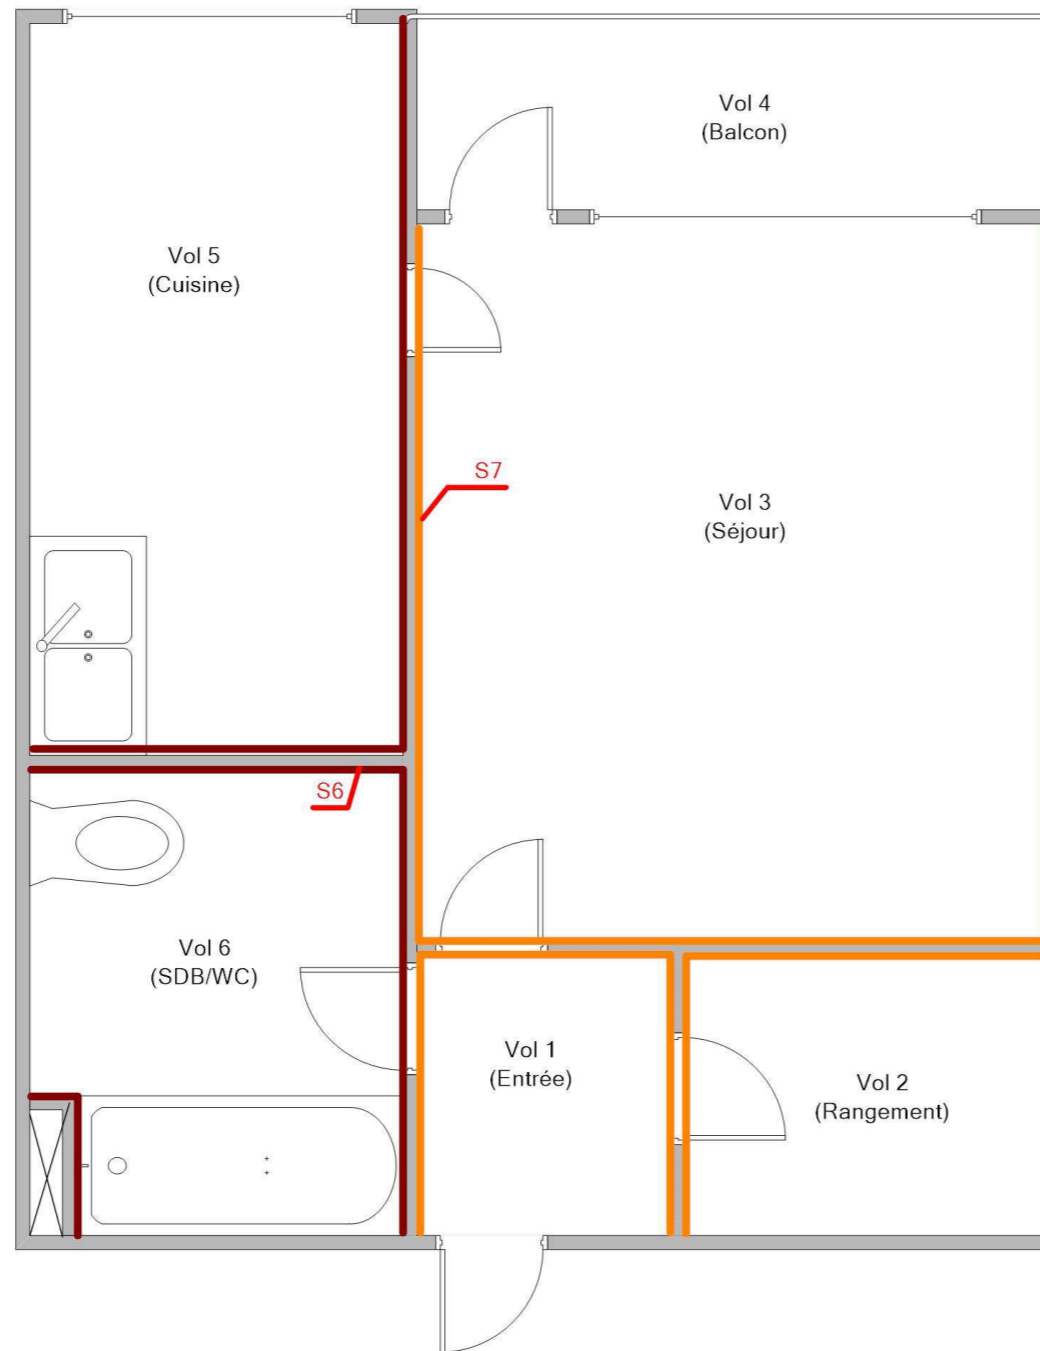

**Adresse du bien**  
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN  
53700 VILLAINES LA JUHEL

**Désignation**  
Appartement n° 49 de type 1BIS situé au 02 ème étage

**Date intervention**  
27/07/2017

**Technicien intervenant**  
ALLEE Alain


# APPARTEMENT N°49 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:  
002VZ000065

## Légende



S8: Colle bitumeuse

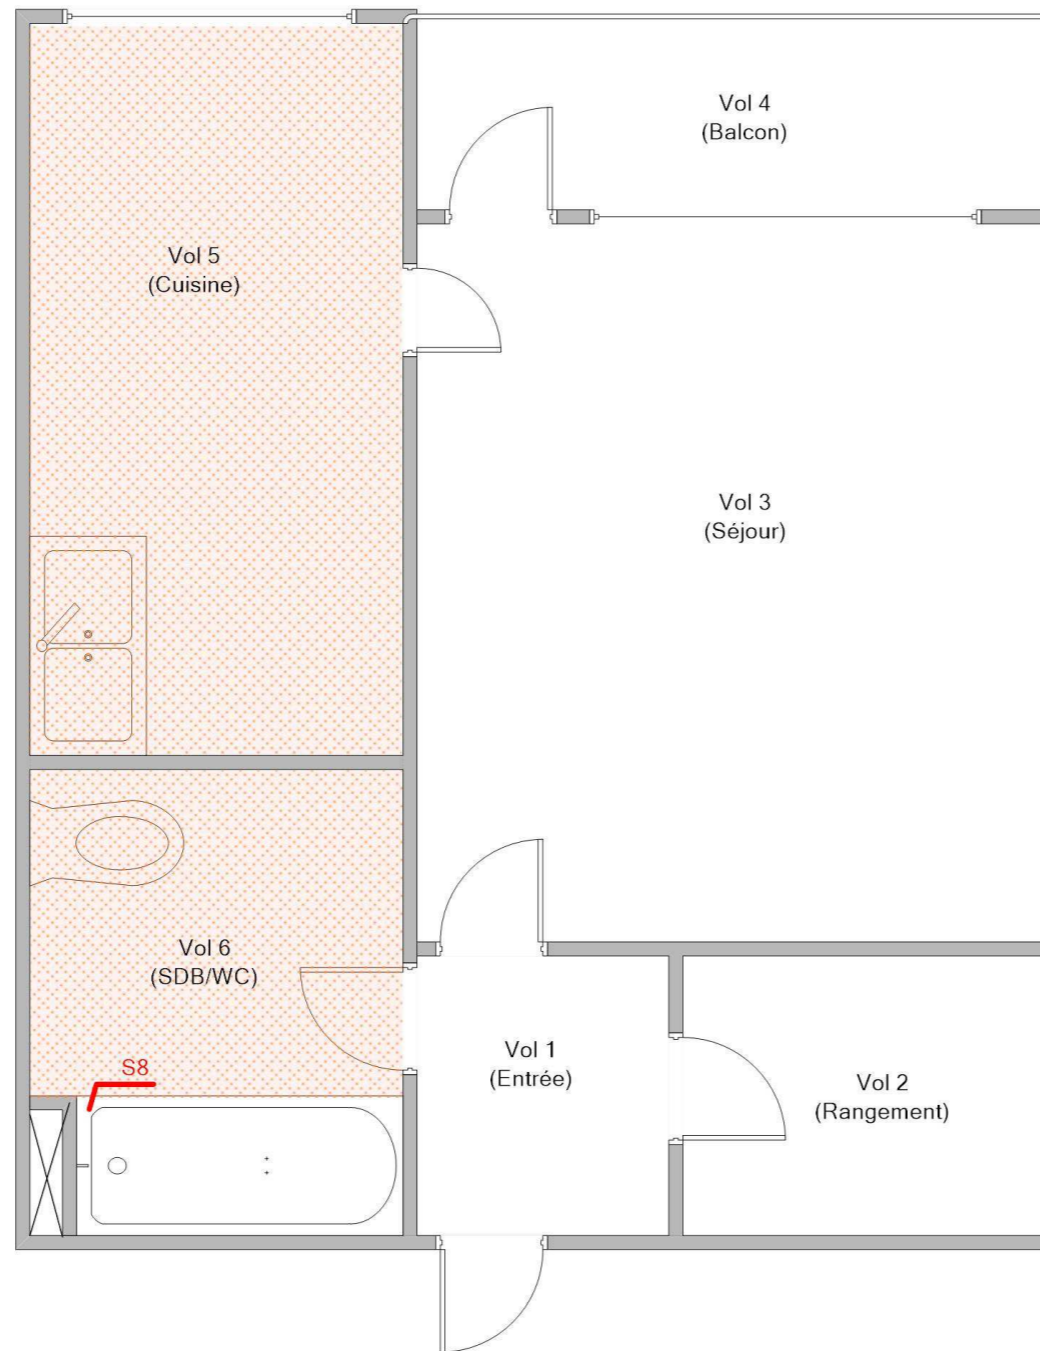


**Adresse du bien**  
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN  
53700 VILLAINES LA JUHEL

**Désignation**  
Appartement n° 49 de type 1BIS situé au 02 ème étage

**Date intervention**  
27/07/2017

**Technicien intervenant**  
ALLEE Alain

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000065 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°49 - Vol 6 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VZ000065 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°49 - Vol 6 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VZ000065 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°49 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000065 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°49 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000065 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°49 - Vol 6 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VZ000065 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°49 - Vol 2 (Rangement)	Prélevement négatif
002VZ000065 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°49 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000065 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°49 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000065 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°49 - Vol 6 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VZ000065 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°49 - Vol 6 (SDB/WC)	Prélevement négatif
	Appartement n°49 - Vol 5 (Cuisine)	I1
	Appartement n°49 - Vol 5 (Cuisine)	I2
	Appartement n°49 - Vol 5 (Cuisine)	I3




002VZ000065 n°1 - 1 (P1)



002VZ000065 n°1 - 2 (P1)



002VZ000065 n°2 - 1 (P2)

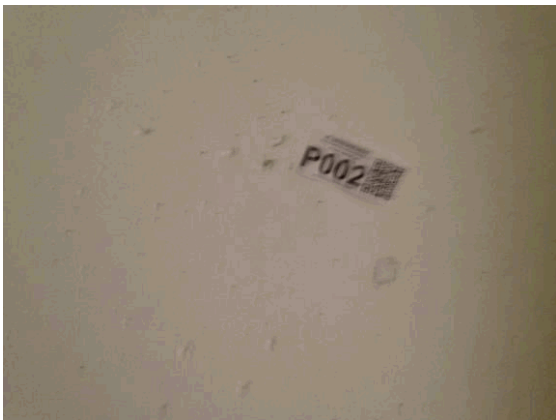


002VZ000065 n°2 - 2 (P2)



002VZ000065 n°3 - 1 (P3)



002VZ000065 n°4 - 1 (P4)

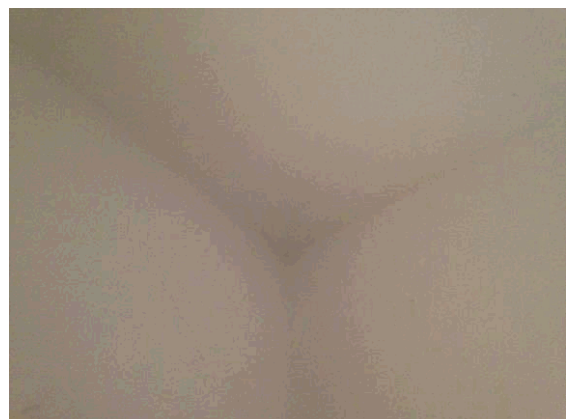

002VZ000065 n°5 - 1 (P5)




002VZ000065 n°5 - 2 (P5)



002VZ000065 n°6 - 1 (P6)



002VZ000065 n°6 - 2 (P6)

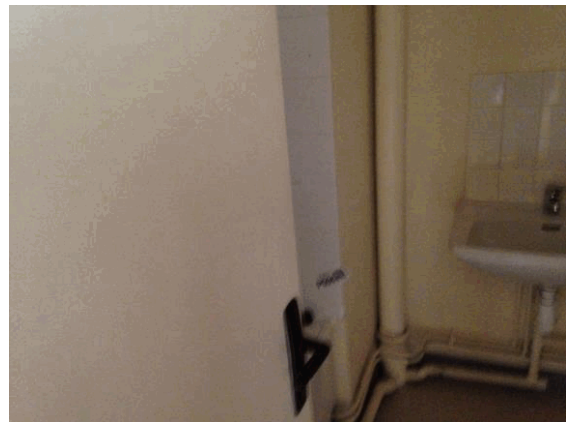

I1 - 1



I2 - 1





I3 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°49 - Vol 6 (SDB/WC)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°49 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°49 - Vol 6 (SDB/WC)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°49 - Vol 2 (Rangement)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence balnche cuisine) - -	Appartement n°49 - Vol 5 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carton Souple Fibreux Marron Colle Dur Gris Joint Souple Blanc Enduit Effritable Blanc Joint Dur Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°49 - Vol 6 (SDB/WC)	

**Référence chantier :** C012017227556  
**Adresse chantier :** Commande : 002VZ000065  
Affaire : \_00102000040000100049\_  
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR  
GUERIN  
53700 VILLAINES LA JUHEL

AC Environnement  
64, rue Clément Ader  
42153 RIORGES

Gentilly, le 07/08/2017

## SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017227556 (6 prélèvements)

### Référence échantillon laboratoire : PM01536627

Date de réception : 02/08/2017      Date de préparation : 04/08/2017      Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000065_001	1	Enduit	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Porteur pièces humides	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone			
Vol 6 (SDB/WC)								

Remarque : RAS

### Référence échantillon laboratoire : PM01536628

Date de réception : 02/08/2017      Date de préparation : 04/08/2017      Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000065_002	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteur pièces sèches	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone, Acide chlorhydrique			
Vol 1 (Entrée)								

Remarque : RAS

### Référence échantillon laboratoire : PM01536629

Date de réception : 02/08/2017      Date de préparation : 04/08/2017      Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000065_003	1	Enduit	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre plafond pièces humides	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone			
Vol 6 (SDB/WC)								

Remarque : RAS

### Référence échantillon laboratoire : PM01536630

Date de réception : 02/08/2017      Date de préparation : 04/08/2017      Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000065_004	1	Enduit	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre plafond pièces sèches	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone			
Vol 2 (Rangement)								

Remarque : RAS

## Référence échantillon laboratoire : PM01536631 ●

Date de réception : 02/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000065_005 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) Vol 5 (Cuisine)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone, Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

## Référence échantillon laboratoire : PM01536632 ●

Date de réception : 02/08/2017

Date de préparation : 04/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000065_006 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) Vol 6 (SDB/WC)	1 2 3 4 5 6	Carton Colle Joint Enduit Joint Peinture	Souple Fibreux Dur Souple Effritable Dur Effritable	Marron Gris Blanc Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone, Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

\* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Directrice laboratoires

Sana Bourguiba

