



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse: 12 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES

CP - Ville : 53000 LAVAL

Référence client : __00005000010000200011_

Date du repérage : 14/06/2017

Désignation : Appartement n° 11 de type 4 situé au RDC



Présence d'amiante Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.











Sommaire

| Rapport | Annexes |
|--|---|
| - Renseignements administratifs | Annexe : Mesurage des zones amiantées |
| A - Désignation de l'immeuble | Annexe : Plans |
| B - Propiétaire / Donneur d'ordre | Annexe : Reportage photographique |
| C - Opérateur de repérage | Annexe : Prélevements et analyses |
| D - Personne autorisant l'émission du rapport | , |
| E - Pièces visitées | |
| - Etude Préalable | |
| F - Descriptif des travaux envisagés | |
| G - Périmètre du bâtiment concerné | |
| H - Objectif de la mission | |
| I - Document(s) mis à disposition | |
| J - Périmètre et programme de repérage | |
| K - Motifs de réduction ou d'augmentation du | |
| nombre de prélèvements | |
| L - Adjonction(s) ou exclusion(s) | |
| M - Conditions existantes | |
| Conditions de repérage | |
| N - Modalités de repérage | |
| O - Moyens d'investigation | |
| Conclusions | |
| P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage | |
| Q - Réserves / Commentaires | |
| R - Locaux ou partie de locaux non visités | |
| Grille de résultats du repérage | |
| | |
| | |

Renseignements administratifs

| Α | Design | ation de l'immeuble | В | Propriétaire / Doni | neur d'ordre | | |
|----------------------------------|--------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Adresse : | | 12 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES 53000 LAVAL | <u>Propriétaire</u> HABITAT | O.P.H. MAYENNE | Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT | | |
| Référence client : Désignation : | | _00005000010000200011_ Appartement n° 11 de type 4 situé au RDC | | RUE AUGUSTE CS 62039 53020 EX 9 | Adresse: 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | | |
| Date de construction : | | | | | | | |









C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Nom: PALLUEL Matthieu

Accompagnateur : H.MERCIER (0 800 400 100

Date de repérage 14/06/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016 norme NF 46-020

D

Nom:

Date du rapport : 05/07/2017 A Riorges, le 05/07/2017

MORA Denis

Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

| 1 10000 11011000 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Liste des locaux visités : | | | | | | | | | |
| Appartement n°11 - Vol 1 (Entrée) | Appartement n°11 - Vol 2 (Cuisine) | | | | | | | | |
| Appartement n°11 - Vol 3 (Cellier) | Appartement n°11 - Vol 4 (Chambre 1) | | | | | | | | |
| Appartement n°11 - Vol 5 (W.C) | Appartement n°11 - Vol 6 (SDB) | | | | | | | | |
| Appartement n°11 - Vol 7 (Dégagement) | Appartement n°11 - Vol 8 (Chambre 2) | | | | | | | | |
| Appartement n°11 - Vol 9 (Chambre 3) | Appartement n°11 - Vol 10 (Séjour) | | | | | | | | |



Référence: 002LQ001335



Etude préalable

P Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

| G | Périmètre du bâtiment concerné | H Objectif de la mission | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|---|--|--|--|--|
| Ensemble du | logement (garage et balcon non compris) | contenant de | a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec u la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés. | | | | |

Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie | Plan | Volume | Localisation |
|---|------------------|--|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | Appartement n°11 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Cellier) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Séjour) | |
| Plafond et faux-plafonds | Appartement n°11 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Cellier) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Séjour) | |
| Revêtement de sol | Appartement n°11 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Cellier) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Séjour) | |
| Revêtement de mur | Appartement n°11 | Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) | |









K

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses

Aucunes





Référence: 002LQ001335



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Travaux





Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

| Localisation | Materiau | Justification |
|--------------------|---------------------------------|--|
| Vol 2 (Cuisine) | PVC 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les |
| | | menuiseries PVC |
| Vol 3 (Cellier) | PVC 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les |
| | | menuiseries PVC |
| Vol 4 (Chambre 1) | PVC 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les |
| | | menuiseries PVC |
| Vol 8 (Chambre 2) | PVC 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les |
| | | menuiseries PVC |
| Vol 9 (Chambre 3) | PVC 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les |
| | | menuiseries PVC |
| Vol 10 (Séjour) | PVC 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les |
| | | menuiseries PVC |
| Vol 1 (Entrée) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les |
| | | revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 10 (Séjour) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les |
| | | revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 9 (Chambre 3) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les |
| | | revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 7 (Dégagement) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les |
| | | revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 8 (Chambre 2) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les |
| | | revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 4 (Chambre 1) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les |
| | | revêtements de sols non d'origines. |

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Localisation | Catégorie | Composant | Partie de composant | Sur avis / réf prél. |
|-----------------|----------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| Vol 3 (Cellier) | Conduits, canalisations et | Vide ordure | Conduit en fibres-ciment | S22 |
| | équipements | | | |

Réserves / Commentaires

Q



Amiante Travaux





Bilan matériaux amianté pour la cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 5 :

L'enduit du mur porteur pièce humide du logement 2 est amianté (Prélèvement n°2 du 002HD001556)

Sur les 12 logements réalisés pour le groupe n°5 (les archives), aucun autre prélèvement d'enduit mural n'est amianté.

Il est possible que le prélèvement P2 ai été pollué soit par les peintures décrites dans le descriptif du laboratoire ou par un enduit de rebouchage présent de manière ponctuelle.

Possibilité de réaliser des prélèvements complémentaires dans l'appartement n°2 pour confirmer ou non les premiers résultats obtenus dans ce logement.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :
- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

R

- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification | Remarque |
|----------------------------|---------------|------------|
| Sans objet | Sans objet | Sans objet |

Note: En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Amiante





Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits
- Plafond et faux-plafonds
- Revêtement de sol
- Revêtement de mur
- Conduits, canalisations et équipements



Amiante Travaux





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

| | | | | Descriptif de l'action menée | | | | Conclusion | | | |
|-------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|------------|----------|--------------|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
| Appartement | Vol 3 (Cellier) | Vide ordure | Conduit en | S22 | Résalisation d'un | | S22 - 1 | | | | Présence sur |
| n°11 | | | fibres-ciment | | sondage | | | | | | document |
| | | | | _ | | | | | | | |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| | | | | | Descriptif de l'action | on menée | | | Laboratoire | | Conclusion |
|---------------------|--|------------------|--|------------------------------|--|----------------|--|-----------|--|----------|------------------------|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
| Appartement n°11 | Vol 1 (Entrée) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (porteur pièces sèches) | P1 | Réalisation d'un prélevement | | 002LQ0013 35 n°1 - 1 - 002LQ0013 35 n°1 - 2 | P1 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°11 | Vol 10 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 3) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (porteur pièces sèches) | S1 - S2 - S3 - S4 - S9 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1 | | 002LQ0013 35 n°1 - 1 - 002LQ0013 35 n°1 - 2 | P1 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°11 | Vol 1 (Entrée) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (cloisons pièces sèches) | P2 | Réalisation d'un prélevement | | 002LQ0013 35 n°2 - 1 - 002LQ0013 35 n°2 - 2 | P2 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°11 | Vol 7 (Dégagement) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (cloisons pièces sèches) | S5 - S6 - S7 - S8 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 | | 002LQ0013 35 n°2 - 1 - 002LQ0013 35 n°2 - 2 | P2 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°11 | Vol 6 (SDB) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (porteur pièces humides) | P4 | Réalisation d'un prélevement | | 002LQ0013 35 n°4 - 1 - 002LQ0013 35 n°4 - 2 | P4 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°11 | Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (W.C) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (porteur pièces humides) | S15 - P4 - S16 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4 | | 002LQ0013 35 n°4 - 1 - 002LQ0013 35 n°4 - 2 | P4 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| | | | | | Descriptif de l'action | on menée | | | Laboratoire | | Conclusion |
|---------------------|----------------------------------|------------------|---|------------|--|----------------|--|-----------|--|----------|--|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
| Appartement n°11 | Vol 6 (SDB) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (cloisons pièces humides) | P5 | Réalisation d'un prélevement | | 002LQ0013 35 n°5 - 1 - 002LQ0013 35 n°5 - 2 | | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°11 | Vol 5 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (cloisons pièces humides) | S17 - S18 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 | | 002LQ0013 35 n°5 - 1 - 002LQ0013 35 n°5 - 2 | | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°11 | Vol 2 (Cuisine) | Menuiseries | PVC 4/16/4 | I1 | | | l1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°11 | Vol 3 (Cellier) | Menuiseries | PVC 4/16/4 | 11 | | | l1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°11 | Vol 4 (Chambre 1) | Menuiseries | PVC 4/16/4 | I1 | | | l1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| | | | | | Descriptif de l'acti | ion menée | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|---|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
| Appartement n°11 | Vol 8 (Chambre 2) | Menuiseries | PVC 4/16/4 | I1 | | | l1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries |
| Appartement n°11 | Vol 9 (Chambre 3) | Menuiseries | PVC 4/16/4 | I1 | | | l1 - 1 | | | | PVC Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°11 | Vol 10 (Séjour) | Menuiseries | PVC 4/16/4 | I1 | | | l1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°11 | Vol 5 (W.C) | Menuiseries | Mastic vitrier (menuiseries bois) | S23 | | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°4 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002HD00155 |







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| | | | | | Descriptif de l'action | on menée | | | Laboratoire | | Conclusion |
|---------------------|-----------------|------------------|--|------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------|--|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
| Appartement n°11 | Vol 1 (Entrée) | Menuiseries | Joint d'étanchéité (porte d'entrée) | S24 | | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002HD00155 |
| Appartement n°11 | Vol 3 (Cellier) | Murs et cloisons | Enduit ciment | S27 | | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002HD00155 |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| | | | | | Descriptif de l'action | on menée | | | Laboratoire | | Conclusion |
|-------------|-------------------------|-----------|------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------------------|----------|-------------|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
| Appartement | Vol 1 (Entrée) | Plafonds | Enduit plâtre | P3 | Réalisation d'un | | 002LQ0013 | P3 | Enduit plâtreux blanc en | Négatif | Négatif sur |
| n°11 | | | (plafonds pièces | | prélevement | | 35 n°3 - 1 | | vrac + peinture non | | analyse |
| | | | sèches) | | | | | | séparable | | |
| Appartement | Vol 10 (Séjour) - Vol 9 | Plafonds | Enduit plâtre | S10 - S11 | Sondage et extension de | | 002LQ0013 | P3 | Enduit plâtreux blanc en | Négatif | Négatif sur |
| n°11 | (Chambre 3) - Vol 7 | | (plafonds pièces | - S12 - | la zone homogène du | | 35 n°3 - 1 | | vrac + peinture non | | analyse |
| | (Dégagement) - Vol 8 | | sèches) | S13 - S14 | prélèvement P3 | | | | séparable | | |
| | (Chambre 2) - Vol 4 | | | | | | | | | | |
| | (Chambre 1) | | | | | | | | | | |
| Appartement | Vol 6 (SDB) | Plafonds | Enduit plâtre | P6 | Réalisation d'un | | 002LQ0013 | P6 | Enduit plâtreux blanc en | Négatif | Négatif sur |
| n°11 | | | (plafonds pièces | | prélevement | | 35 n°6 - 1 - | | vrac + peintures multiples | | analyse |
| | | | humides) | | | | 002LQ0013 | | non séparable | | |
| | | | | | | | 35 n°6 - 2 | | | | |









Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| | | | | | Descriptif de l'action | on menée | | | Laboratoire | | Conclusion |
|---------------------|-------------------------------|-----------|---|------------|--|----------------|--|-----------|---|----------|---|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
| Appartement n°11 | Vol 5 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) | Plafonds | Enduit plâtre (plafonds pièces humides) | S19 - S20 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6 | | 002LQ0013 35 n°6 - 1 - 002LQ0013 35 n°6 - 2 | | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°11 | Vol 3 (Cellier) | Plafonds | Enduit ciment | S28 | | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002HD00155 |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| | | | | | Descriptif de l'act | ion menée | | | Laboratoire | | Conclusion |
|---------------------|-----------------|-------------------|--|------------|---------------------------------|----------------|--|-----------|---|----------|--|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
| Appartement n°11 | Vol 6 (SDB) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence blanche sdb) | P7 | Réalisation d'un prélevement | | 002LQ0013 35 n°7 - 1 - 002LQ0013 35 n°7 - 2 | Phase 1 | Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°11 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) | P8 | Réalisation d'un prélevement | | 002LQ0013 35 n°8 - 1 - 002LQ0013 35 n°8 - 2 | | Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°11 | Vol 6 (SDB) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (plinthe) | S25 | | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002HD00155 |









| | | | | | Descriptif de l'action | on menée | | | Laboratoire | | Conclusion |
|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------|--|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
| Appartement n°11 | Vol 5 (W.C) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (plinthe) | S25 | | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002HD00155 |
| Appartement n°11 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (plinthe) | S25 | | | | | | | Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002HD00155 |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| | | | | | Descriptif de l'action | on menée | | | Laboratoire | | Conclusion |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------|---------------|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
| Appartement | Vol 8 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Parquet bois | S21 | | | S21 - 1 | | | | Materiau ne |
| n°11 | | | | | | | | | | | contenant pas |
| | | | | | | | | | | | d'amiante par |
| | | | | | | | | | | | nature |
| Appartement | Vol 4 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Parquet bois | S21 | | | S21 - 1 | | | | Materiau ne |
| n°11 | | | | | | | | | | | contenant pas |
| | | | | | | | | | | | d'amiante par |
| | | | | | | | | | | | nature |
| Appartement | Vol 9 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Parquet bois | S21 | | | S21 - 1 | | | | Materiau ne |
| n°11 | | | | | | | | | | | contenant pas |
| | | | | | | | | | | | d'amiante par |
| | | | | | | | | | | | nature |









| | | | | | Descriptif de l'acti | ion menée | | | Laboratoire | | Conclusion |
|-------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------|----------------|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
| Appartement | Vol 7 (Dégagement) | Revêtement de sol | Parquet bois | S21 | | | S21 - 1 | | | | Materiau ne |
| n°11 | | | | | | | | | | | contenant pas |
| | | | | | | | | | | | d'amiante par |
| | | | | | | | | | | | nature |
| Appartement | Vol 1 (Entrée) | Revêtement de sol | Parquet bois | S21 | | | S21 - 1 | | | | Materiau ne |
| n°11 | | | | | | | | | | | contenant pas |
| | | | | | | | | | | | d'amiante par |
| | | | | | | | | | | | nature |
| Appartement | Vol 10 (Séjour) | Revêtement de sol | Parquet bois | S21 | | | S21 - 1 | | | | Materiau ne |
| n°11 | | | | | | | | | | | contenant pas |
| | | | | | | | | | | | d'amiante par |
| | | | | | | | | | | | nature |
| Appartement | Vol 1 (Entrée) | Revêtement de sol | Lés plastiques | 13 | | | I3 - 1 | | | | Aucun |
| n°11 | | | avec sous-couche | | | | | | | | prélèvement |
| | | | | | | | | | | | réalisé à la |
| | | | | | | | | | | | demande du |
| | | | | | | | | | | | client sur les |
| | | | | | | | | | | | revêtements de |
| | | | | | | | | | | | sols non |
| | | | | | | | | | | | d'origines. |
| Appartement | Vol 10 (Séjour) | Revêtement de sol | Lés plastiques | 13 | | | I3 - 1 | | | | Aucun |
| n°11 | | | avec sous-couche | | | | | | | | prélèvement |
| | | | | | | | | | | | réalisé à la |
| | | | | | | | | | | | demande du |
| | | | | | | | | | | | client sur les |
| | | | | | | | | | | | revêtements de |
| | | | | | | | | | | | sols non |
| | | | | | | | | | | | d'origines. |







| | | | | | Descriptif de l'action | on menée | | | Laboratoire | | Conclusion |
|-------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------|----------------|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
| Appartement | Vol 9 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Lés plastiques | 13 | | | l3 - 1 | | | | Aucun |
| n°11 | | | avec sous-couche | | | | | | | | prélèvement |
| | | | | | | | | | | | réalisé à la |
| | | | | | | | | | | | demande du |
| | | | | | | | | | | | client sur les |
| | | | | | | | | | | | revêtements de |
| | | | | | | | | | | | sols non |
| | | | | | | | | | | | d'origines. |
| | Vol 7 (Dégagement) | Revêtement de sol | Lés plastiques | 13 | | | 13 - 1 | | | | Aucun |
| n°11 | | | avec sous-couche | | | | | | | | prélèvement |
| | | | | | | | | | | | réalisé à la |
| | | | | | | | | | | | demande du |
| | | | | | | | | | | | client sur les |
| | | | | | | | | | | | revêtements de |
| | | | | | | | | | | | sols non |
| | | | | | | | | | | | d'origines. |
| | Vol 8 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Lés plastiques | 13 | | | I3 - 1 | | | | Aucun |
| n°11 | | | avec sous-couche | | | | | | | | prélèvement |
| | | | | | | | | | | | réalisé à la |
| | | | | | | | | | | | demande du |
| | | | | | | | | | | | client sur les |
| | | | | | | | | | | | revêtements de |
| | | | | | | | | | | | sols non |
| | | | | 10 | | | 10. 1 | | | | d'origines. |
| | Vol 4 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Lés plastiques | 13 | | | l3 - 1 | | | | Aucun |
| n°11 | | | avec sous-couche | | | | | | | | prélèvement |
| | | | | | | | | | | | réalisé à la |
| | | | | | | | | | | | demande du |
| | | | | | | | | | | | client sur les |
| | | | | | | | | | | | revêtements de |
| | | | | | | | | | | | sols non |
| | | | | | | | | | | | d'origines. |







| | | | | | Descriptif de l'acti | on menée | | | Laboratoire | | Conclusion |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------|--------------------------------|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
| Appartement n°11 | Vol 3 (Cellier) | Revêtement de sol | Chappe maigre (base ciment) | S26 | | | | | | | Négatif sur document cf. |
| | | | | | | | | | | | prélèvement |
| | | | | | | | | | | | n°8 du rapport AC |
| | | | | | | | | | | | ENVIRONNEME |
| | | | | | | | | | | | NT |
| | | | | | | | | | | | n°002HD00155 |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de sol | Colles de carrelage | S29 | | | | | | | Négatif sur |
| n°11 | | | (mosaïque) | | | | | | | | document cf. |
| | | | | | | | | | | | prélèvement n°12 du rapport |
| | | | | | | | | | | | AC |
| | | | | | | | | | | | ENVIRONNEME |
| | | | | | | | | | | | NT |
| | | | | | | | | | | | n°002HD00155 |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| | Vol 6 (SDB) | Revêtement de sol | Colles de carrelage | S29 | | | | | | | Négatif sur |
| n°11 | | | (mosaïque) | | | | | | | | document cf. |
| | | | | | | | | | | | prélèvement n°12 du rapport |
| | | | | | | | | | | | AC |
| | | | | | | | | | | | ENVIRONNEME |
| | | | | | | | | | | | NT |
| | | | | | | | | | | | n°002HD00155 |
| | | | | | | | | | | | 3 |





| | | | | | Descriptif de l'action | on menée | | | Laboratoire | | Conclusion |
|-------------|--------------|-------------------|---------------------|------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
| Appartement | Vol 5 (W.C) | Revêtement de sol | Colles de carrelage | S29 | | | | | | | Négatif sur |
| n°11 | | | (mosaïque) | | | | | | | | document cf. |
| | | | | | | | | | | | prélèvement |
| | | | | | | | | | | | n°12 du rapport |
| | | | | | | | | | | | AC |
| | | | | | | | | | | | ENVIRONNEME |
| | | | | | | | | | | | NT |
| | | | | | | | | | | | n°002HD00155 |
| | | | | | | | | | | | 3 |






ANNEXE: Plans de repérage des MPCA

| Ref. | Plans | Titre du plan |
|------|------------------|--|
| | Appartement n°11 | Appartement n°11 - Plan de repérage - Actions menées |
| | Appartement n°11 | Appartement n°11 - Plan de prélèvements |
| / | Appartement n°11 | Appartement n°11 - MPCA Toutes catégories confondues |

ravaux

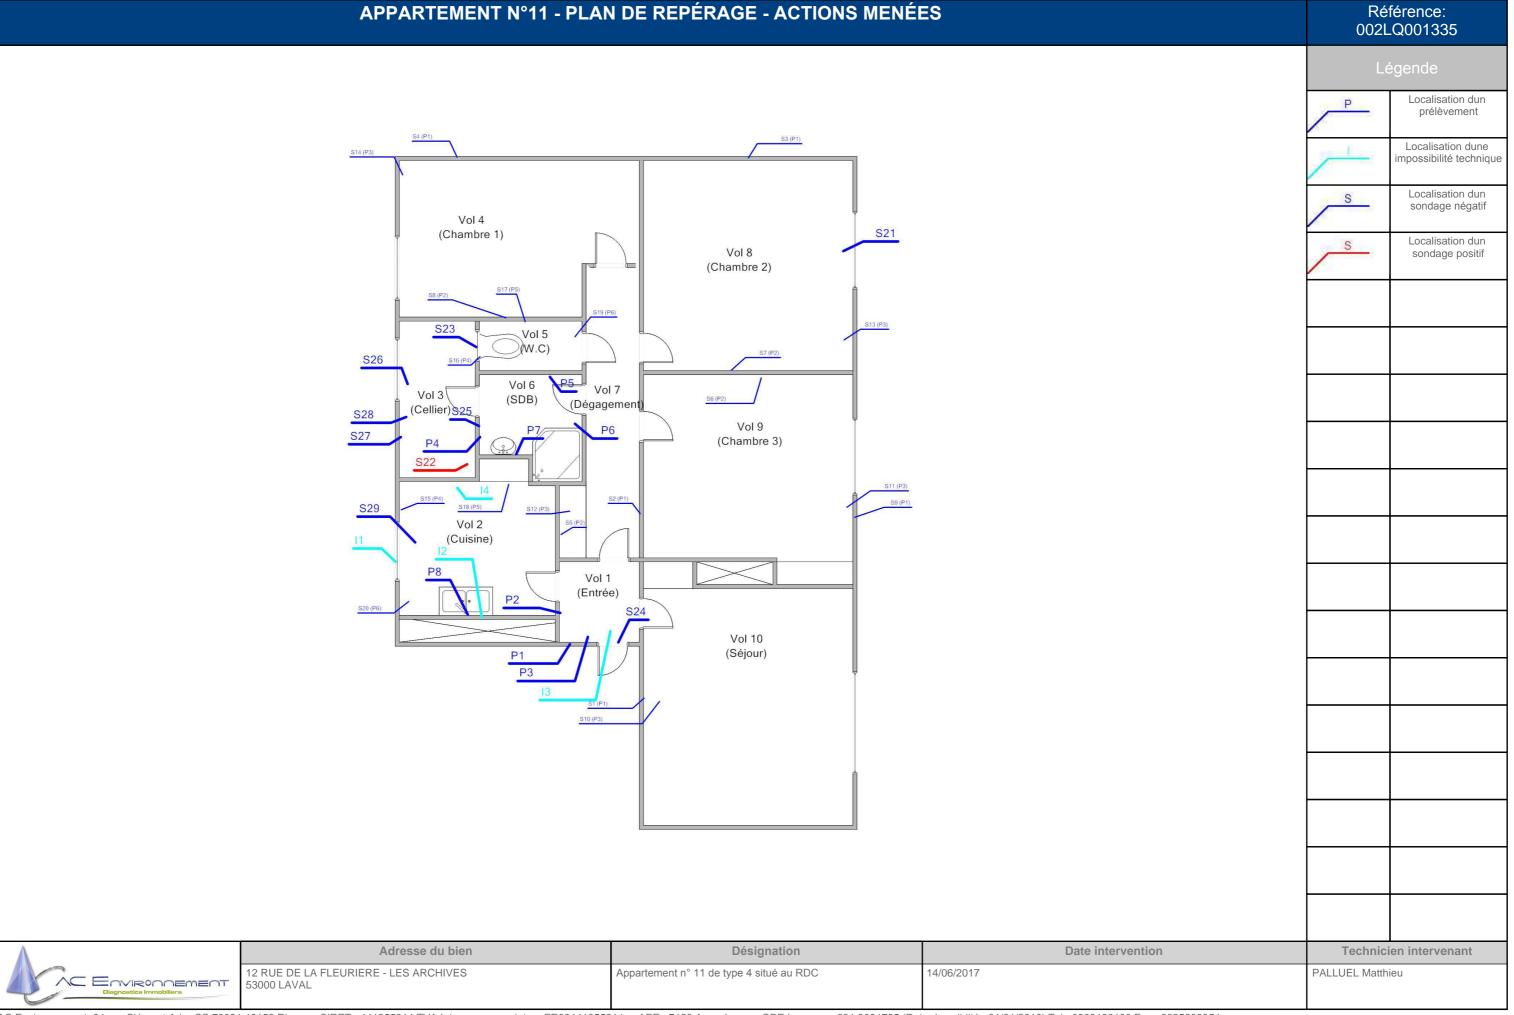

| APPARTEMEN | NT N°11 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS | | Référence: 002LQ001335 |
|--|--|-------------------|---------------------------|
| | | | Légende |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vol 4 (Chambre 1) | Vol 8 | | |
| | (Chambre 2) | | |
| Vol 5 | | | |
| | | | |
| Vol 3 (SDB) | Vol 7 (Dégagement) P6 Vol 9 | | |
| P4 | (Chambre 3) | | |
| | | | |
| Vol 2 (Cuisine) | | | |
| P8 P2 | Vol 1 (Entrée) | | |
| | Vol 10 | | |
| P1 P3 | (Séjour) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
| 12 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES 53000 LAVAL | Appartement n° 11 de type 4 situé au RDC | 14/06/2017 | PALLUEL Matthieu |

APPARTEMENT N°11 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence: 002LQ001335 S22: Conduit en fibres-Vol 4 (Chambre 1) Vol 8 (Chambre 2) Vol 5 (W.C) Vol 6 Vol 7 Vol 3 (SDB) (Dégagement) (Cellier) Vol 9 (Chambre 3) Vol 2 (Cuisine) Vol 1 (Entrée) Vol 10 (Séjour) Adresse du bien Désignation Date intervention **Technicien intervenant** 12 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES 53000 LAVAL Appartement n° 11 de type 4 situé au RDC 14/06/2017 PALLUEL Matthieu C Environnement

Référence: 002LQ001335



ANNEXE: Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence | Localisation | Action | |
|--------------------------|---|--|--|
| 002LQ001335 n°1 - 1 (P1) | Appartement n°11 - Vol 1 (Entrée) | Prélevement négatif | |
| 002LQ001335 n°1 - 2 (P1) | Appartement n°11 - Vol 1 (Entrée) | Prélevement négatif | |
| 002LQ001335 n°2 - 1 (P2) | Appartement n°11 - Vol 1 (Entrée) | Prélevement négatif | |
| 002LQ001335 n°2 - 2 (P2) | Appartement n°11 - Vol 1 (Entrée) | Prélevement négatif | |
| 002LQ001335 n°3 - 1 (P3) | Appartement n°11 - Vol 1 (Entrée) | Prélevement négatif | |
| 002LQ001335 n°4 - 1 (P4) | Appartement n°11 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif | |
| 002LQ001335 n°4 - 2 (P4) | Appartement n°11 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif | |
| 002LQ001335 n°5 - 1 (P5) | Appartement n°11 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif | |
| 002LQ001335 n°5 - 2 (P5) | Appartement n°11 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif | |
| 002LQ001335 n°6 - 1 (P6) | Appartement n°11 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif | |
| 002LQ001335 n°6 - 2 (P6) | Appartement n°11 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif | |
| 002LQ001335 n°7 - 1 (P7) | Appartement n°11 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif | |
| 002LQ001335 n°7 - 2 (P7) | Appartement n°11 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif | |
| 002LQ001335 n°8 - 1 (P8) | Appartement n°11 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif | |
| 002LQ001335 n°8 - 2 (P8) | Appartement n°11 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif | |
| S21 - 1 (A21) | Appartement n°11 - Vol 8 (Chambre 2) | Absence : pas d'amiante par nature | |
| S22 - 1 (A22) | Appartement n°11 - Vol 3 (Cellier) | Présence sur présentation de documents | |
| | Appartement n°11 - Vol 2 (Cuisine) | I1 | |
| | Appartement n°11 - Vol 2 (Cuisine) | l2 | |
| | Appartement n°11 - Vol 1 (Entrée) | 13 | |
| | Appartement n°11 - Vol 2 (Cuisine) | 14 | |





002LQ001335 n°1 - 1 (P1)



002LQ001335 n°2 - 1 (P2)



002LQ001335 n°3 - 1 (P3)



002LQ001335 n°1 - 2 (P1)



002LQ001335 n°2 - 2 (P2)



002LQ001335 n°4 - 1 (P4)









002LQ001335 n°4 - 2 (P4)



002LQ001335 n°5 - 2 (P5)



002LQ001335 n°6 - 2 (P6)



002LQ001335 n°5 - 1 (P5)



002LQ001335 n°6 - 1 (P6)



002LQ001335 n°7 - 1 (P7)







002LQ001335 n°7 - 2 (P7)



002LQ001335 n°8 - 2 (P8)



S22 - 1 (A22)



002LQ001335 n°8 - 1 (P8)



S21 - 1 (A21)



11 - 1









12 - 1 13 - 1





14 - 1



Référence: 002LQ001335



ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

| Reférence | Categorie | Composant | Materiau | Localisation | Observation |
|------------|---|-------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| P1 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc Appartement n°11 - V en vrac + peinture non séparable + papier non séparable | | |
| P2 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable | Appartement n°11 - Vol 1 (Entrée) | |
| P3 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Appartement n°11 - Vol 1 (Entrée) | |
| P4 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | peinture non (SDB) | |
| P5 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | · · | |
| P6 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | Appartement n°11 - Vol 6 (SDB) | |
| P7 Phase 1 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable | Appartement n°11 - Vol 6 (SDB) | |
| P8 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable | Appartement n°11 - Vol 2 (Cuisine) | |



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tel: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr Accréditation n° 1-5967





L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60188 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client: AC ENVIRONNEMENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Réf. Commande ITGA: IT0717-60188

Réf. Commande Client: 002LQ001335

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou

mécanique

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s):

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s):

| Fraction analysée | | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante | |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|
| Réf dossier client :00005000010000200011_ | | | Réf échantillon ITGA : IT071706-49386 | | | |
| Réf échantillon client : | ef échantillon client : 002LQ001335001 / Parois verticales intérieures Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces sèches) / Vol 1 (Entrée) | | | itreux blanc en vrac / Peinture / Papier | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + | | МЕТА | 1 | 30/06/2017 | Amiante non détecté / - | |
| peinture non séparable + papier non | | | | | | |
| séparable | | | | | | |
| Réf dossier client :00005000010000200011 | | | | 1706-49387 | | |
| Réf échantillon client : | n client : 002LQ001335002 / Parois verticales intérieures Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces sèches) / Vol 1 (Entrée) | | | | | |
| Enduit plâtreux blar peinture non sépara séparable | | МЕТА | 1 | 30/06/2017 | Amiante non détecté / - | |

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60188 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction a | analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante | |
|---|--|--|---|-------------------|---------------------------|--|
| Réf dossier client : | _0000500001000020001 12 RUE DE LA FLEURIERI 53000 LAVAL | E - LES ARCHIVES - | | | | |
| Réf échantillon client : | Appartement n° 11 de typ 002LQ001335003 / Plafo Plafonds / Enduit plâtre (p sèches) / Vol 1 (Entrée) | ond et faux-plafonds / | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blan | c en vrac + | МЕТА | 1 | 30/06/2017 | Amiante non détecté / - | |
| peinture non sépara | ble | | | | | |
| Réf dossier client : | _0000500001000020001 12 RUE DE LA FLEURIERI 53000 LAVAL Appartement n° 11 de typ | E - LES ARCHIVES - | Réf échantillon IT | GA: IT07 | 1706-49390 | |
| Réf échantillon client : | 002LQ001335004 / Paro et enduits / Murs et cloisc (porteur pièces humides) / (SDB) | ons / Enduit plâtre | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blan | c en vrac + | META | 1 | 30/06/2017 | Amiante non détecté / - | |
| peinture non sépara | ble | | | | | |
| Réf dossier client : | _0000500001000020001 12 RUE DE LA FLEURIERI 53000 LAVAL Appartement n° 11 de typ | - LES ARCHIVES - | Réf échantillon IT | GA: IT07 | 1706-49392 | |
| Réf échantillon client : | 002LQ001335005 / Paro et enduits / Murs et cloisc (cloisons pièces humides) (SDB) | is verticales intérieures ons / Enduit plâtre | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture | | | |
| Enduit plâtreux blan peinture non sépara | | МЕТА | 1 | 30/06/2017 | Amiante non détecté / - | |
| Réf dossier client :00005000010000200011_ 12 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 11 de type 4 situé au RDC | | Réf échantillon IT | GA: IT07 | 1706-49394 | | |
| Réf échantillon client : | 002LQ001335006 / Plafo Plafonds / Enduit plâtre (p humides) / Vol 6 (SDB) | • | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples | | | |
| Enduit plâtreux blan peintures multiples | | МЕТА | 1 | 30/06/2017 | Amiante non détecté / - | |
| Réf dossier client :00005000010000200011_ | | Réf échantillon ITGA : IT071706-49395 | | | | |
| Réf échantillon client : | 002LQ001335007 / Revê Revêtement de mur / Coll (faïence blanche sdb) / Vo (SDB) | tement de mur / e de carrelage | Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage / Peintures multiples | | | |
| Colle beige + couch | e plâtreuse | META | 1 | 30/06/2017 | Amiante non détecté / - | |
| | • | | | | | |
| blanche non séparal | • | | | | | |
| • | ole + peintures | | | | | |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60188 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction | analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|--|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| Réf dossier client : | _0000500001000020001 12 RUE DE LA FLEURIERE 53000 LAVAL Appartement n° 11 de typ | Réf échantillon ITGA : IT071706-49399 | | | |
| Réf échantillon client : | 002LQ001335008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 2 (Cuisine) | | Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche | | |
| Colle grise + couche blanche non sépara | • | META | 1 | 30/06/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.