



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse: 10 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES

CP - Ville : 53000 LAVAL

Référence client : __00005000010000300029_

Date du repérage : 14/06/2017

Désignation : Appartement n° 29 de type 4 situé au 04 ème étage



Présence d'amiante Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.









Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	,
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du	
nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

Α	Design	ation de l'immeuble	В	Propriétaire / Doni	neur d'ordre		
Adresse :		10 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : HABITAT	O.P.H. MAYENNE	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT		
Référence clie Désignation :		_00005000010000300029_ Appartement n° 29 de type 4 situé au 04 ème étage		RUE AUGUSTE CS 62039 53020 EX 9	Adresse: 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9		
Date de cons	truction:						









C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Nom: PALLUEL Matthieu

Accompagnateur : H.MERCIER (0 800 400 100

Date de repérage 14/06/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016 norme NF 46-020

D

Nom:

Date du rapport : 05/07/2017 A Riorges, le 05/07/2017

MORA Denis

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la

Pièces visitées

Liste des la	ocaux visités :
Appartement n°29 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°29 - Vol 2 (Cuisine)
Appartement n°29 - Vol 3 (Cellier)	Appartement n°29 - Vol 4 (Chambre 1)
Appartement n°29 - Vol 5 (W.C)	Appartement n°29 - Vol 6 (SDB)
Appartement n°29 - Vol 7 (Dégagement)	Appartement n°29 - Vol 8 (Chambre 3)
Appartement n°29 - Vol 9 (Chambre 2)	Appartement n°29 - Vol 10 (Séjour)



Référence: 002LQ001336



Etude préalable

P Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	Н	Objectif de la mission
Ensemble du	logement (garage et balcon non compris)	contenant de	a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec u la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°29	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Cellier) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°29	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Cellier) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Séjour)	
Revêtement de sol	Appartement n°29	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Cellier) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Séjour)	
Revêtement de mur	Appartement n°29	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB)	









K

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des

Aucunes





Référence: 002LQ001336



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Travaux

Référence: 002LQ001336



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 2 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 3 (Cellier)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 10 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur
		l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et
		équipements divers
Vol 6 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur
		l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et
		équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 10 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.		
Vol 3 (Cellier)	Conduits, canalisations et	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S24		
	éguipements					

Réserves / Commentaires

Q



Amiante Travaux





Bilan matériaux amianté pour la cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 5 :

L'enduit du mur porteur pièce humide du logement 2 est amianté (Prélèvement n°2 du 002HD001556)

Sur les 12 logements réalisés pour le groupe n°5 (les archives), aucun autre prélèvement d'enduit mural n'est amianté.

Il est possible que le prélèvement P2 ai été pollué soit par les peintures décrites dans le descriptif du laboratoire ou par un enduit de rebouchage présent de manière ponctuelle.

Possibilité de réaliser des prélèvements complémentaires dans l'appartement n°2 pour confirmer ou non les premiers résultats obtenus dans ce logement.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :
- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

R

- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°29 - Vol 11	pièce non visée par le présent diagnostic	
(Balcon)		

Note: En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Amiante Travaux





Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits
- Plafond et faux-plafonds
- Revêtement de sol
- Revêtement de mur
- Conduits, canalisations et équipements
- Equipements divers et accessoires



Amiante Travaux





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

					Descriptif de l'action menée Laboratoire			Conclusion			
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 3 (Cellier)	Vide ordure	Conduit en	S24	Résalisation d'un		S24 - 1				Présence sur
n°29			fibres-ciment		sondage						document
				_							

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		0
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	12			12 - 1				Aucun
n°29											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur
											l'ensemble des
											mastics des
											appareils
											sanitaires et
											équipements
											divers
Appartement	Vol 6 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	12			12 - 1				Aucun
n°29											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur
											l'ensemble des
											mastics des
											appareils
											sanitaires et
											équipements
											divers
Appartement	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	13			l3 - 1				Aucun
n°29											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°29	Vol 6 (SDB)	Radiateurs	Joints	13			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du
Appartement n°29	Vol 8 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	13			I3 - 1				client Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°29	Vol 9 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	13			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°29	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	13			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°29	Vol 10 (Séjour)	Radiateurs	Joints	13			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 7 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un		002LQ0013	P1	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°29			(porteur pièces		prélevement		36 n°1 - 1 -		vrac + peinture en faible		analyse
			sèches)				002LQ0013		quantité non séparable		
							36 n°1 - 2				







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée Laboratoire					Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°29	Vol 9 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 10 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LQ0013 36 n°1 - 1 - 002LQ0013 36 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°29	Vol 7 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P2	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 36 n°2 - 1 - 002LQ0013 36 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°29	Vol 7 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P2 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 36 n°2 - 1 - 002LQ0013 36 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°29	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 36 n°4 - 1 - 002LQ0013 36 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°29	Vol 5 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LQ0013 36 n°4 - 1 - 002LQ0013 36 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°29	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 36 n°5 - 1 - 002LQ0013 36 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°29	Vol 5 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0013 36 n°5 - 1 - 002LQ0013 36 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°29											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
Appartement	Vol 3 (Cellier)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°29											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
			D) (0, 4/40/4	14			14 4				PVC
	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°29											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les menuiseries
											PVC
Appartament	Vol 9 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°29	Voi 9 (Chamble 2)	Wichaldched	1 10 4/10/4				''' '				prélèvement
11 29											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
Appartement	Vol 8 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°29											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC









Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'act	ion menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 10 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°29											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S27							Négatif sur
n°29			(porte d'entrée)								document cf.
											prélèvement
											n°3 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00133
	\(\(\(\) \	Manufaction		S28							4
Appartement	Vol 6 (SDB)	Menuiseries	Mastic vitrier	520							Négatif sur
n°29			(menuiseries bois)								document cf.
											prélèvement
											n°8 du rapport AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002LQ00133
											4
Annartement	Vol 3 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S29							Négatif sur
n°29	(00.00)										document cf.
0											prélèvement
											n°8 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002HD00155
											2







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°29	Vol 7 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 36 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°29	Vol 1 (Entrée) - Vol 10 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces sèches)	S11 - S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ0013 36 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°29	Vol 6 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre(plafonds pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélevement		002LQ0013 36 n°6 - 1 - 002LQ0013 36 n°6 - 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°29	Vol 5 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre(plafonds pièces humides)	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LQ0013 36 n°6 - 1 - 002LQ0013 36 n°6 - 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°29	Vol 3 (Cellier)	Plafonds	Enduit ciment	S31							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du rapport AC ENVIRONNEME NT n°002HD00155

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P7	Réalisation d'un		002LQ0013	P7	Colle beige + papier en	Négatif	Négatif sur
n°29			(faïence blanche		prélevement		36 n°7 - 1 -	Phase 1	faible quantité non		analyse
			sdb)				002LQ0013		séparable		
							36 n°7 - 2				







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P8	Réalisation d'un		002LQ0013	P8	Colle grise + couche	Négatif	Négatif sur
n°29			(plinthe)		prélevement		36 n°8 - 1 -	Phase 1	plâtreuse blanche en faible		analyse
							002LQ0013		quantité non séparable		
							36 n°8 - 2				
Appartement	Vol 6 (SDB) - Vol 5	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P8 - S22 -	Sondage et extension de		002LQ0013	P8	Colle grise + couche	Négatif	Négatif sur
n°29	(W.C) - Vol 2 (Cuisine)		(plinthe)	S23	la zone homogène du		36 n°8 - 1 -	Phase 1	plâtreuse blanche en faible		analyse
					prélèvement P8		002LQ0013		quantité non séparable		
							36 n°8 - 2				
Appartement	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P9	Réalisation d'un		002LQ0013	P9	Colle grise en faible	Négatif	Négatif sur
n°29			(faïence blanche		prélevement		36 n°9 - 1 -		quantité + couche		analyse
			cuisine)				002LQ0013		plâtreuse blanche en faible		
							36 n°9 - 2		quantité en vrac non		
									séparable		

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Parquet bois	S25			S25 - 1				Materiau ne
n°29											contenant pas
											d'amiante par
											nature
Appartement	Vol 10 (Séjour)	Revêtement de sol	Parquet bois	S25			S25 - 1				Materiau ne
n°29											contenant pas
											d'amiante par
											nature
Appartement	Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Parquet bois	S25			S25 - 1				Materiau ne
n°29											contenant pas
											d'amiante par
											nature
Appartement	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Parquet bois	S25			S25 - 1				Materiau ne
n°29											contenant pas
											d'amiante par
											nature







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			O a madurai a m	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Parquet bois	S25			S25 - 1				Materiau ne
n°29											contenant pas
											d'amiante par
											nature
Appartement	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Parquet bois	S25			S25 - 1				Materiau ne
n°29											contenant pas
											d'amiante par
											nature
	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14			14 - 1				Aucun
n°29			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
) / LO (ODD)	Day ûtamant da sal		14			14 - 1				d'origines.
	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14			14 - 1				Aucun
n°29			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14			14 - 1				Aucun
n°29	VOI 0 (VV.0)		avec sous-couche								prélèvement
11 20			avec sous coucile								réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S26							Négatif sur
		(mosaïque)								document cf.
										prélèvement
										n°2 du rapport
										AC
										ENVIRONNEME
										NT
										n°002LQ00133
										4
Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S26							Négatif sur
		(mosaïque)								document cf.
										prélèvement
										n°2 du rapport
										AC
										ENVIRONNEME
										NT
										n°002LQ00133
\/al = (\M C)	Povôtoment de cel	0.11	\$26							4
VOI 5 (VV.C)	Revelement de soi	_	320							Négatif sur
		(mosaique)								document cf.
										prélèvement
										n°2 du rapport AC
										ENVIRONNEME
										NT
										n°002LQ00133
										4
\		/ol 2 (Cuisine) Revêtement de sol	/ol 2 (Cuisine) Revêtement de sol Colles de carrelage (mosaïque) /ol 6 (SDB) Revêtement de sol Colles de carrelage (mosaïque)	/ol 2 (Cuisine) Revêtement de sol Colles de carrelage (mosaïque) S26 /ol 6 (SDB) Revêtement de sol Colles de carrelage (mosaïque) S26 S26 Colles de carrelage (mosaïque)	Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Vol 2 (Cuisine) Revêtement de sol Colles de carrelage (mosaïque) Vol 6 (SDB) Revêtement de sol Colles de carrelage (mosaïque) Vol 5 (W.C) Revêtement de sol Colles de carrelage S26 Vol 5 (W.C) Revêtement de sol Colles de carrelage S26	/ol 2 (Cuisine) Revêtement de sol Colles de carrelage (mosaïque) S26 /ol 6 (SDB) Revêtement de sol Colles de carrelage (mosaïque) S26 Colles de carrelage (mosaïque)	Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Oct 2 (Cuisine) Revêtement de sol Colles de carrelage (mosaïque) Colles de carrelage (mosaïque) S26 Colles de carrelage (mosaïque) S26 Colles de carrelage (mosaïque) S26 Colles de carrelage (mosaïque)	Localisation Composant Partie composant S26 Colles de carrelage (mosaïque) S26 Colles de carrelage (mosaïque) Colles de carrelage (mosaïque) Colles de carrelage (mosaïque)	Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif	Localisation Composant Partie composant (Mosaique) Revêtement de sol (Mosaique) S26 S26 S26 S26 S26 S26 S26 S2





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 3 (Cellier)	Revêtement de sol	Chappe maigre	S30							Négatif sur
n°29			(base ciment)								document cf.
											prélèvement
											n°8 du rapport
											AC
											ENVIRONNEME
											NT
											n°002HD00155
											2






ANNEXE: Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°29	Appartement n°29 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°29	Appartement n°29 - Plan de prélèvements
	Appartement n°29	Appartement n°29 - MPCA Toutes catégories confondues

ravaux

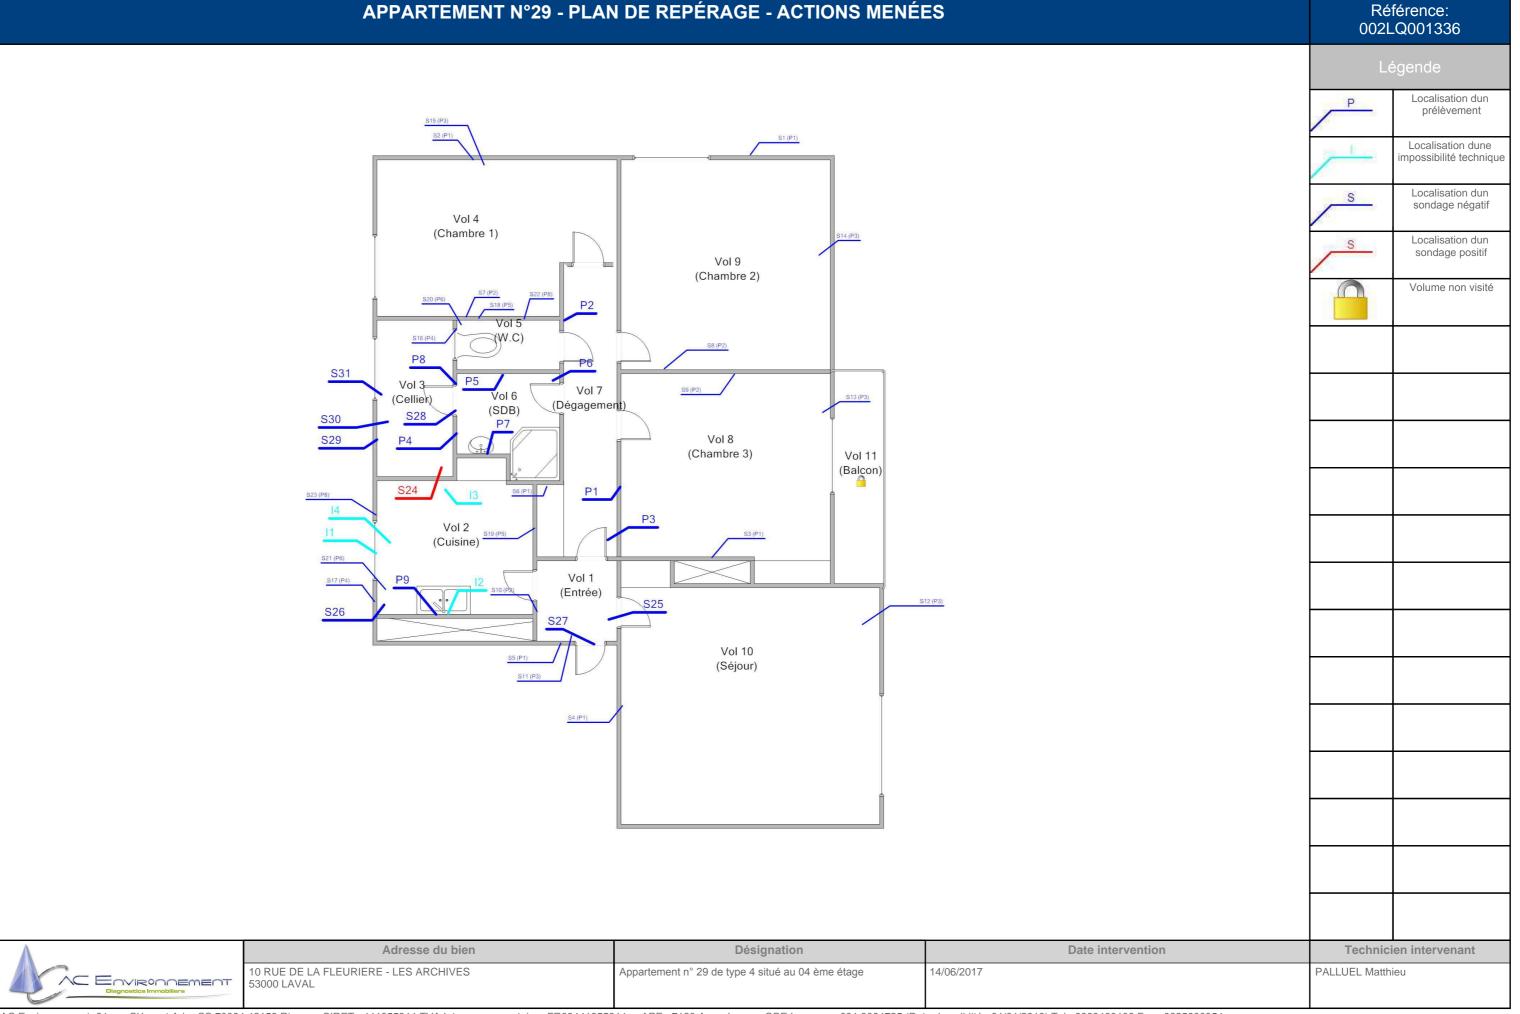

APPARTEMENT N°29 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS Référence: 002LQ001336 Volume non visité Vol 4 (Chambre 1) Vol 9 (Chambre 2) Vol 3 Vol 7 (Celliek) (Dégagement (SDB) Vol 8 (Chambre 3) Vol 11 (Balcon) Vol 2 (Cuisine) Vol 1 (Entrée) Vol 10 (Séjour) Adresse du bien Désignation Date intervention **Technicien intervenant** 10 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES 53000 LAVAL Appartement n° 29 de type 4 situé au 04 ème étage 14/06/2017 PALLUEL Matthieu C Environnement

APPARTEMENT N°29 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES Référence: 002LQ001336 S24: Conduit en fibres-Vol 4 (Chambre 1) Vol 9 (Chambre 2) Vol 5 (W.C) Vol 3= Vol 7 Vol 6 (Cellier) (Dégagement) (SDB) Vol 8 (Chambre 3) Vol 11 (Balcon) S24 Vol 2 (Cuisine) Vol 1 (Entrée) Vol 10 (Séjour) Adresse du bien Date intervention Désignation **Technicien intervenant** 10 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES 53000 LAVAL Appartement n° 29 de type 4 situé au 04 ème étage 14/06/2017 PALLUEL Matthieu C Environnement

Référence: 002LQ001336



ANNEXE: Reportage photographique


Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ001336 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°29 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°29 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°29 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°29 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°29 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°29 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°29 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°29 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°29 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°29 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°29 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°29 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°29 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°29 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°29 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°29 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001336 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°29 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
S24 - 1 (A24)	Appartement n°29 - Vol 3 (Cellier)	Présence sur présentation de documents
S25 - 1 (A25)	Appartement n°29 - Vol 1 (Entrée)	Absence : pas d'amiante par nature
	Appartement n°29 - Vol 2 (Cuisine)	I1
	Appartement n°29 - Vol 2 (Cuisine)	12
	Appartement n°29 - Vol 2 (Cuisine)	13
	Appartement n°29 - Vol 2 (Cuisine)	14





002LQ001336 n°1 - 1 (P1)

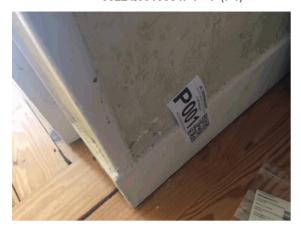

002LQ001336 n°2 - 1 (P2)



002LQ001336 n°3 - 1 (P3)



002LQ001336 n°1 - 2 (P1)



002LQ001336 n°2 - 2 (P2)



002LQ001336 n°4 - 1 (P4)







002LQ001336 n°4 - 2 (P4)



002LQ001336 n°5 - 2 (P5)



002LQ001336 n°6 - 2 (P6)



002LQ001336 n°5 - 1 (P5)



002LQ001336 n°6 - 1 (P6)



002LQ001336 n°7 - 1 (P7)





002LQ001336 n°7 - 2 (P7)



002LQ001336 n°8 - 2 (P8)



002LQ001336 n°9 - 2 (P9)



002LQ001336 n°8 - 1 (P8)



002LQ001336 n°9 - 1 (P9)



S24 - 1 (A24)









S25 - 1 (A25)



11 - 1




12 - 1



I3 - 1



14 - 1

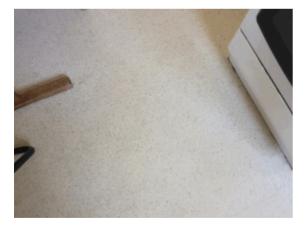

Référence: 002LQ001336



ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Reférence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Appartement n°29 - Vol 7 (Dégagement)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Appartement n°29 - Vol 7 (Dégagement)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°29 - Vol 7 (Dégagement)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Appartement n°29 - Vol 6 (SDB)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Appartement n°29 - Vol 6 (SDB)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Appartement n°29 - Vol 6 (SDB)	
P7 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + papier en faible quantité non séparable	Appartement n°29 - Vol 6 (SDB)	
P8 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	âtreuse blanche en (SDB) aible quantité non	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en faible quantité + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	Appartement n°29 - Vol 2 (Cuisine)	





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tel: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr







L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60224 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

IT0717-60224 Client: AC ENVIRONNEMENT Réf. Commande ITGA: 64 rue Clément Ader 002LQ001336 Réf. Commande Client : 42153 RIORGES

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

> - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s):

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s):

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante	
Réf dossier client :00005000010000300029_			Réf échantillon ITGA : IT071706-49990			
Réf échantillon client : 002LQ001336001 / Paroi et enduits / Murs et cloiso (porteur pièces sèches) / V (Dégagement)		ons / Enduit plâtre				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac +		META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -	
peinture en faible quantité non						
séparable						
Réf dossier client :00005000010000300029_			Réf échantillon ITGA : IT071706-49991			
Réf échantillon client : 002LQ001336002 / Parois verticales intérieures Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces sèches) / Vol 7 (Dégagement)					àtreux blanc en vrac / Peintures multiples	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac +		META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -	
peintures multiples	/ 11					

Validé par : Céline Blin - Analyste MET

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60224 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

					T.	
Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante	
Réf dossier client :00005000010000300029_ 10 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARG 53000 LAVAL Appartement n° 29 de type 4 situé ar étage		E - LES ARCHIVES -	Réf échantillon ITGA : IT071706-49992			
Réf échantillon client : 002LQ001336003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (plafonds pièces sèches) / Vol 7 (Dégagement)			Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
Enduit plâtreux blan peinture non sépara		МЕТА	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :	9_ E - LES ARCHIVES - e 4 situé au 04 ème	Réf échantillon ITGA : IT071706-49993				
étage Réf échantillon client : 002LQ001336004 / Parois verticales intérieures Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces humides) / Vol 6 (SDB)					âtreux blanc en vrac / Peintures multiples	
▶ Enduit plâtreux blan	c en vrac +	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -	
peintures multiples non séparable						
Réf dossier client :00005000010000300029		e 4 situé au 04 ème s verticales intérieures ns / Enduit plâtre	Réf échantillon ITGA : IT071706-49994 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture			
	(SDB)	 	1	r	r	
 Enduit plâtreux blan papier non séparable séparable 		МЕТА	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :00005000010000300029_ 10 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 29 de type 4 situé au 04 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071706-49995				
Réf échantillon client : 002LQ001336006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre(plafonds pièces humides) / Vol 6 (SDB)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité				
 Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable 		МЕТА	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60224 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante		
Réf dossier client :00005000010000300029 10 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 29 de type 4 situé au 04 ème étage			Réf échantillon ITGA : IT071706-49996				
Réf échantillon client : 002LQ001336007 / Revê Revêtement de mur / Colle (faïence blanche sdb) / Vol (SDB)		e de carrelage					
Colle beige + papier	en faible	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -		
quantité non séparable Carrelage					Non analysé		
Réf dossier client :00005000010000300029_ 10 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 29 de type 4 situé au 04 ème étage							
Réf échantillon client : 002LQ001336008 / Revê Revêtement de mur / Coll (plinthe) / Vol 6 (SDB)			Description ITGA	•	e / Couche plâtreuse blanche en faible / Carrelage en faible quantité		
Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable		МЕТА	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -		
Carrelage en faible q	uantité				Non analysé		
Réf dossier client :0000500001000030002 10 RUE DE LA FLEURIERE 53000 LAVAL Appartement n° 29 de typ étage		E - LES ARCHIVES -					
Réf échantillon client : 002LQ001336009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 2 (Cuisine)		Description ITGA : Colle grise en faible quantité / Couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac					
Colle grise en faible quantité + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable		МЕТА	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -		