Référence: 002VW000011



# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

#### Adresse du bien

Adresse: 20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE

CP - Ville : 53000 LAVAL

Référence client : \_\_00054000010000100002\_

Date du repérage : 21/07/2017

Désignation : Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC



Présence d'amiante Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.









## Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	,
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du	
nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

# Renseignements administratifs

Α	Design	ation de l'immeuble	В	neur d'ordre		
Adresse :		20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE 53000 LAVAL	Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT		Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT	
Référence client : Désignation :		_00054000010000100002_ Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC		RUE AUGUSTE CS 62039 53020 EX 9	Adresse: 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	
Date de construction :						









C Opérateur de repérage D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : MORA Denis

Nom: SEVEN Jérèmy

 Accompagnateur :
 H.MERCIER (0 800 400 100
 Date du rapport : 03/08/2017

 Date de repérage
 21/07/2017
 A Riorges, le 03/08/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -

Délivré le : 28/06/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

### E Pièces visitées

Numéro attestation: CPDI 4455

Liste des locaux visités :								
Appartement n°2 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°2 - Vol 2 (Chambre 3)							
Appartement n°2 - Vol 3 (Séjour)	Appartement n°2 - Vol 4 (Loggia)							
Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 1)	Appartement n°2 - Vol 6 (Placard)							
Appartement n°2 - Vol 7 (Chambre 2)	Appartement n°2 - Vol 8 (W.C)							
Appartement n°2 - Vol 9 (Débarras)	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)							
Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)								



Référence: 002VW000011



# Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	Н	Objectif de la mission
Ensemble du	logement (garage et balcon non compris)	contenant de	a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec u la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### Document(s) mis à disposition

Aucun

# J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures	Appartement n°2	Vol 1 (Entrée) - Vol 2	
et enduits		(Chambre 3) - Vol 3 (Séjour)	
		- Vol 4 (Loggia) - Vol 5	
		(Chambre 1) - Vol 6	
		(Placard) - Vol 7 (Chambre	
		2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9	
		(Débarras) - Vol 10 (SDB) -	
		Vol 11 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°2	Vol 1 (Entrée) - Vol 2	
		(Chambre 3) - Vol 3 (Séjour)	
		- Vol 4 (Loggia) - Vol 5	
		(Chambre 1) - Vol 6	
		(Placard) - Vol 7 (Chambre	
		2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9	
		(Débarras) - Vol 10 (SDB) -	
		Vol 11 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°2	Vol 1 (Entrée) - Vol 2	
		(Chambre 3) - Vol 3 (Séjour)	
		- Vol 4 (Loggia) - Vol 5	
		(Chambre 1) - Vol 6	
		(Placard) - Vol 7 (Chambre	
		2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9	
		(Débarras) - Vol 10 (SDB) -	
		Vol 11 (Cuisine)	
Façades	Appartement n°2	Vol 4 (Loggia)	









Conduits, canalisations et équipements	Appartement n°2	Vol 8 (W.C) - Vol 10 (SDB)	
Revêtement de mur	Appartement n°2	Vol 10 (SDB) - Vol 11 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°2	Vol 11 (Cuisine)	

K

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M

Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes





Référence: 002VW000011



### Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Travaux





### Conclusions

Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification				
Vol 11 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		menuiseries PVC				
Vol 10 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		menuiseries PVC				
Vol 9 (Débarras)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		menuiseries PVC				
Vol 7 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		menuiseries PVC				
Vol 4 (Loggia)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		menuiseries PVC				
Vol 3 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		menuiseries PVC				
Vol 2 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		menuiseries PVC				
Vol 10 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur				
		l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et				
		équipements divers				
Vol 11 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur				
		l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et				
		équipements divers				
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		revêtements de sols non d'origines.				
Vol 10 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		revêtements de sols non d'origines.				
Vol 11 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		revêtements de sols non d'origines.				
Vol 9 (Débarras)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		revêtements de sols non d'origines.				
Vol 8 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		revêtements de sols non d'origines.				
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		revêtements de sols non d'origines.				
Vol 6 (Placard)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		revêtements de sols non d'origines.				
Vol 5 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		revêtements de sols non d'origines.				
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		revêtements de sols non d'origines.				
Vol 2 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les				
		revêtements de sols non d'origines.				

# Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 10 (SDB)	Conduits, canalisations et	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S1
	équipements			



Travaux





Vol 8 (W.C)	Conduits, canalisations et	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S2
	équipements			

O

#### Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 54 :

#### Matériaux amiantés :

- 2 colle de faïence sur les 12 prélevées dans les cuisines sont amiantées.
- 1 colle de carrelage (posé par un locataire voir référence 002VW000002)
- conduit en fibre ciment dans les WC et SDB des logements
- Commentaire n°1:

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

Commentaire n°2 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

R

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

#### Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note: En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.





Référence: 002VW000011



# Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades
- Parois verticales intérieures et enduits
- Plafond et faux-plafonds
- Revêtement de sol
- Revêtement de mur
- Conduits, canalisations et équipements
- Equipements divers et accessoires



Amiante Travaux





# Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 10 (SDB)	Conduit eau	Conduit en	S1	Résalisation d'un		S1 - 1				Présence sur
n°2			fibres-ciment		sondage						document
Appartement	Vol 8 (W.C)	Conduit eau	Conduit en	S2	Résalisation d'un		S2 - 1				Présence sur
n°2			fibres-ciment		sondage						document

## Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 11 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S3							Négatif sur
n°2											document
											Prélèvement
											n°1 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000005
Appartement	Vol 10 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	12			12 - 1				Aucun
n°2											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur
											l'ensemble des
											mastics des
											appareils
											sanitaires et
											équipements
											divers







# Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 11 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	12			12 - 1				Aucun
n°2											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur
											l'ensemble des
											mastics des
											appareils
											sanitaires et
											équipements
											divers
	0.:111	- 4 1	1 14004	1							d

### Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 4 (Loggia)	Murs	Complexe	S31			002VW000				Négatif sur
n°2			étanchéité				011 n°9 - 1				document
											Prélèvement
											n°10 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000002

# Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée						Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 10 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un		002VW000	P2	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°2			(Cloison et		prélevement		011 n°2 - 1		vrac avec poussières +		analyse
			doublage pièces				-		peinture non séparable		
			humides)				002VW000				
							011 n°2 - 2				







			Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat			Conclusion					
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 10 (SDB) - Vol 8	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2 - S4 -	Sondage et extension de		002VW000	P2	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°2	(W.C) - Vol 11		(Cloison et	S5	la zone homogène du		011 n°2 - 1		vrac avec poussières +		analyse
	(Cuisine)		doublage pièces		prélèvement P2		-		peinture non séparable		
			humides)				002VW000				
							011 n°2 - 2				
Appartement	Vol 11 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un		002VW000	P3	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°2			(Porteur pièces		prélevement		011 n°3 - 1		vrac + peinture non		analyse
			humides)				-		séparable		
							002VW000				
							011 n°3 - 2				
Appartement	Vol 11 (Cuisine) - Vol	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P3 - S6 -	Sondage et extension de		002VW000	P3	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°2	10 (SDB) - Vol 8 (W.C)		(Porteur pièces	S7	la zone homogène du		011 n°3 - 1		vrac + peinture non		analyse
			humides)		prélèvement P3		-		séparable		
							002VW000				
							011 n°3 - 2				
Appartement	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un		002VW000	P5	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°2			(Porteur pièces		prélevement		011 n°5 - 1		vrac + peintures multiples		analyse
			sèches)				-		+ papier		
							002VW000				
							011 n°5 - 2				
Appartement	Vol 5 (Chambre 1) -	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S10 - S11	Sondage et extension de		002VW000	P5	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°2	Vol 3 (Séjour) - Vol 2		(Porteur pièces	- S12 -	la zone homogène du		011 n°5 - 1		vrac + peintures multiples		analyse
	(Chambre 3) - Vol 1		sèches)	S13	prélèvement P5		-		+ papier		
	(Entrée)						002VW000				
							011 n°5 - 2				
	Vol 6 (Placard)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un		002VW000	P6	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°2			(Cloison et		prélevement		011 n°6 - 1		vrac + peinture non		analyse
			doublage pièces				-		séparable		
			sèches)				002VW000				
							011 n°6 - 2				
	Vol 2 (Chambre 3) -	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S14 - S15	Sondage et extension de		002VW000	P6	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°2	Vol 3 (Séjour) - Vol 5		(Cloison et	- S16 -	la zone homogène du		011 n°6 - 1		vrac + peinture non		analyse
	(Chambre 1) - Vol 7		doublage pièces	S17 - S18	prélèvement P6		-		séparable		
	(Chambre 2) - Vol 1		sèches)				002VW000				
	(Entrée)						011 n°6 - 2				









				Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 9 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S24							Négatif sur
n°2			gratté débarras								document
											Prélèvement
											n°10 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000003
	Vol 4 (Loggia)	Menuiseries	Mastic vitrier dur	S26							Négatif sur
n°2			beige								document
											Prélèvement
											n°12 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
Appartement	Vol 4 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S28							002VW000003 Négatif sur
n°2	VOI 4 (LOGGIA)	Widis et cioisons		020							document
11 2			porteur loggia								Prélèvement
											n°14 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000003
Appartement	Vol 11 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°2											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC







					Descriptif de l'acti	ion menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 10 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°2											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
	Vol 9 (Débarras)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°2											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
			DV0 4/40/4	14			14 4				PVC
	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°2											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
Appartement	Val 4 (Laggia)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				PVC Aucun
n°2	Voi 4 (Loggia)	Menuisenes	F V G 4/ 10/4	11			11-1				prélèvement
11 2											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
Appartement	Vol 3 (Séiour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	11			11 - 1				Aucun
n°2	(00)00./										prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC









				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°2											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC

# Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 8 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un		002VW000	P4	Peinture + enduit plâtreux	Négatif	Négatif sur
n°2			(Plafond pièces		prélevement		011 n°4 - 1		blanc en vrac + matériau		analyse
			humides)						gris en vrac		
Appartement	Vol 11 (Cuisine) - Vol	Plafonds	Enduit plâtre	S8 - S9	Sondage et extension de		002VW000	P4	Peinture + enduit plâtreux	Négatif	Négatif sur
n°2	10 (SDB)		(Plafond pièces		la zone homogène du		011 n°4 - 1		blanc en vrac + matériau		analyse
			humides)		prélèvement P4				gris en vrac		
Appartement	Vol 5 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit ciment	P7	Réalisation d'un		002VW000	P7	Enduit gris en vrac +	Négatif	Négatif sur
n°2			(Plafond pièces		prélevement		011 n°7 - 1		peinture non séparable		analyse
			sèches)								
Appartement	Vol 6 (Placard) - Vol 7	Plafonds	Enduit ciment	S19 - S20	Sondage et extension de		002VW000	P7	Enduit gris en vrac +	Négatif	Négatif sur
n°2	(Chambre 2) - Vol 3		(Plafond pièces	- S21 -	la zone homogène du		011 n°7 - 1		peinture non séparable		analyse
	(Séjour) - Vol 2		sèches)	S22 - S23	prélèvement P7						
	(Chambre 3) - Vol 1										
	(Entrée)										
Appartement	Vol 9 (Débarras)	Plafonds	Enduit ciment dalle	S25							Négatif sur
n°2			béton brut)								document
											Prélèvement
											n°11 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000003







## Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 4 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment dalle	S25							Négatif sur
n°2			béton brut)								document
											Prélèvement
											n°11 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000003

# Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 11 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P1	Réalisation d'un		002VW000	P1	Colle beige + couche	Négatif	Négatif sur
n°2			(faïence cuisine)		prélevement		011 n°1 - 1		plâtreuse blanche avec		analyse
							-		couche cartonnée +		
							002VW000		peinture		
							011 n°1 - 2				
Appartement	Vol 10 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P8	Réalisation d'un		002VW000	P8	Colle beige + couche	Négatif	Négatif sur
n°2			(faïence sdb)		prélevement		011 n°8 - 1		plâtreuse blanche +		analyse
							-		peinture		
							002VW000				
							011 n°8 - 2				

### Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 4 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre avec	S27							Négatif sur
n°2			peinture grise								document
											Prélèvement
											n°13 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000003







				Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 6 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage gris	S29							Négatif sur
n°2			d'origine								document
											Prélèvement
											n°9 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006
	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage gris	S29							Négatif sur
n°2			d'origine								document
											Prélèvement
											n°9 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006
	Vol 9 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage gris	S29							Négatif sur
n°2			d'origine								document
											Prélèvement
											n°9 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
		D. At		S29							002VW000006
Appartement	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage gris	529							Négatif sur
n°2			d'origine								document
											Prélèvement
											n°9 du dossier
											AC-ENVIRONN EMENT
											002VW000006
Appartement	Val 10 (SDP)	Revêtement de sol	Dográngo grio	S29							
n°2	VOI 10 (SDB)	reveternent de soi	Ragréage gris	023							Négatif sur document
11 2			d'origine								Prélèvement
											n°9 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006
											002777000006







					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 11 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris	S29							Négatif sur
n°2			d'origine								document
											Prélèvement
											n°9 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006
	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris	S29							Négatif sur
n°2			d'origine								document
											Prélèvement
											n°9 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006
	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage gris	S29							Négatif sur
n°2			d'origine								document
											Prélèvement
											n°9 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006
	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gris	S29							Négatif sur
n°2			d'origine								document
											Prélèvement
											n°9 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006
	Vol 2 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage gris	S29							Négatif sur
n°2			d'origine								document
											Prélèvement
											n°9 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Complysion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques	13			13 - 1				Aucun
n°2			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement	Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques	13			13 - 1				Aucun
n°2			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
		D. At		10			10 4				d'origines.
	Vol 11 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques	13			l3 - 1				Aucun
n°2			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de sols non
Appartement	Vol 9 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques	13			13 - 1				d'origines. Aucun
n°2	VOI 9 (Debairas)	rteveterrient de soi	avec sous-couche	10			10 - 1				prélèvement
11 2			avec sous-coucile								réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques	13			l3 - 1				Aucun
n°2			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques	13			I3 - 1				Aucun
n°2			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
	Vol 6 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques	13			l3 - 1				Aucun
n°2			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques	13			l3 - 1				Aucun
n°2			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques	13			13 - 1				Aucun
n°2			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement	Vol 2 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques	13			13 - 1				Aucun
n°2			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
	Vol 2 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage + colle	S30							Négatif sur
n°2			jaune (chambres)								document
											Prélèvement
											n°10 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006
Appartement	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage + colle	S30							Négatif sur
n°2			jaune (chambres)								document
											Prélèvement
											n°10 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006







					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage + colle	S30							Négatif sur
n°2			jaune (chambres)								document
											Prélèvement
											n°10 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006
Appartement	Vol 6 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage + colle	S32							Négatif sur
n°2			jaune								document
											Prélèvement
											n°11 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006
Appartement	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage + colle	S32							Négatif sur
n°2			jaune								document
											Prélèvement
											n°11 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006
	Vol 9 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage + colle	S32							Négatif sur
n°2			jaune								document
											Prélèvement
											n°11 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006
	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage + colle	S32							Négatif sur
n°2			jaune								document
											Prélèvement
											n°11 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage + colle	S32							Négatif sur
n°2			jaune								document
											Prélèvement
											n°11 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006
Appartement	Vol 11 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage + colle	S32							Négatif sur
n°2			jaune								document
											Prélèvement
											n°11 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006
Appartement	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage + colle	S32							Négatif sur
n°2			jaune								document
											Prélèvement
											n°11 du dossier
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											002VW000006








# ANNEXE: Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°2	Appartement n°2 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°2	Appartement n°2 - Plan de prélèvements
	Appartement n°2	Appartement n°2 - MPCA Toutes catégories confondues

ravaux

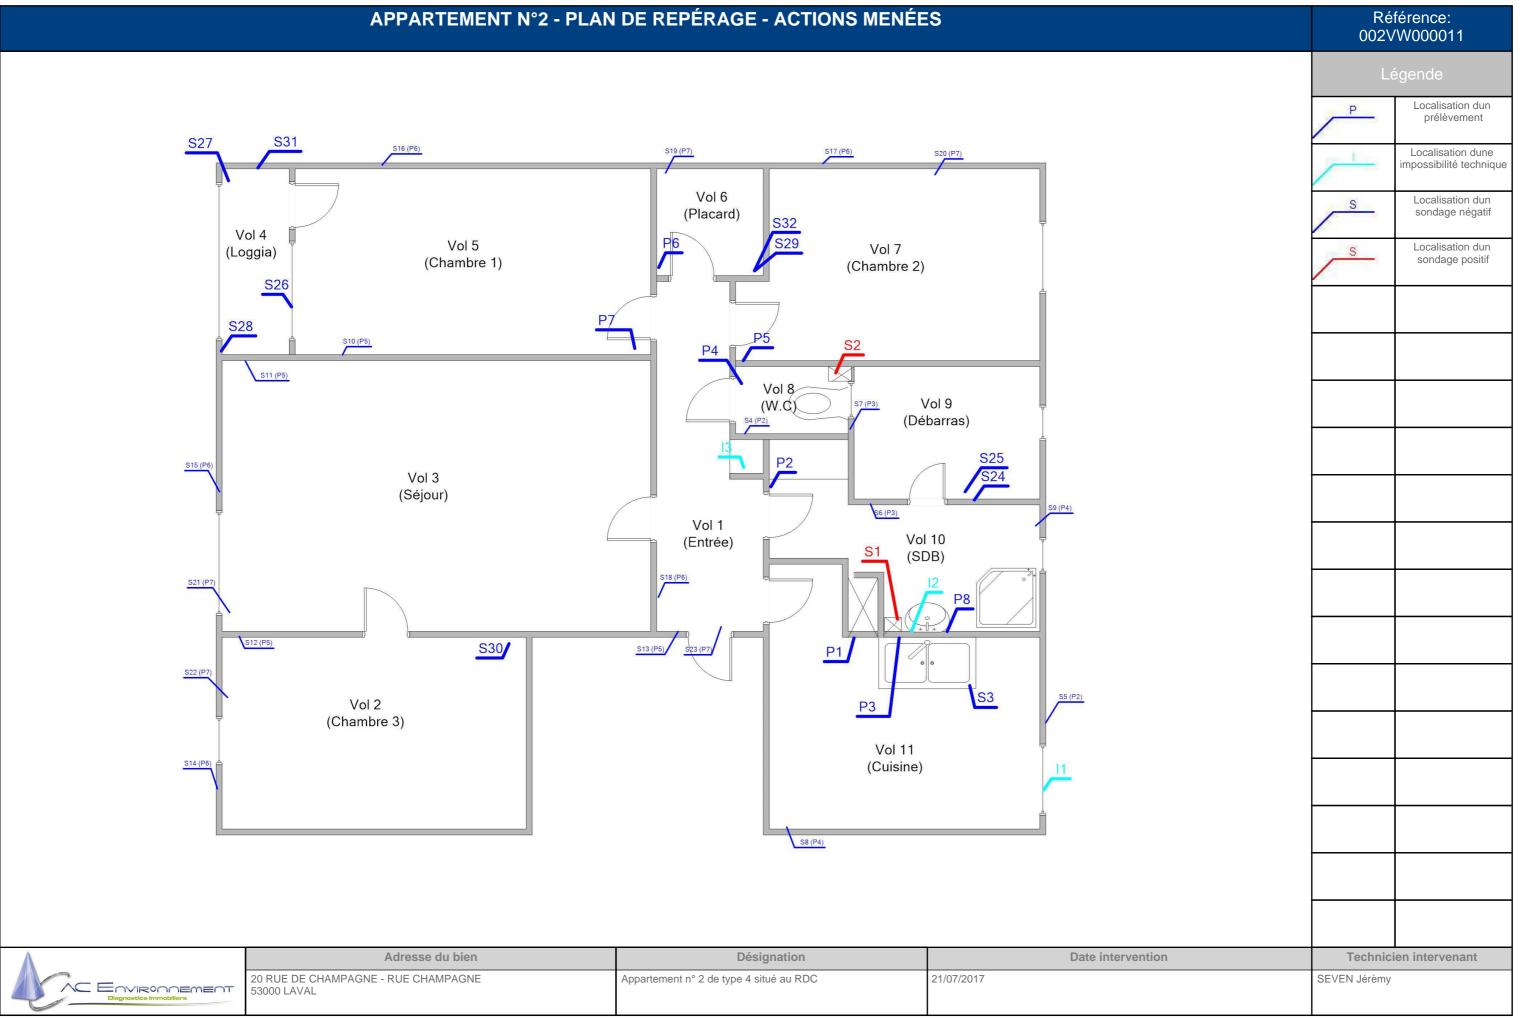

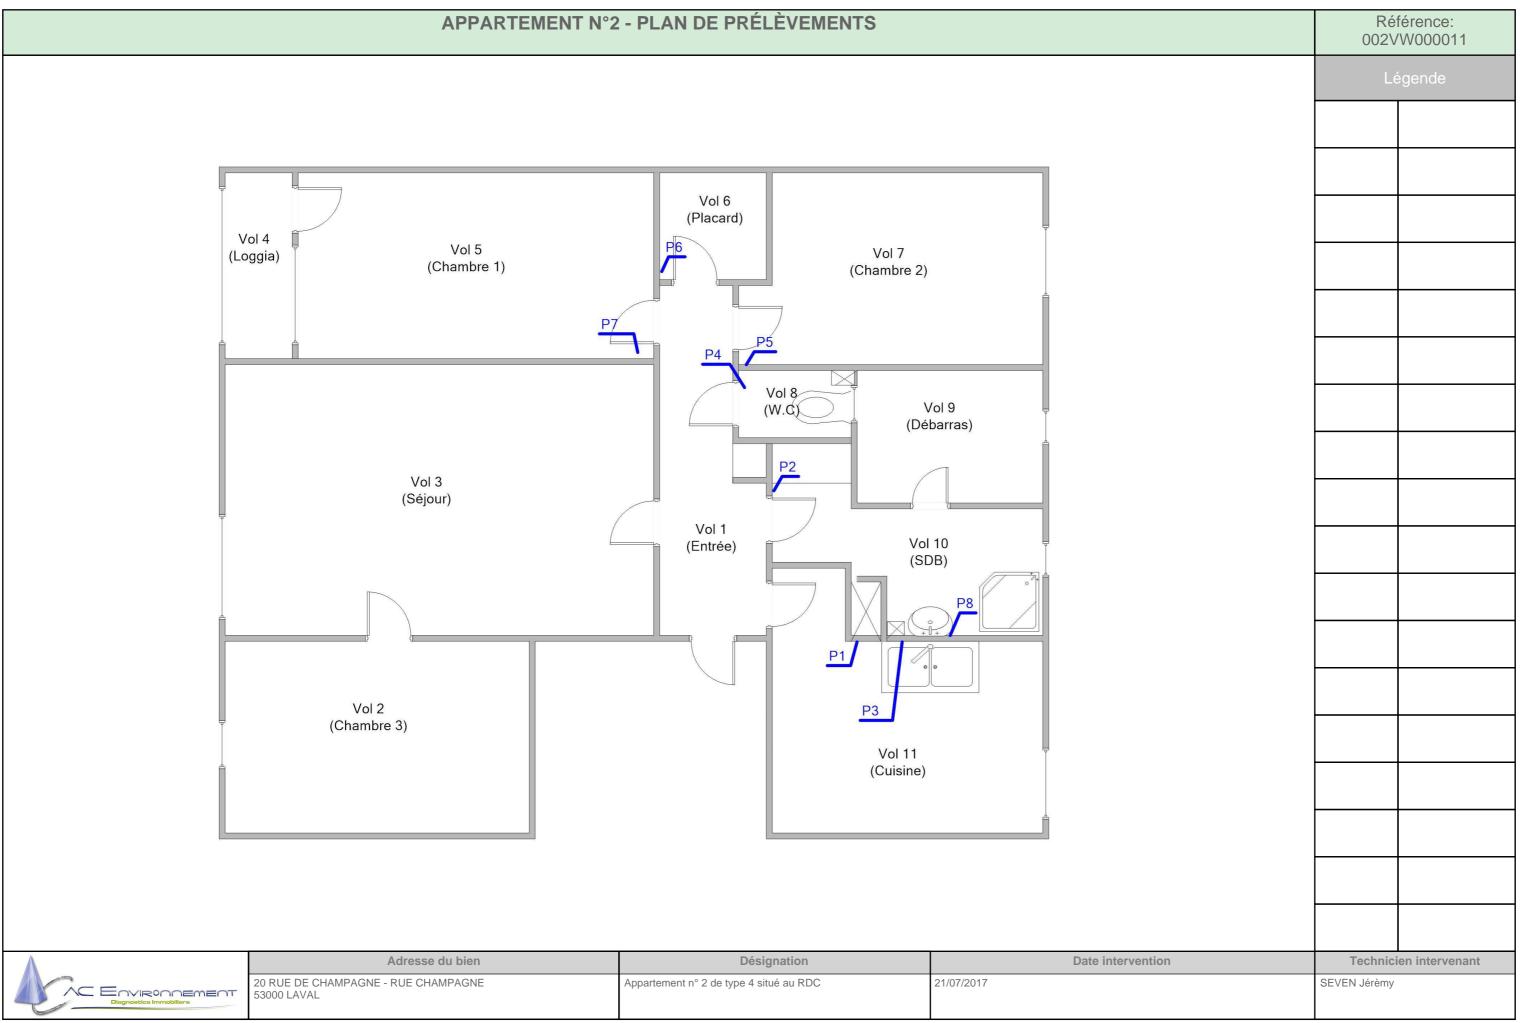

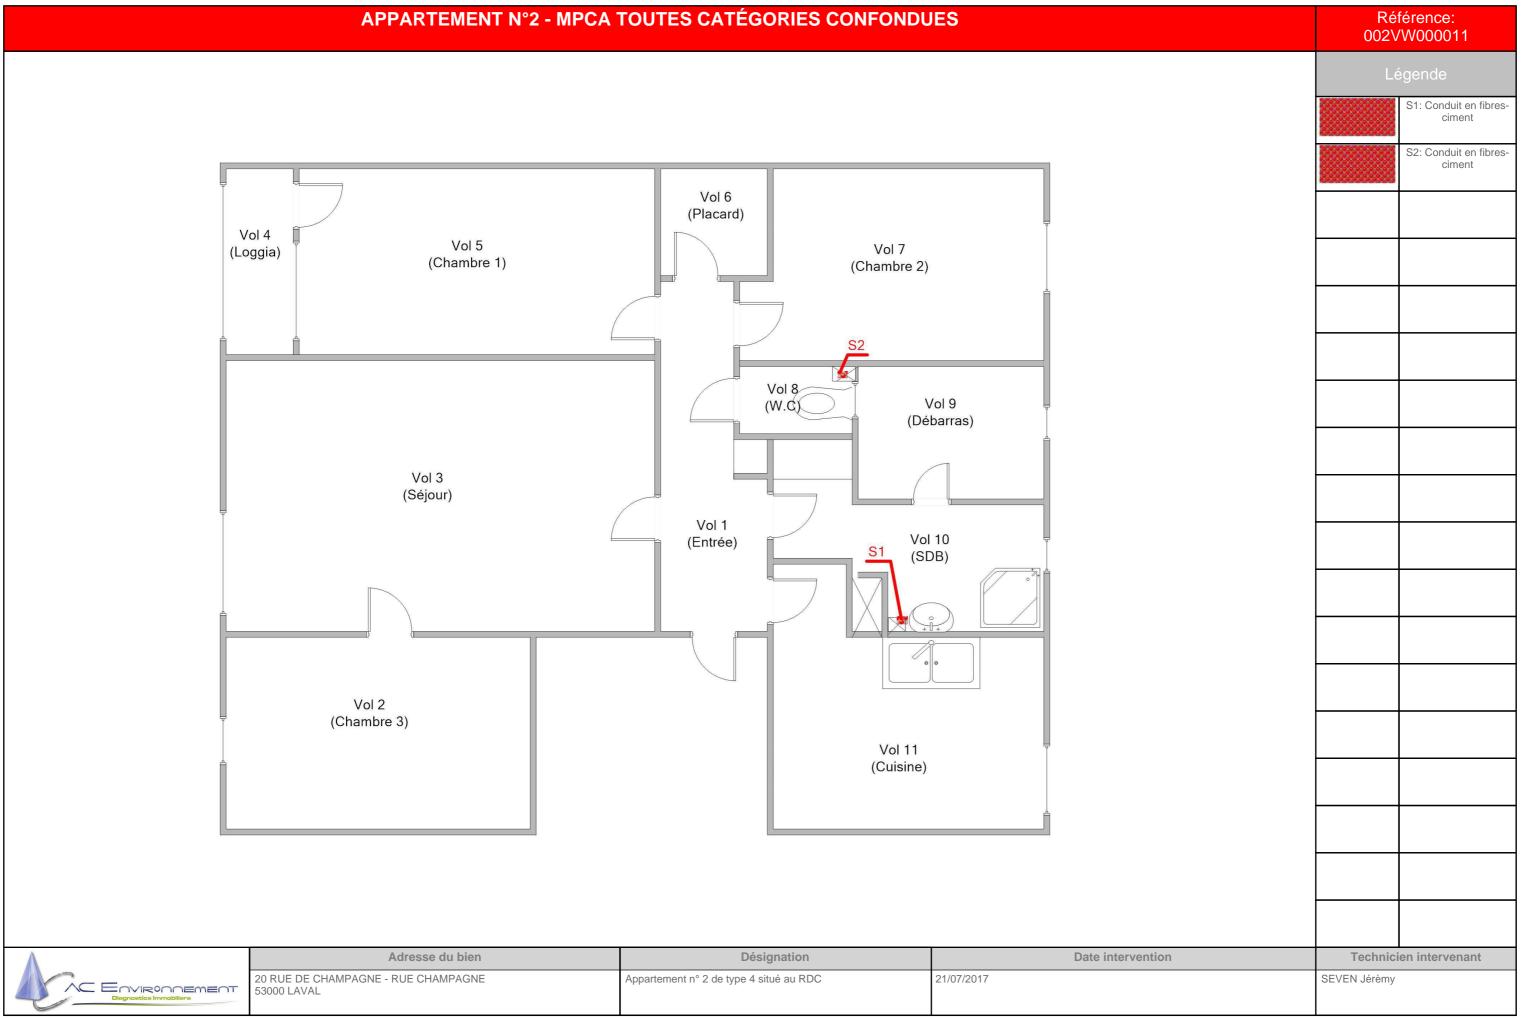

Référence: 002VW000011



# ANNEXE: Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VW000011 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000011 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000011 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000011 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000011 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000011 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000011 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°2 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002VW000011 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°2 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000011 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°2 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000011 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°2 - Vol 6 (Placard)	Prélevement négatif
002VW000011 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°2 - Vol 6 (Placard)	Prélevement négatif
002VW000011 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VW000011 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000011 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)	11
	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	12
	Appartement n°2 - Vol 1 (Entrée)	13
S1 - 1 (A1)	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	Présence sur présentation de documents
S2 - 1 (A2)	Appartement n°2 - Vol 8 (W.C)	Présence sur présentation de documents
002VW000011 n°9 - 1 (A31)	Appartement n°2 - Vol 4 (Loggia)	Absence sur présentation de documents






002VW000011 n°1 - 1 (P1)



002VW000011 n°2 - 2 (P2)



002VW000011 n°3 - 2 (P3)



002VW000011 n°1 - 2 (P1)



002VW000011 n°2 - 1 (P2)



002VW000011 n°3 - 1 (P3)






002VW000011 n°4 - 1 (P4)



002VW000011 n°5 - 1 (P5)



002VW000011 n°6 - 2 (P6)



002VW000011 n°5 - 2 (P5)



002VW000011 n°6 - 1 (P6)



002VW000011 n°7 - 1 (P7)





002VW000011 n°8 - 1 (P8)



002VW000011 n°8 - 2 (P8)



11 - 1



12 - 1



I3 - 1



S1 - 1 (A1)









S2 - 1 (A2)



002VW000011 n°9 - 1 (A31)





Référence: 002VW000011



# ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

### Prélévements en rouge = Positif

Reférence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + peinture -	Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac	Appartement n°2 - Vol 8 (W.C)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + papier	Appartement n°2 - Vol 7 (Chambre 2)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement n°2 - Vol 6 (Placard)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 1)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tél: 03.20.86.20.72

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51101 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Jeremy SEVEN 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

#### Prélèvement:

Commande ITGA : IT0717-73090 Echantillon ITGA : IT071707-51101 Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

#### Réf. Client:

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VW000011001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 11 (Cuisine)
Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée / Peinture

#### **Préparation:**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### **Technique Analytique:**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
	Carrelage		Non analysé		
•	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + peinture	META le 02/08/2017	Amiante non détecté		1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tél: 03.20.86.20.72

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51102 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Jeremy SEVEN 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

#### Prélèvement:

Commande ITGA : IT0717-73090 Echantillon ITGA : IT071707-51102 Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

#### Réf. Client:

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VW000011002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) / Vol 10 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Peinture

#### Préparation:

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### **Technique Analytique:**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

Fraction Analysée		Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté		1





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tél : 03.20.86.20.72

Tél: 03.20.86.20.72 Fax: 03.20.87.99.78



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51103 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Jeremy SEVEN 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

#### Prélèvement:

Commande ITGA : IT0717-73090 Echantillon ITGA : IT071707-51103 Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

#### Réf. Client:

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VW000011003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 11 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

#### **Préparation:**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### **Technique Analytique:**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté		1





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tél: 03.20.86.20.72

Accréditation n° 1-5971 Liste des sites et nortées disponibles sur www.cofrac.fi

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51104 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Jeremy SEVEN 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

#### Prélèvement:

Commande ITGA: IT0717-73090 Echantillon ITGA: IT071707-51104 Reçu au laboratoire le: 26/07/2017

#### Réf. Client:

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VW000011004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 8 (W.C)
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

#### **Préparation:**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### **Technique Analytique:**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat:

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac	META le 02/08/2017	Amiante non détecté		1





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tél : 03.20.86.20.72

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51105 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Jeremy SEVEN 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

#### Prélèvement:

Commande ITGA : IT0717-73090 Echantillon ITGA : IT071707-51105 Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

#### Réf. Client:

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VW000011005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 7 (Chambre 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier

#### **Préparation:**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### **Technique Analytique:**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + papier	META le 02/08/2017	Amiante non détecté		2





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tél: 03.20.86.20.72

Tél: 03.20.86.20.72 Fax: 03.20.87.99.78



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51106 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Jeremy SEVEN 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

#### Prélèvement:

Commande ITGA : IT0717-73090 Echantillon ITGA : IT071707-51106 Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

#### Réf. Client:

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VW000011006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) / Vol 6 (Placard)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

#### **Préparation:**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### **Technique Analytique:**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté		1





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tél: 03.20.86.20.72

Tél: 03.20.86.20.72 Fax: 03.20.87.99.78



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51107 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Jeremy SEVEN 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

#### Prélèvement:

Commande ITGA : IT0717-73090 Echantillon ITGA : IT071707-51107 Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

#### Réf. Client:

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VW000011007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (Plafond pièces sèches) / Vol 5 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### **Technique Analytique:**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat:

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté		1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tél: 03.20.86.20.72

Liste des sites et nortées disponibles sur www.cofrac.fi



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51108 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Jeremy SEVEN 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

#### Prélèvement:

Commande ITGA: IT0717-73090 Echantillon ITGA: IT071707-51108 Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

#### Réf. Client:

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VW000011008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 10 (SDB)
Description ITGA	Carrelage / Colle heige / Couche plâtreuse blanche / Peinture

#### Préparation:

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### **Technique Analytique:**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
	Carrelage	Carrelage Non analysé			
•	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture	META le 02/08/2017	Amiante non détecté		1

