



# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

#### Adresse du bien

Adresse: 30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU

CP - Ville : 53600 EVRON

Référence client : 00112000140000200178

Date du repérage : 09/06/2017

Désignation : Appartement n° 178 de type 4 situé au 01 er étage



Présence d'amiante Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.









#### Sommaire

Description	A
Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	·
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du	
nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	
. •	

## Renseignements administratifs

Α	Design	ation de l'immeuble	В	Propriétaire / Don	neur d'ordre		
Adresse :		30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU 53600 EVRON	Propriétaire : HABITAT	O.P.H. MAYENNE	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT		
Référence client : Désignation :		_00112000140000200178_ Appartement n° 178 de type 4 situé au 01 er étage		RUE AUGUSTE CS 62039 53020 EX 9	Adresse: 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9		
Date de cons	truction:						









C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Nom: JOUSSELIN David

Accompagnateur : H.MERCIER (0 800 400 100

Date de repérage 09/06/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015

Ε

norme NF 46-020

D

Nom:

Date du rapport : 22/06/2017 A Riorges, le 22/06/2017

MORA Denis

Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

#### Pièces visitées

# Appartement n°178 - Vol 1 (Chambre 1) Appartement n°178 - Vol 3 (Chambre 3) Appartement n°178 - Vol 3 (Chambre 3) Appartement n°178 - Vol 5 (Séjour) Appartement n°178 - Vol 7 (Entrée) Appartement n°178 - Vol 9 (W.C) Appartement n°178 - Vol 9 (W.C) Appartement n°178 - Vol 10 (Cuisine)





## Etude préalable

#### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	Н	Objectif de la mission
Ensemble du	logement (garage et balcon non compris)	contenant de	a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec u la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

#### Document(s) mis à disposition

Aucun

## J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°178	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°178	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°178	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°178	Vol 8 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°178	Vol 10 (Cuisine)	







K

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L

Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M

Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Amiante Travaux



#### Conditions de repérage

#### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

#### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Travaux





#### Conclusions

Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 1 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Chambre 1)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Séjour)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 2)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Placard)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 3)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Dégagement)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (W.C)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (SDB)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Entrée)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Cuisine)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 8 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 10 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

# Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



Amiante Travaux





Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur Revêtement de mur		P8
			cuisine)	
Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S26

#### Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 112 :

#### Matériaux amiantés :

- 6 colles noires sur les 6 prélevées sont amiantées.
- Tampon d'origine évier (tampon sur évier bleu). 3 tampons sur les 3 prélevés sont amiantés.
- Tampon non d'origine (tampon sur évier gris). Absence d'amiante sur les 2 prélèvements effectués.
- 4 Dalles plastiques grises sur les 4 prélevés sont amiantés
- Sur les 12 faïences de cuisine prélevées, 9 sont amiantées. (Les 3 faïences non amiantées étant des faïences rénovées. L'ensemble des faïences d'origine prélevées dans les cuisines sont amiantées.
- Sur les 12 faïences de SDB prélevées, 2 sont amiantées. Il s'agit de 2 faïences d'origines situées au-dessus des lavabos. (les 10 autres faïences prélevées au-dessus de la baignoire non amiantées semblent avoir été rénovées)
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les ioints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

#### R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 8 (SDB) - Appartement n°178	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous baignoire mastic étanchéité autour tablier

Note: En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Travaux





## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits
- Plafond et faux-plafonds
- Revêtement de sol
- Revêtement de mur
- Equipements divers et accessoires



Amiante Travaux





# Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action	on menée		Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°178	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P9	Réalisation d'un prélevement		002HD0015 37 n°9 - 1	P9	Tampon bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°178	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 37 n°9 - 1	P9	Tampon bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°178	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	13			13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°178	Vol 8 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	13			13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°178	Vol 1 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	14			14 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client







# Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°178	Vol 5 (Séjour)	Radiateurs	Joints	14			14 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du
Appartement n°178	Vol 2 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	14			14 - 1				client Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°178	Vol 8 (SDB)	Radiateurs	Joints	14			14 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°178	Vol 3 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	14			14 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°178	Vol 10 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	14			14 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

#### Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un		002HD0015	P2	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°178			(Cloison et		prélevement		37 n°2 - 1 -		vrac avec poussières +		analyse
			doublage pièces				002HD0015		peinture non séparable		
			humides)				37 n°2 - 2				







# Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'action	on menée		Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°178	Vol 10 (Cuisine) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0015 37 n°2 - 1 - 002HD0015 37 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°178	Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélevement		002HD0015 37 n°3 - 1 - 002HD0015 37 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°178	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0015 37 n°3 - 1 - 002HD0015 37 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°178	Vol 3 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélevement		002HD0015 37 n°6 - 1 - 002HD0015 37 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°178	Vol 3 (Chambre 3) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 4 (Placard) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 7 (Entrée) - Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P6 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0015 37 n°6 - 1 - 002HD0015 37 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°178	Vol 2 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélevement		002HD0015 37 n°7 - 1 - 002HD0015 37 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse







# Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée Laboratoire			Conclusion				
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°178	Vol 2 (Chambre 2) - Vol 4 (Placard) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Entrée) - Vol 5 (Séjour) - Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P7 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0015 37 n°7 - 1 - 002HD0015 37 n°7 - 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°178	Vol 7 (Entrée)	Menuiseries	Joint mousse porte d'entrée	S27			S27 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00153
Appartement n°178	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°178	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC







## Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°178											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
Appartement	Vol 3 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°178											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC
Appartement	Vol 10 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			l1 - 1				Aucun
n°178											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC

#### Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée						Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 8 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un		002HD0015	P1	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°178			(Plafond pièces		prélevement		37 n°1 - 1		vrac non séparable + toile		analyse
			humides)						fibreuse blanche non		
									séparable + peinture non		
									séparable		

800954







## Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée Laboratoire				Conclusion			
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 9 (W.C) - Vol 10	Plafonds	Enduit plâtre	S1 - S2	Sondage et extension de		002HD0015	P1	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°178	(Cuisine)		(Plafond pièces		la zone homogène du		37 n°1 - 1		vrac non séparable + toile		analyse
			humides)		prélèvement P1				fibreuse blanche non		
									séparable + peinture non		
									séparable		
Appartement	Vol 6 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un		002HD0015	P5	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°178			(Plafond pièces		prélevement		37 n°5 - 1		vrac + matériau gris en		analyse
			sèches)						faible quantité non		
									séparable + peintures		
									multiples non séparable		
Appartement	Vol 3 (Chambre 3) -	Plafonds	Enduit plâtre	S6 - S7 -	Sondage et extension de		002HD0015	P5	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
n°178	Vol 4 (Placard) - Vol 2		(Plafond pièces	S8 - S9 -	la zone homogène du		37 n°5 - 1		vrac + matériau gris en		analyse
	(Chambre 2) - Vol 5		sèches)	S10 - S11	prélèvement P5				faible quantité non		
	(Séjour) - Vol 1								séparable + peintures		
	(Chambre 1) - Vol 7								multiples non séparable		
	(Entrée)										

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P4	Réalisation d'un		002HD0015	P4	Colle beige + couche	Négatif	Négatif sur
n°178			(faïence sdb)		prélevement		37 n°4 - 1 -		plâtreuse blanche en faible		analyse
							002HD0015		quantité non séparable +		
							37 n°4 - 2		peinture en faible quantité		
									non séparable		
Appartement	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P4	Sondage et extension de		002HD0015	P4	Colle beige + couche	Négatif	Négatif sur
n°178			(faïence sdb)		la zone homogène du		37 n°4 - 1 -		plâtreuse blanche en faible		analyse
					prélèvement P4		002HD0015		quantité non séparable +		
							37 n°4 - 2		peinture en faible quantité		
									non séparable		







					Descriptif de l'act	ion menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°178	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P8	Réalisation d'un prélevement		002HD0015 37 n°8 - 1 - 002HD0015 37 n°8 - 2		Colle beige + matériau souple blanc avec poussières non séparable + peinture non séparable + matériau souple blanc non séparable	Positif	Présence sur analyse
	0 111 1 7 10	( )	1 11000		17 . D	( )	1				

					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°178	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S26	Résalisation d'un sondage		S26 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00153
Appartement n°178	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26		S26 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00153







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°178	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26		S26 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00153
Appartement n°178	Vol 4 (Placard)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26		S26 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00153
Appartement n°178	Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26		S26 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00153







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°178	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26		S26 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00153
Appartement n°178	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26		S26 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00153
Appartement n°178	Vol 7 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26		S26 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00153





					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement n°178	Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26		S26 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00153
Appartement n°178	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S26	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S26		S26 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002HD00153
Appartement n°178	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	12			12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°178	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	12			12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.









					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°178			avec ragréage								prélèvement
			supplémentaire								réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement	Vol 4 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°178			avec ragréage								prélèvement
			supplémentaire								réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
	Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°178			avec ragréage								prélèvement
			supplémentaire								réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°178			avec ragréage								prélèvement
			supplémentaire								réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.







					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°178			avec ragréage								prélèvement
			supplémentaire								réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°178			avec ragréage								prélèvement
			supplémentaire								réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
	Vol 7 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°178			avec ragréage								prélèvement
			supplémentaire								réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques	12			12 - 1				Aucun
n°178			avec ragréage								prélèvement
			supplémentaire								réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.







					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	P10	Réalisation d'un		002HD0015	P10	Ragréage gris non	Négatif	Négatif sur
n°178					prélevement		37 n°10 - 1		séparable + sous couche		analyse
							-		de ragréage grise + sous		
							002HD0015		couche de ragréage		
							37 n°10 - 2		blanche en faible quantité		
									non séparable		
Appartement	Vol 8 (SDB) - Vol 3	Revêtement de sol	Ragréage	S28 - S29	Sondage et extension de		002HD0015	P10	Ragréage gris non	Négatif	Négatif sur
n°178	(Chambre 3) - Vol 4			- S30 -	la zone homogène du		37 n°10 - 1		séparable + sous couche		analyse
	(Placard) - Vol 2			S31 - S32	prélèvement P10		-		de ragréage grise + sous		
	(Chambre 2) - Vol 5			- S33 -			002HD0015		couche de ragréage		
	(Séjour) - Vol 1			S34 - S35			37 n°10 - 2		blanche en faible quantité		
	(Chambre 1) - Vol 7			- S36					non séparable		
	(Entrée) - Vol 6										
	(Dégagement) - Vol 10										
	(Cuisine)										








# ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
Appa	rtement n°178	Appartement n°178 - Plan de repérage - Actions menées
Appa	rtement n°178	Appartement n°178 - MPCA Toutes catégories confondues
Appa	rtement n°178	Appartement n°178 - MPCA Revêtement de sol
Арра	rtement n°178	Appartement n°178 - MPCA Revêtement de mur

Iravaux

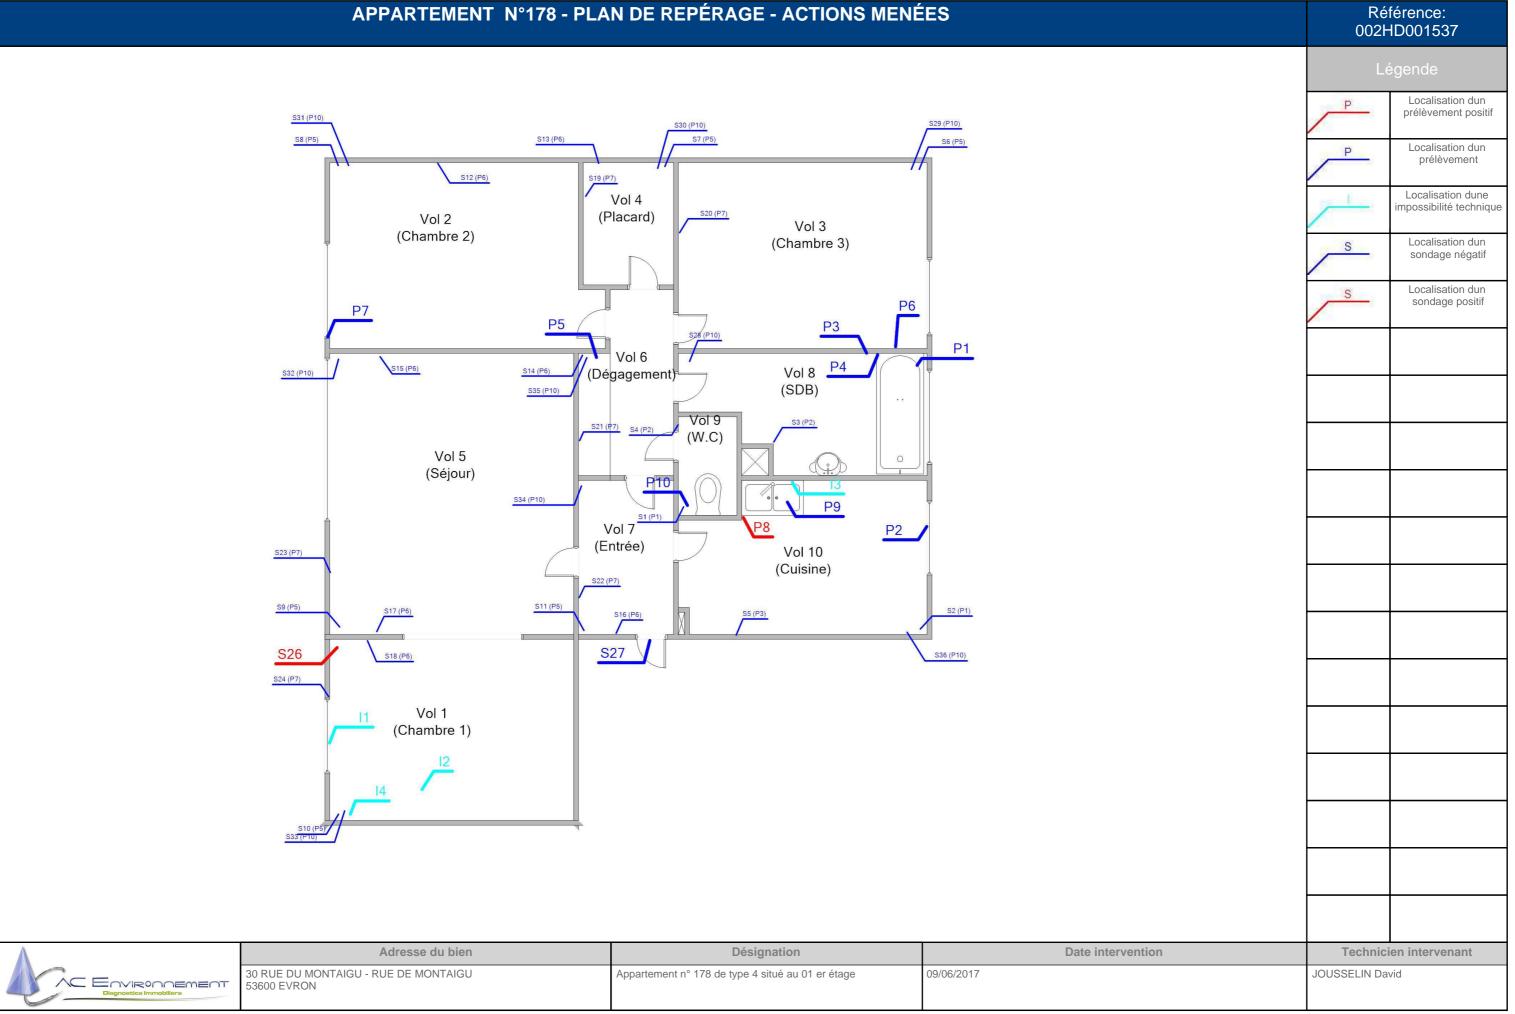

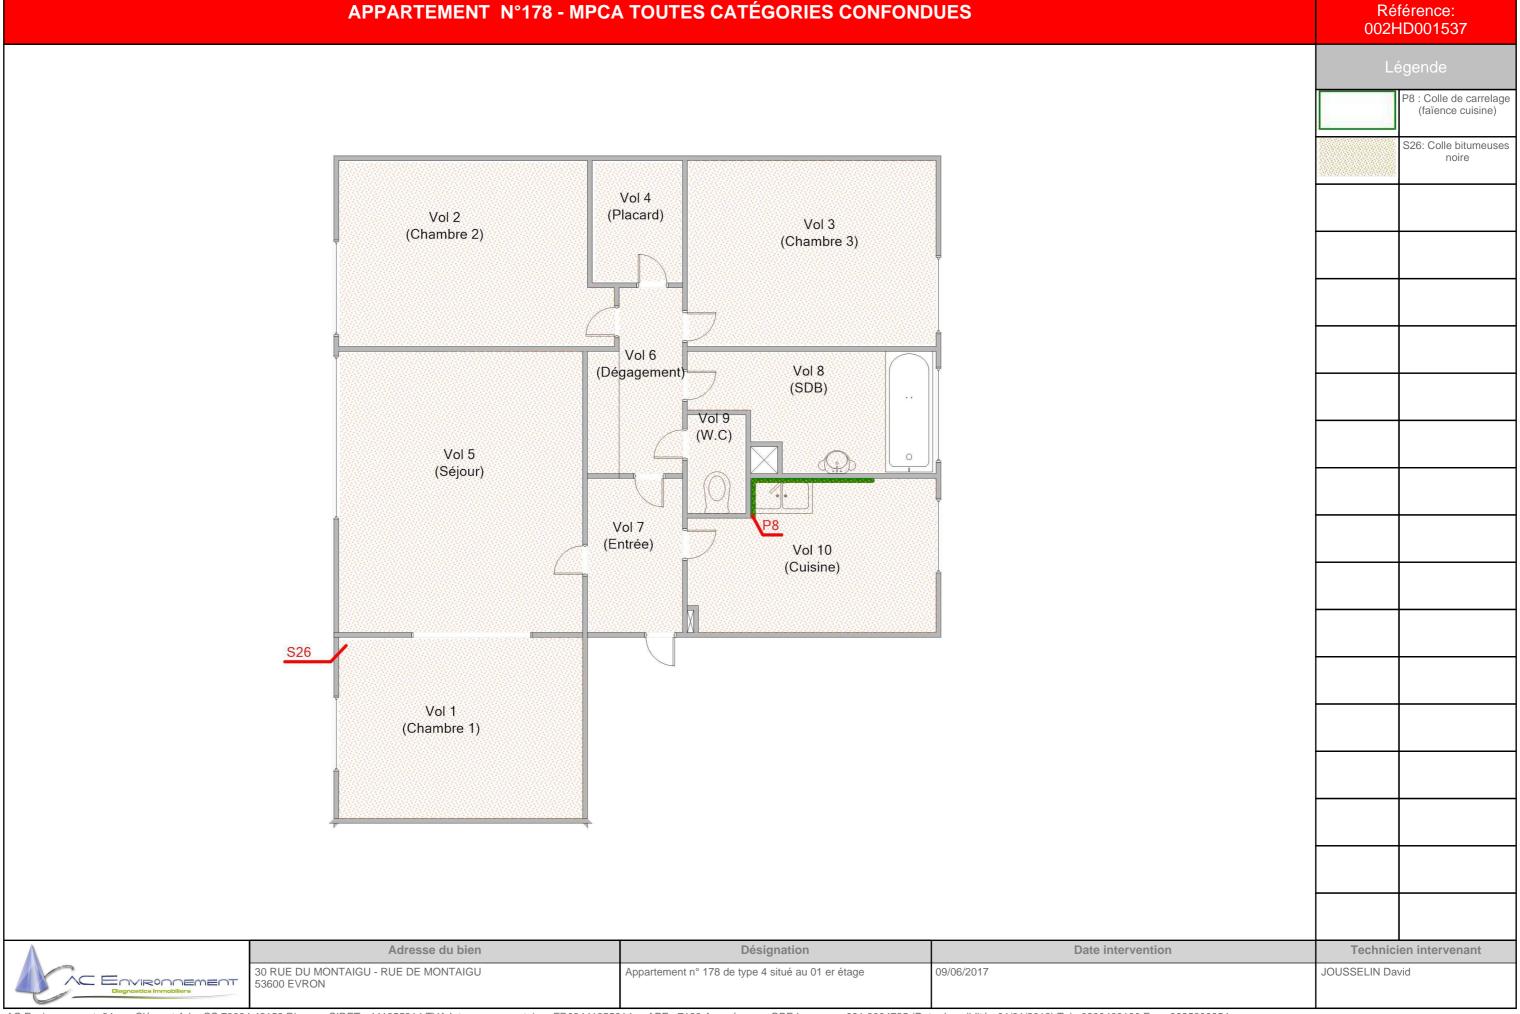

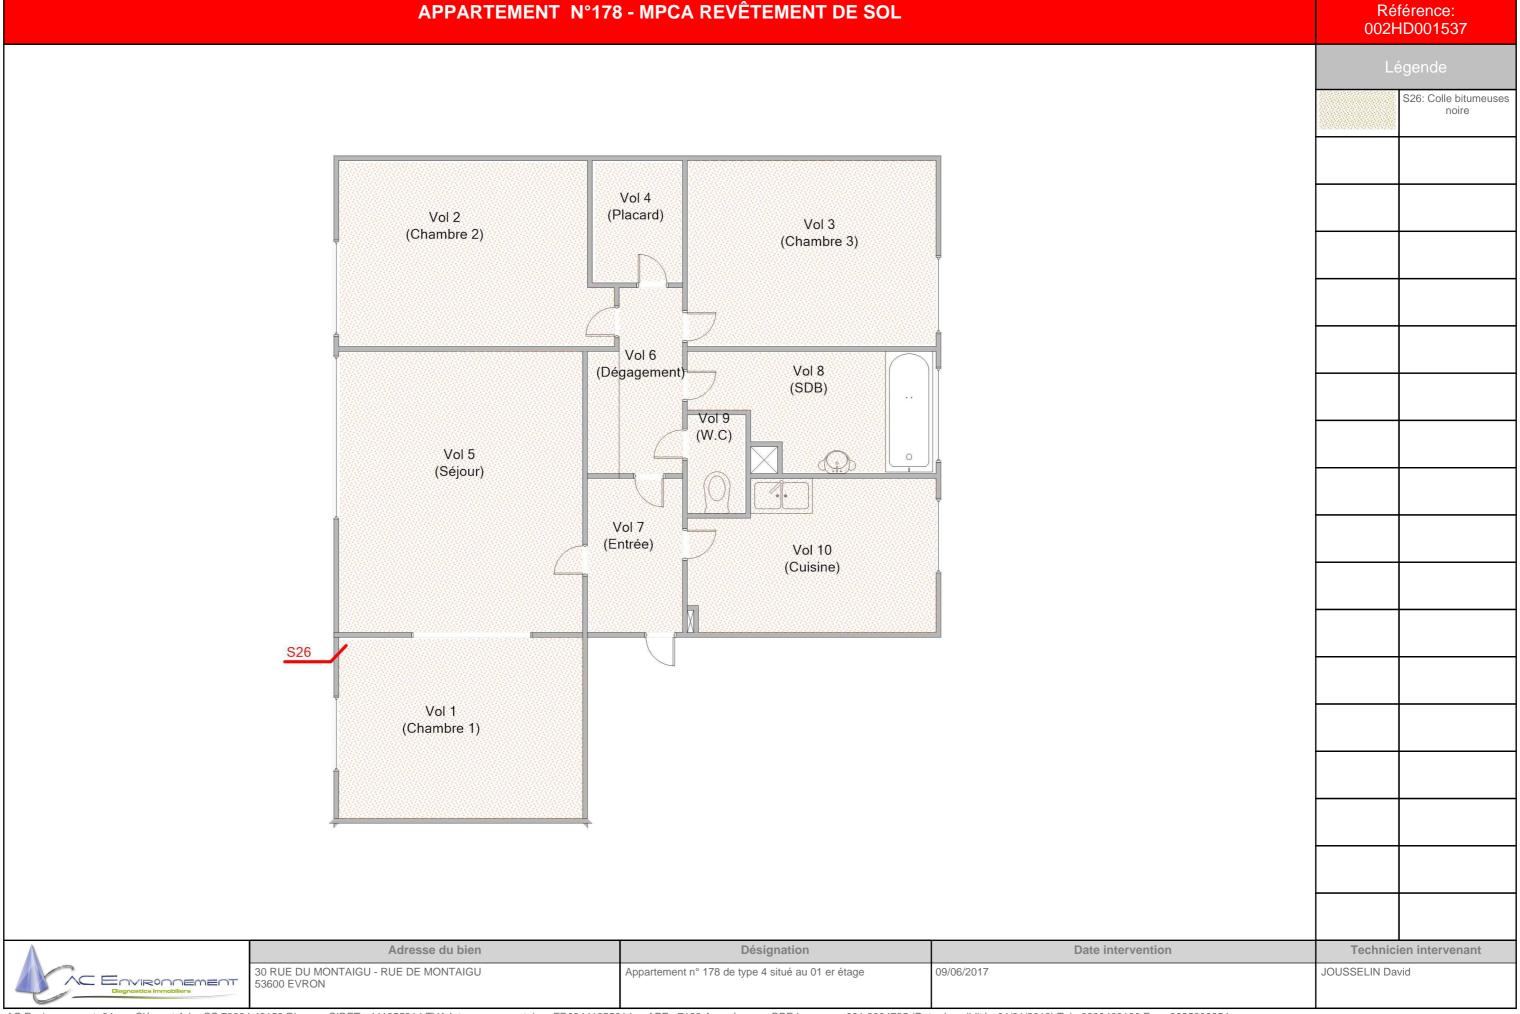

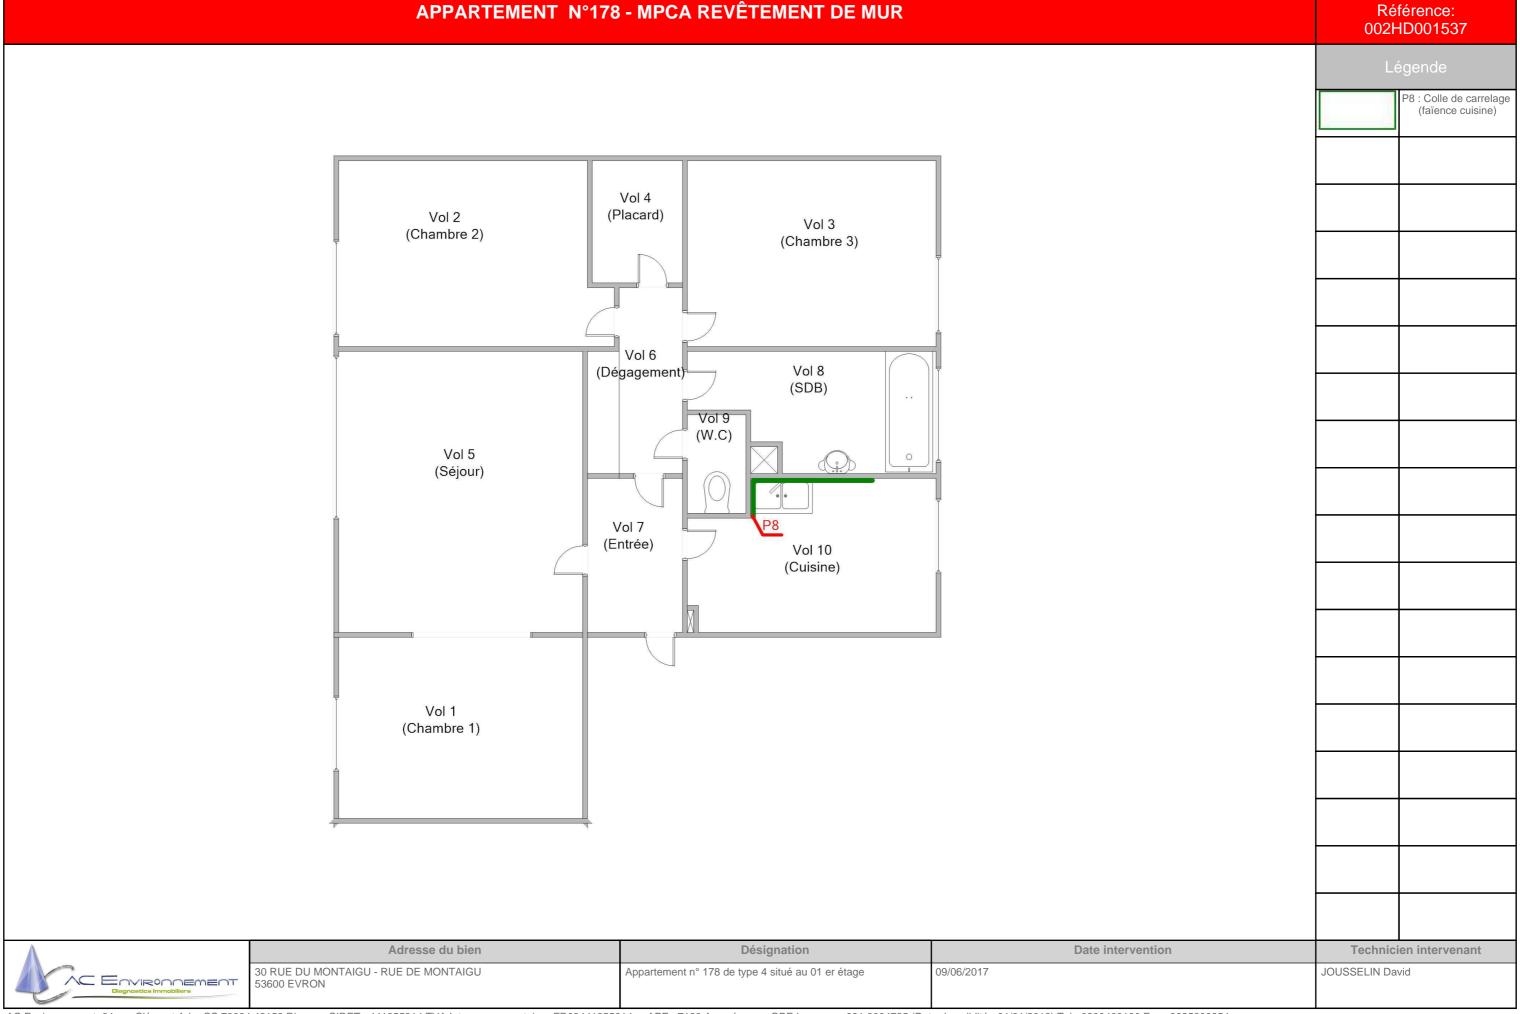



# ANNEXE: Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001537 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°178 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001537 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°178 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001537 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°178 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001537 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°178 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001537 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°178 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001537 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°178 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001537 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°178 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001537 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°178 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001537 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°178 - Vol 3 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001537 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°178 - Vol 3 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001537 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°178 - Vol 2 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001537 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°178 - Vol 2 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001537 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°178 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001537 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°178 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001537 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°178 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001537 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°178 - Vol 9 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001537 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°178 - Vol 9 (W.C)	Prélevement négatif
	Appartement n°178 - Vol 1 (Chambre 1)	I1
	Appartement n°178 - Vol 1 (Chambre 1)	12
	Appartement n°178 - Vol 10 (Cuisine)	13
	Appartement n°178 - Vol 1 (Chambre 1)	14
S26 - 1 (A26)	Appartement n°178 - Vol 1	Présence sur présentation de documents
S27 - 1 (A27)	(Chambre 1) Appartement n°178 - Vol 7 (Entrée)	Absence sur présentation de documents







002HD001537 n°1 - 1 (P1)



002HD001537 n°2 - 2 (P2)



002HD001537 n°3 - 2 (P3)



002HD001537 n°2 - 1 (P2)



002HD001537 n°3 - 1 (P3)



002HD001537 n°4 - 1 (P4)











002HD001537 n°4 - 2 (P4)



002HD001537 n°6 - 1 (P6)



002HD001537 n°7 - 2 (P7)



002HD001537 n°5 - 1 (P5)



002HD001537 n°6 - 2 (P6)



002HD001537 n°7 - 1 (P7)





002HD001537 n°8 - 1 (P8)



002HD001537 n°9 - 1 (P9)



002HD001537 n°10 - 2 (P10)



002HD001537 n°8 - 2 (P8)



002HD001537 n°10 - 1 (P10)



11 - 1









I2 - 1



I3 - 1



14 - 1



S26 - 1 (A26)



S27 - 1 (A27)





## ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

#### Prélévements en rouge = Positif

eférence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse	Appartement n°178 - Vol 8 (SDB)	
			blanche non séparable + peinture non		
			séparable		
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac avec	Appartement n°178 - Vol 10 (Cuisine)	
	et enduits		poussières + peinture	(Guisine)	
			non séparable		
P3	Parois verticales intérieures	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc	Appartement n°178 - Vol 8	
	et enduits		en vrac + matériau	(SDB)	
			gris en faible quantité		
			non séparable +		
			peinture non		
			séparable		
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche	Appartement n°178 - Vol 8	
			plâtreuse blanche en	(SDB)	
			faible quantité non		
			séparable + peinture		
			en faible quantité non séparable		
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc	Appartement n°178 - Vol 6	
1.5	i laiona et laux-plaionas	i idiolius	en vrac + matériau	(Dégagement)	
			gris en faible quantité	(2 egagee.it)	
			non séparable +		
			peintures multiples		
			non séparable		
P6	Parois verticales intérieures	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc	Appartement n°178 - Vol 3	
	et enduits		en vrac + matériau	(Chambre 3)	
			gris en faible quantité		
			non séparable +		
			peinture non		
			séparable + papier		
P7	Parois verticales intérieures	Murs et cloisons	non séparable Enduit plâtreux blanc	Appartement n°178 - Vol 2	
1 /	et enduits	Widia et didiadila	en vrac + peinture en	(Chambre 2)	
	or oridate		faible quantité non	(Gridinisio 2)	
			séparable + papier		
			peint non séparable -		
			-		
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau	Appartement n°178 - Vol 10	
			souple blanc avec	(Cuisine)	
			poussières non		
			séparable + peinture non séparable +		
			matériau souple blanc		
			non séparable		
P9	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux -	Appartement n°178 - Vol 10 (Cuisine)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris non	Appartement n°178 - Vol 9	
			séparable + sous	(W.C)	
			couche de ragréage	, ,	
			grise + sous couche		
			de ragréage blanche		
			en faible quantité non		
			séparable		

Travaux



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tel: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr





L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

# RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57488 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client: AC ENVIRONNEMENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Réf. Commande ITGA: IT0717-57488
Réf. Commande Client: 002HD001537

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

mecanique

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s):

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat(s):

DTA 164-01 rev 03

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante	
Réf dossier client :	_00112000140000200178_ 30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 178 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA: IT071706-29839			
Réf échantillon client :	002HD001537001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 8 (SDB)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture			
<ul> <li>Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable</li> </ul>		META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -	

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

946

# RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57488 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction a	ınalysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante	
Réf dossier client :	8_ RUE DE MONTAIGU pe 4 situé au 01 er	Réf échantillon ITGA : IT071706-29840				
Réf échantillon client :	002HD001537002 / Parcintérieures et enduits / Mi Enduit plâtre (Cloison et d humides) / Vol 10 (Cuisine)	urs et cloisons /	Description ITGA	: Enduit plâ Peinture	îtreux blanc en vrac avec poussières /	
<ul> <li>Enduit plâtreux blan- poussières + peintur</li> </ul>		МЕТА	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :  Réf échantillon client :	_0011200014000020017 30 RUE DU MONTAIGU - - 53600 EVRON Appartement n° 178 de ty étage 002HD001537003 / Paro	RUE DE MONTAIGU pe 4 situé au 01 er is verticales	Réf échantillon IT	: Enduit plâ	1706-29841 àtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible	
	intérieures et enduits / Mi Enduit plâtre (Porteur pièc (SDB)			quantité /	' Peinture	
► Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable		МЕТА	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :00112000140000200178_ 30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 178 de type 4 situé au 01 er étage			Réf échantillon ITGA : IT071706-29842			
Réf échantillon client : 002HD001537004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 8 (SDB)			Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Peinture en faible quantité			
<ul> <li>Colle beige + couche blanche en faible qua séparable + peinture quantité non séparal</li> </ul>	antité non en faible	МЕТА	2	22/06/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :00112000140000200178_ 30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 178 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071706-29843				
Réf échantillon client :	002HD001537005 / Plafo Plafonds / Enduit plâtre (F / Vol 6 (Dégagement)		Description ITGA		atreux blanc en vrac / Matériau gris en faible / Peintures multiples	
Enduit plâtreux blan- matériau gris en faib séparable + peinture séparable	c en vrac + le quantité non	МЕТА	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

# RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57488 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction a	nnalysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client :	8_ RUE DE MONTAIGU pe 4 situé au 01 er	Réf échantillon ITGA : IT071706-29844			
Réf échantillon client :	002HD001537006 / Paro intérieures et enduits / Mi Enduit plâtre (Porteur pièc (Chambre 3)	urs et cloisons /	Description ITGA	•	âtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible / Peinture / Papier
Enduit plâtreux blan matériau gris en faib séparable + peinture papier non séparable	le quantité non non séparable +	МЕТА	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :  Réf échantillon client :	_0011200014000020017 30 RUE DU MONTAIGU - - 53600 EVRON Appartement n° 178 de ty étage 002HD001537007 / Paro	RUE DE MONTAIGU pe 4 situé au 01 er	Réf échantillon IT		21706-29845
Réf échantillon client : 002HD001537007 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) / Vol 2 (Chambre 2)					
Enduit plâtreux blan peinture en faible qu séparable + papier p séparable	ıantité non	МЕТА	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :00112000140000200178_ 30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 178 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071706-29846			
Réf échantillon client :	échantillon client : 002HD001537008 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle beige / Matériau souple blanc avec poussières / Peinture / Matériau souple blanc / Carrelage (faïence cuisine) / Vol 10 (Cuisine)				
Carrelage  Colle beige + matériavec poussières non peinture non séparal souple blanc non sép	séparable + ble + matériau	META	2	22/06/2017	Non analysé Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client :00112000140000200178_		Réf échantillon ITGA : IT071706-29847			
Réf échantillon client :	002HD001537009 / Equi accessoires / Evier / Tamp 10 (Cuisine)	on bitumineux / Vol	Description ITGA		oitumineux noir
Tampon bitumineux	noir	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

# RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57488 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante		
Réf dossier client :	- 53600 EVRON	J MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU		Réf échantillon ITGA : IT071706-29848			
Réf échantillon client :	002HD001537010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 9 (W.C)		Description ITGA : Ragréage gris / Sous couche de ragréage grise / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité				
<ul> <li>Ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage grise + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable</li> </ul>		МЕТА	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -		

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.