Référence: 002OA001763



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse: 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES

CP - Ville : 53970 L HUISSERIE

Référence client : __00386000010000200011_

Date du repérage : 27/07/2017

Désignation : Appartement n° 11 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.









Sommaire

Rapport	Annexes	
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées	
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans	
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique	
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses	
D - Personne autorisant l'émission du rapport	,	
E - Pièces visitées		
- Etude Préalable		
F - Descriptif des travaux envisagés		
G - Périmètre du bâtiment concerné		
H - Objectif de la mission		
I - Document(s) mis à disposition		
J - Périmètre et programme de repérage		
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du		
nombre de prélèvements		
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)		
M - Conditions existantes		
Conditions de repérage		
N - Modalités de repérage		
O - Moyens d'investigation		
Conclusions		
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage		
Q - Réserves / Commentaires		
R - Locaux ou partie de locaux non visités		
Grille de résultats du repérage		

Renseignements administratifs

Α	Design	ation de l'immeuble	В	Propriétaire / Donn	neur d'ordre		
Adresse :		17 RUE DES MINES - RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	<u>Propriétaire</u> : HABITAT	O.P.H. MAYENNE	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT		
Référence client : Désignation :		_00386000010000200011_ Appartement n° 11 de type 3 situé au RDC		RUE AUGUSTE CS 62039 53020 EX 9	Adresse: 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9		
Date de cons	truction :						





Référence : 002OA001763



C Opérateur de repérage

AC Environnement (N° 441355914)

Nom:

Compagnie & Siret:

GONDARD Didier

Accompagnateur : D.JOUSSELIN (0800400100)

Date de repérage 27/07/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 3884 Délivré le : 28/04/2016 Personne autorisa norme NF 46-020

Nom: MORA Denis

Date du rapport : 08/08/2017 A Riorges, le 08/08/2017

Assurance :

QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

Appartement 11 - Vol 1 (SDB/WC)

Appartement 11 - Vol 3 (Salon)

Appartement 11 - Vol 6 (Chambre 2)

Appartement 11 - Vol 2 (Cuisine)

Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)

Appartement 11 - Vol 7 (Chambre 1)



Référence: 002OA001763



Etude préalable

P Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	Н	Objectif de la mission
Ensemble du	logement (garage non compris).	contenant de	a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec u la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 11	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Salon) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 11	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Salon) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1)	
Revêtement de mur	Appartement 11	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement 11	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Salon) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 11	Vol 2 (Cuisine)	

K

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)









L

Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M

Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

- 1 prélèvement d'un ragréage avec une peinture inséparable est revenu amianté dans 1 seul logement sur les 12 investigués. Des prélèvements complémentaires pourront être menés dans ce même logement sur ce matériau afin de définir si le matériau est réellement amianté où s'il s'agit d'une pollution. Des prélèvements de ragréage devront également avoir lieux dans les logements non visités dans le cadre de travaux.

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Amiante Travaux

Référence : 002OA001763



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur
		l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements
		divers
Vol 1 (SDB/WC)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur
		l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements
		divers
Vol 6 (Chambre 2)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 1)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 3 (Salon)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		menuiseries PVC
Vol 5 (Entrée)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		radiateurs
Vol 6 (Chambre 2)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		radiateurs
Vol 7 (Chambre 1)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		radiateurs
Vol 1 (SDB/WC)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		radiateurs
Vol 2 (Cuisine)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		radiateurs
Vol 3 (Salon)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les
		radiateurs

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Réserves / Commentaires

Q



Amiante Travaux

Référence: 002OA001763



Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Bilan cartographique du bâtiment :

- 1 prélèvement d'enduit plâtre sur plafond en pièces sèches est revenu amianté dans 1 seul logement sur les 12. Ce matériau a été prélevé dans l'ensemble des 12 logements investigués. Des prélèvements complémentaires de ce matériau devront être menés dans les logements non visités dans le cadre de travaux.

R

Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 1	Tablier non démontable	Dessous de baignoire
(SDB/WC) - Appartement 11		
Vol 2	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous de meuble sous évier
(Cuisine) - Appartement 11		
Appartement 11 - Vol 4	pièce non visée par le présent diagnostic	
(Balcon)		

Note: En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.







Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits
- Plafond et faux-plafonds
- Revêtement de sol
- Revêtement de mur
- Equipements divers et accessoires



Amiante Travaux





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			11 - 2 - 11 -				Aucun
11							4				prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur
											l'ensemble des
											mastic des
											appareils
											sanitaires et
											équipements
											divers
Appartement	Vol 1 (SDB/WC)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2 - I1 -				Aucun
11							4				prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur
											l'ensemble des
											mastic des
											appareils
											sanitaires et
											équipements
											divers
Appartement	Vol 5 (Entrée)	Radiateurs	Tresses	13			13 - 2 - 13 -				Aucun
11							4				prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											radiateurs
	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Tresses	13			13 - 2 - 13 -				Aucun
11							4				prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											radiateurs







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 7 (Chambre 1)	Radiateurs	Tresses	13			13 - 2 - 13 -				Aucun
11							4				prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											radiateurs
	Vol 1 (SDB/WC)	Radiateurs	Tresses	13			13 - 2 - 13 -				Aucun
11							4				prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
			_	10							radiateurs
	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Tresses	13			13 - 2 - 13 -				Aucun
11							4				prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
A	\/a 2 (Calaa)	Radiateurs	Tresses	13			10 0 10				radiateurs
Appartement 11	Voi 3 (Saiori)	Radiatedis	1165565	15			13 - 2 - 13 -				Aucun
11							4				prélèvement réalisé à la
											demande du
											client sur les
											radiateurs
Annartement	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S1							Négatif sur
11	Voi 2 (Odioliic)		Tampon bitaninian								document cf
											prélèvement n°
											10 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002OA00175
											9

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits





					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 5 (Entrée)	Cloisons légères ou	Cloison et	P2	Réalisation d'un		002OA001	P2	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
11		préfabriquées	doublage		prélevement		763 n°2 - 2		vrac + carton non		analyse
			placoplâtre pièces				-		séparable + papier non		
			sèches				002OA001		séparable		
							763 n°2 - 4				
Appartement	Vol 5 (Entrée) - Vol 3	Cloisons légères ou	Cloison et	P2 - S10 -	Sondage et extension de		002OA001	P2	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
11	(Salon) - Vol 6	préfabriquées	doublage	S11 - S12	la zone homogène du		763 n°2 - 2		vrac + carton non		analyse
	(Chambre 2) - Vol 7		placoplâtre pièces		prélèvement P2		-		séparable + papier non		
	(Chambre 1)		sèches				002OA001		séparable		
							763 n°2 - 4				
Appartement	Vol 1 (SDB/WC)	Cloisons légères ou	Cloison et	P3	Réalisation d'un		002OA001	P3	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
11		préfabriquées	doublage		prélevement		763 n°3 - 2		vrac + peinture non		analyse
			placoplâtre pièces				-		séparable + papier non		
			sèches				002OA001		séparable + carton non		
							763 n°3 - 4		séparable		
Appartement	Vol 1 (SDB/WC) - Vol	Cloisons légères ou	Cloison et	P3 - S13	Sondage et extension de		002OA001	P3	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
11	2 (Cuisine)	préfabriquées	doublage		la zone homogène du		763 n°3 - 2		vrac + peinture non		analyse
			placoplâtre pièces		prélèvement P3		-		séparable + papier non		
			sèches				002OA001		séparable + carton non		
							763 n°3 - 4		séparable		
Appartement	Vol 3 (Salon)	Menuiseries	Tampon bitumineux	P8	Réalisation d'un		002OA001	P8	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur
11			portes de placard		prélevement		763 n°8 - 2				analyse
			KZ								
Appartement	Vol 3 (Salon)	Menuiseries	Tampon bitumineux	P8	Sondage et extension de		002OA001	P8	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur
11			portes de placard		la zone homogène du		763 n°8 - 2				analyse
			KZ		prélèvement P8						
Appartement	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC avec double	12			12 - 2 - 12 -				Aucun
11			vitrage				4				prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											menuiseries
											PVC







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement 11	Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	12			12 - 2 - 12 -				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 11	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	12			12 - 2 - 12 -				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 11	Vol 3 (Salon)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	12			12 - 2 - 12 -				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 11	Vol 5 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée (joint)	S4			002OA001 763 n°9 - 1 - 002OA001 763 n°9 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OA00176

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

					Descriptif de l'a	ction menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion









Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 5 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un		002OA001	P4	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
11			Plafond pièce		prélevement		763 n°4 - 2		vrac + peinture non		analyse
			sèche (enduit				-		séparable		
			gouttelé)				002OA001				
							763 n°4 - 4				
Appartement	Vol 7 (Chambre 1) -	Plafonds	Enduit plâtre	S14 - S15	Sondage et extension de		002OA001	P4	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
11	Vol 6 (Chambre 2) -		Plafond pièce	- S16	la zone homogène du		763 n°4 - 2		vrac + peinture non		analyse
	Vol 3 (Salon)		sèche (enduit		prélèvement P4		-		séparable		
			gouttelé)				002OA001				
							763 n°4 - 4				
Appartement	Vol 1 (SDB/WC)	Plafonds	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un		002OA001	P5	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
11			Plafond pièce		prélevement		763 n°5 - 2		vrac		analyse
			humide (enduit				-				
			gouttelé)				002OA001				
							763 n°5 - 4				
Appartement	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S17	Sondage et extension de		002OA001	P5	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
11			Plafond pièce		la zone homogène du		763 n°5 - 2		vrac		analyse
			humide (enduit		prélèvement P5		-				
			gouttelé)				002OA001				
							763 n°5 - 4				

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement 11	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) cuisine	P6	Réalisation d'un prélevement		002OA001 763 n°6 - 2 - 002OA001	P6	Colle beige + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
							763 n°6 - 4				
Appartement 11	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) SDB	P7	Réalisation d'un prélevement		002OA001 763 n°7 - 2 - 002OA001 763 n°7 - 4	P7	Colle blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée Laboratoire			Conclusion				
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement 11	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) SDB	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002OA001 763 n°7 - 2 - 002OA001 763 n°7 - 4	P7	Colle blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P1	Réalisation d'un		002OA001	P1	Peinture non séparable +	Négatif	Négatif sur
11					prélevement		763 n°1 - 2		ragréage gris + ragréage		analyse
							-		rose en faible quantité en		
							002OA001		vrac non séparable		
							763 n°1 - 4				
Appartement	Vol 6 (Chambre 2) -	Revêtement de sol	Ragréage	S5 - S6 -	Sondage et extension de		002OA001	P1	Peinture non séparable +	Négatif	Négatif sur
11	Vol 7 (Chambre 1) -			S7 - S8 -	la zone homogène du		763 n°1 - 2		ragréage gris + ragréage		analyse
	Vol 1 (SDB/WC) - Vol			S9	prélèvement P1		-		rose en faible quantité en		
	2 (Cuisine) - Vol 3						002OA001		vrac non séparable		
	(Salon)						763 n°1 - 4				
Appartement	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques	S2	carreaux 30 X 30 Beige		002OA001				Négatif sur
11			avec sous-couche		+ colle jaune		763 n°9 - 1				document cf
							-				prélèvement n°
							002OA001				1 du rapport
							763 n°9 - 2				société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002OA00175
											9







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques	S2	carreaux 30 X 30 Beige		002OA001				Négatif sur
11			avec sous-couche		+ colle jaune		763 n°9 - 1				document cf
							-				prélèvement n°
							002OA001				1 du rapport
							763 n°9 - 2				société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002OA00175
											9
Appartement	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques	S2	carreaux 30 X 30 Beige		002OA001				Négatif sur
11			avec sous-couche		+ colle jaune		763 n°9 - 1				document cf
							-				prélèvement n°
							002OA001				1 du rapport
							763 n°9 - 2				société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002OA00175
		D 01		00							9
	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques	S2	carreaux 30 X 30 Beige		002OA001				Négatif sur
11			avec sous-couche		+ colle jaune		763 n°9 - 1				document cf
							-				prélèvement n°
							002OA001				1 du rapport
							763 n°9 - 2				société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002OA00175
											9





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques	S2	carreaux 30 X 30 Beige		002OA001				Négatif sur
11			avec sous-couche		+ colle jaune		763 n°9 - 1				document cf
							-				prélèvement n°
							002OA001				1 du rapport
							763 n°9 - 2				société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002OA00175
											9
Appartement	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques	S3	Carreaux 30 X 30		002OA001				Négatif sur
11			avec sous-couche		saumon + colle jaune		763 n°9 - 1				document cf
							-				prélèvement n°
							002OA001				2 du rapport
							763 n°9 - 2				société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002OA00175
											9







ANNEXE: Plans de repérage des MPCA

 Ref.
 Plans
 Titre du plan

 Appartement 11
 Appartement 11 - Plan de repérage - Actions menées

 Appartement 11
 Appartement 11 - Plan de prélèvements

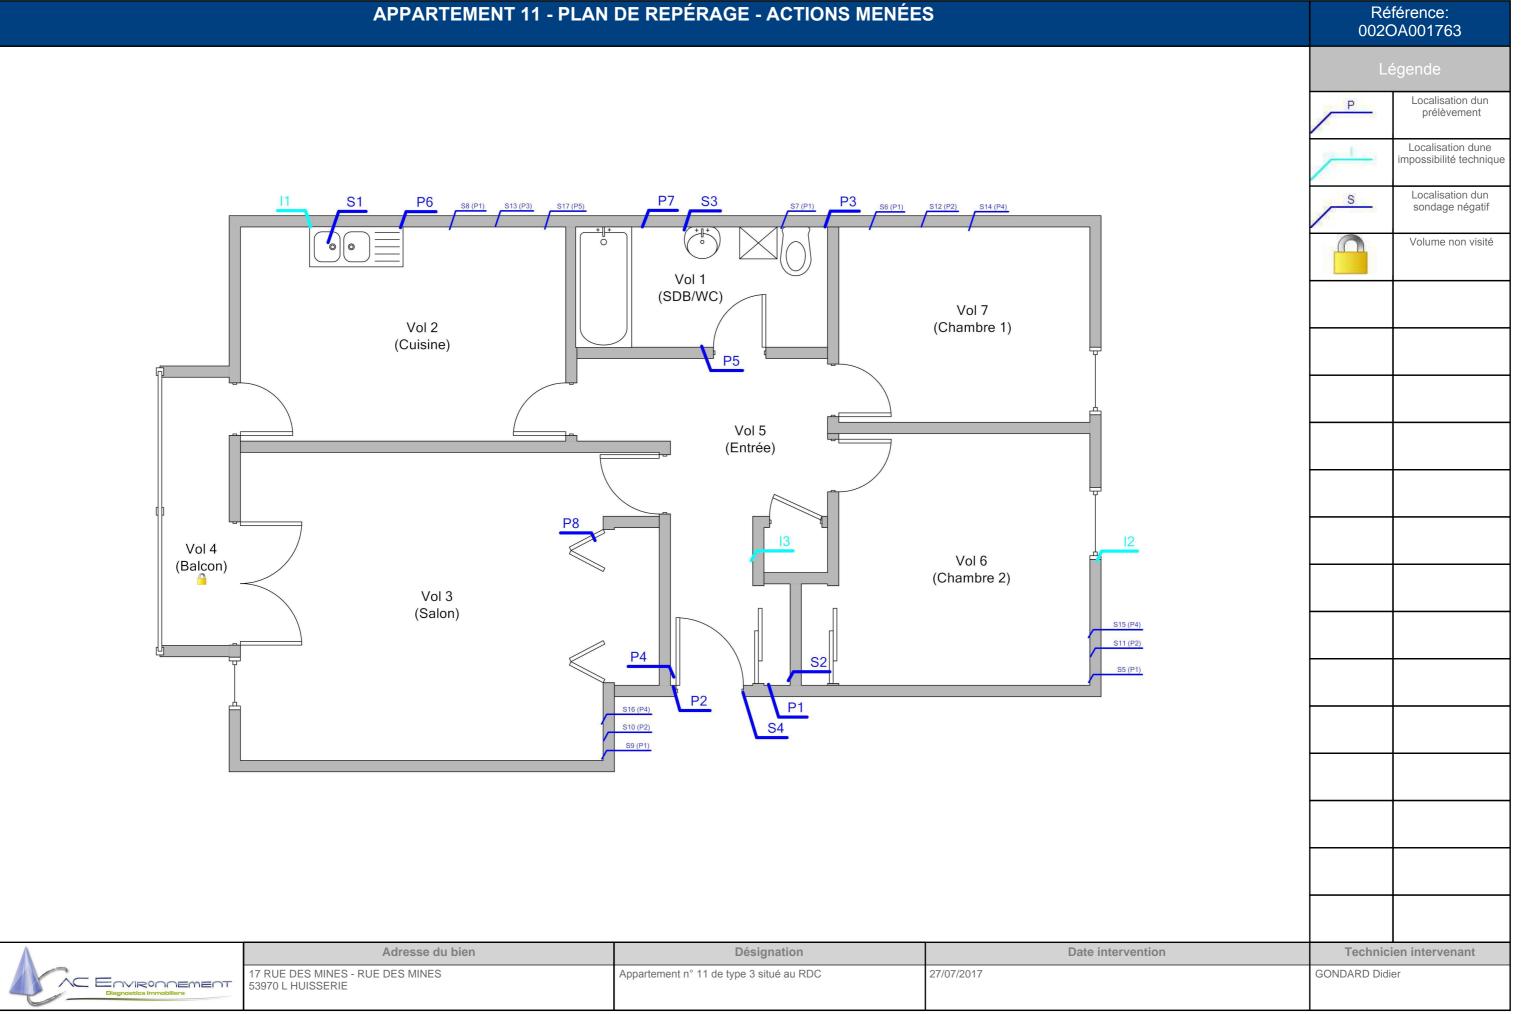

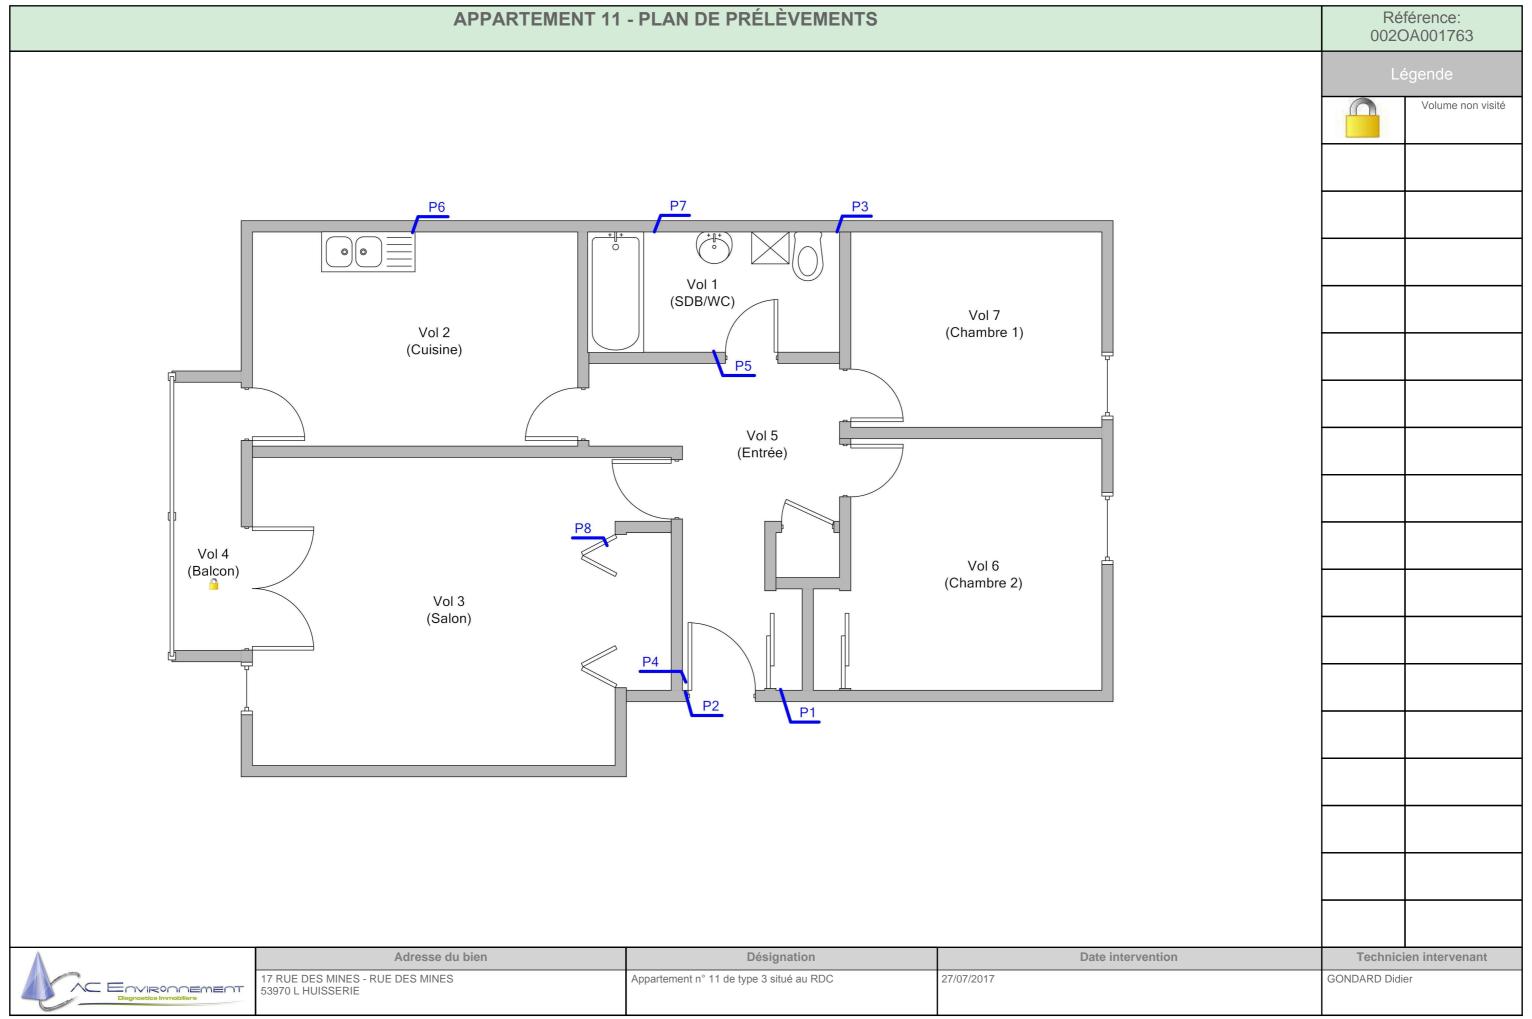

Référence: 002OA001763



ANNEXE: Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OA001763 n°1 - 4 (P1)	Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001763 n°1 - 2 (P1)	Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001763 n°2 - 4 (P2)	Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001763 n°2 - 2 (P2)	Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001763 n°3 - 2 (P3)	Appartement 11 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001763 n°3 - 4 (P3)	Appartement 11 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001763 n°4 - 2 (P4)	Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001763 n°4 - 4 (P4)	Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001763 n°5 - 4 (P5)	Appartement 11 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001763 n°5 - 2 (P5)	Appartement 11 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001763 n°6 - 4 (P6)	Appartement 11 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001763 n°6 - 2 (P6)	Appartement 11 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001763 n°7 - 2 (P7)	Appartement 11 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001763 n°7 - 4 (P7)	Appartement 11 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001763 n°8 - 2 (P8)	Appartement 11 - Vol 3 (Salon)	Prélevement négatif
	Appartement 11 - Vol 2 (Cuisine)	I1
	Appartement 11 - Vol 2 (Cuisine)	I1
	Appartement 11 - Vol 6 (Chambre 2)	I2
	Appartement 11 - Vol 6 (Chambre 2)	12
	Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)	13
	Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)	13
002OA001763 n°9 - 1 (A2)	Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
002OA001763 n°9 - 2 (A2)	Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
002OA001763 n°9 - 1 (A3)	Appartement 11 - Vol 1 (SDB/WC)	Absence sur présentation de documents
002OA001763 n°9 - 2 (A3)	Appartement 11 - Vol 1 (SDB/WC)	Absence sur présentation de documents
002OA001763 n°9 - 2 (A4)	Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
002OA001763 n°9 - 1 (A4)	Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)	Absence sur présentation de documents







002OA001763 n°1 - 4 (P1)



002OA001763 n°2 - 4 (P2)



002OA001763 n°3 - 2 (P3)



002OA001763 n°1 - 2 (P1)



002OA001763 n°2 - 2 (P2)



002OA001763 n°3 - 4 (P3)





002OA001763 n°4 - 2 (P4)



002OA001763 n°5 - 4 (P5)



002OA001763 n°6 - 4 (P6)



002OA001763 n°4 - 4 (P4)



002OA001763 n°5 - 2 (P5)



002OA001763 n°6 - 2 (P6)





002OA001763 n°7 - 2 (P7)



002OA001763 n°8 - 2 (P8)



11 - 4



002OA001763 n°7 - 4 (P7)



11 - 2



12 - 2







12 - 4



13 - 4



002OA001763 n°9 - 2 (A2)



13 - 2



002OA001763 n°9 - 1 (A2)



002OA001763 n°9 - 1 (A3)







002OA001763 n°9 - 2 (A3)



002OA001763 n°9 - 1 (A4)



002OA001763 n°9 - 2 (A4)





Référence: 002OA001763



ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Reférence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + ragréage gris + ragréage rose en faible quantité en vrac non séparable	Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable	Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable -	Appartement 11 - Vol 1 (SDB/WC)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Appartement 11 - Vol 5 (Entrée)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac	Appartement 11 - Vol 1 (SDB/WC)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable + papier non séparable -	Appartement 11 - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + peinture non séparable	Appartement 11 - Vol 1 (SDB/WC)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Tampon bitumineux noir	Appartement 11 - Vol 3 (Salon)	



Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5136 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Didier GONDARD 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

Prélèvement:

Commande ITGA : IT0717-74921 Echantillon ITGA : IT071708-5136 Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client:

Commande	002OA001763
Dossier client	_00386000010000200011_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 11 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001763001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 5 (Entrée)
Description ITGA	Peinture / Ragréage gris / Ragréage rose en faible quantité en vrac

Préparation:

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat:

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Peinture non séparable + ragréage gris + ragréage rose en faible quantité en vrac non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté		1





Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5137 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Didier GONDARD 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

Prélèvement:

Commande ITGA : IT0717-74921 Echantillon ITGA : IT071708-5137 Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client:

Commande	002OA001763
Dossier client	_00386000010000200011_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 11 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001763002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches / Vol 5 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier

Préparation:

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
י	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté		1





Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5138 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Didier GONDARD 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

Prélèvement:

Commande ITGA : IT0717-74921 Echantillon ITGA : IT071708-5138 Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client:

Commande	002OA001763
Dossier client	_00386000010000200011_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 11 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001763003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches / Vol 1 (SDB/WC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier / Carton

Préparation:

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée		Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté		1





Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5139 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Didier GONDARD 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

Prélèvement:

Commande ITGA : IT0717-74921 Echantillon ITGA : IT071708-5139 Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client:

Commande	002OA001763
Dossier client	_00386000010000200011_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 11 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001763004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Plafond pièce sèche (enduit gouttelé) / Vol 5 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation:

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté		1





Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5140 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Didier GONDARD 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

Prélèvement:

Commande ITGA : IT0717-74921 Echantillon ITGA : IT071708-5140 Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client:

Commande	002OA001763
Dossier client	_00386000010000200011_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 11 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001763005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Plafond pièce humide (enduit gouttelé) / Vol 1 (SDB/WC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation:

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 08/08/2017	Amiante non détecté		1





Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5141 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Didier GONDARD 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

Prélèvement:

Commande ITGA : IT0717-74921 Echantillon ITGA : IT071708-5141 Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client:

Commande	002OA001763
Dossier client	_00386000010000200011_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 11 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001763006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) cuisine / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Peinture / Papier

Préparation:

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Colle beige + peinture non séparable +	META le 08/08/2017	Amiante non détecté		1
	papier non séparable				





Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5142 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Didier GONDARD 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

Prélèvement:

Commande ITGA : IT0717-74921 Echantillon ITGA : IT071708-5142 Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client:

Commande	002OA001763
Dossier client	_00386000010000200011_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 11 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001763007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) SDB / Vol 1 (SDB/WC)
Description ITGA	Colle blanche / Peinture / Carrelage

Préparation:

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Colle blanche + peinture non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté		1
	Carrelage		Non analysé		

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.



Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5143 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client:

AC ENVIRONNEMENT M. Didier GONDARD 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES

Prélèvement:

Commande ITGA : IT0717-74921 Echantillon ITGA : IT071708-5143 Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client:

Commande	002OA001763
Dossier client	_00386000010000200011_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 11 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002OA001763008 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Tampon bitumineux portes de placard KZ / Vol 3 (Salon)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation:

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Tampon bitumineux noir	META le 07/08/2017	Amiante non détecté		1

