

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	17 RUE DES MINES - RUE DES MINES
CP - Ville :	53970 L HUISSERIE
Référence client :	_00386000010000200013_
Date du repérage :	27/07/2017
Désignation :	Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	17 RUE DES MINES - RUE DES MINES 53970 L HUISSERIE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00386000010000200013_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 Nom : MORA Denis Date du rapport : 08/08/2017 A Riorges, le 08/08/2017  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Nom :	GONDARD Didier	
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0800400100)	
Date de repérage	27/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre  Numéro attestation : CPDI 3884 Délivré le : 28/04/2016		

E Pièces visitées		
Liste des locaux visités :		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Appartement 13 - Vol 1 (W.C) Appartement 13 - Vol 3 (Salon) Appartement 13 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement 13 - Vol 8 (Entrée) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Appartement 13 - Vol 2 (SDB) Appartement 13 - Vol 4 (Cuisine) Appartement 13 - Vol 6 (Chambre 1) Appartement 13 - Vol 9 (Rgt) </td> </tr> </table>	Appartement 13 - Vol 1 (W.C) Appartement 13 - Vol 3 (Salon) Appartement 13 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement 13 - Vol 8 (Entrée)	Appartement 13 - Vol 2 (SDB) Appartement 13 - Vol 4 (Cuisine) Appartement 13 - Vol 6 (Chambre 1) Appartement 13 - Vol 9 (Rgt)
Appartement 13 - Vol 1 (W.C) Appartement 13 - Vol 3 (Salon) Appartement 13 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement 13 - Vol 8 (Entrée)	Appartement 13 - Vol 2 (SDB) Appartement 13 - Vol 4 (Cuisine) Appartement 13 - Vol 6 (Chambre 1) Appartement 13 - Vol 9 (Rgt)	



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage non compris).

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 13	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (Rgt)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 13	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (Rgt)	
Revêtement de sol	Appartement 13	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (Rgt)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 13	Vol 4 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement 13	Vol 4 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

- 1 prélèvement d'un ragréage avec une peinture inséparable est revenu amianté dans 1 seul logement sur les 12 investigués. Des prélèvements complémentaires pourront être menés dans ce même logement sur ce matériau afin de définir si le matériau est réellement amianté où s'il s'agit d'une pollution. Des prélèvements de ragréage devront également avoir lieu dans les logements non visités dans le cadre de travaux.

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (Chambre 1)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Salon)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Cuisine)	PVC avec double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 6 (Chambre 1)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 2 (SDB)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 4 (Cuisine)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 3 (Salon)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Vol 8 (Entrée)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Bilan cartographique du bâtiment :

- 1 prélèvement d'enduit plâtre sur plafond en pièces sèches est revenu amianté dans 1 seul logement sur les 12. Ce matériau a été prélevé dans l'ensemble des 12 logements investigués. Des prélèvements complémentaires de ce matériau devront être menés dans les logements non visités dans le cadre de travaux.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - Appartement 13	Tablier non démontable	Dessous de baignoire
Vol 4 (Cuisine) - Appartement 13	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous meuble sous évier
Appartement 13 - Vol 7 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 13	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 13	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastic des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 13	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 13	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 13	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 13	Vol 4 (Cuisine)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 13	Vol 3 (Salon)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 13	Vol 8 (Entrée)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les radiateurs
Appartement 13	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S5			002OA001764 n°8 - 1 - 002OA001764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 13	Vol 9 (Rgt)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 764 n°3 - 2 - 002OA001 764 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 13	Vol 9 (Rgt) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 8 (Entrée) - Vol 3 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	P3 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002OA001 764 n°3 - 2 - 002OA001 764 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 13	Vol 1 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 764 n°4 - 2 - 002OA001 764 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 13	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	P4 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002OA001 764 n°4 - 2 - 002OA001 764 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 13	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 13	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 13	Vol 3 (Salon)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 13	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	PVC avec double vitrage	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 13	Vol 8 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée (joint)	S6			002OA001 764 n°8 - 1 - 002OA001 764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001760

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 13	Vol 9 (Rgt)	Plafonds	Panneaux vissés plaques de plâtre pièce sèche	P5	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 764 n°5 - 2 - 002OA001 764 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 13	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 8 (Entrée) - Vol 3 (Salon)	Plafonds	Panneaux vissés plaques de plâtre pièce sèche	S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002OA001764 n°5 - 2 - 002OA001764 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 13	Vol 1 (W.C)	Plafonds	Panneaux vissés plaques de plâtre pièce humide	P6	Réalisation d'un prélèvement		002OA001764 n°6 - 2 - 002OA001764 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 13	Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)	Plafonds	Panneaux vissés plaques de plâtre pièce humide	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002OA001764 n°6 - 2 - 002OA001764 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 13	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) cuisine	P7	Réalisation d'un prélèvement		002OA001764 n°7 - 2 - 002OA001764 n°7 - 4	P7	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 13	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Moquette beige	P1	Réalisation d'un prélèvement		002OA001764 n°1 - 2 - 002OA001764 n°1 - 4	P1	Moquette beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage grise non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 13	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Moquette bleue	P2	Réalisation d'un prélèvement		002OA001764 n°2 - 2 - 002OA001764 n°2 - 4	P2	Moquette bleue + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 13	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S2			002OA001764 n°8 - 1 - 002OA001764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759
Appartement 13	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S2			002OA001764 n°8 - 1 - 002OA001764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 13	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S2			002OA001 764 n°8 - 1 - 002OA001 764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759
Appartement 13	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S2			002OA001 764 n°8 - 1 - 002OA001 764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759
Appartement 13	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S2			002OA001 764 n°8 - 1 - 002OA001 764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 13	Vol 8 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S2			002OA001 764 n°8 - 1 - 002OA001 764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759
Appartement 13	Vol 9 (Rgt)	Revêtement de sol	Ragréage	S2			002OA001 764 n°8 - 1 - 002OA001 764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759
Appartement 13	Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	S2			002OA001 764 n°8 - 1 - 002OA001 764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001759



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 13	Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S3	carreaux 30 X 30 Beige + colle jaune		002OA001 764 n°8 - 1 - 002OA001 764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 1 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OA00175 9
Appartement 13	Vol 8 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S3	carreaux 30 X 30 Beige + colle jaune		002OA001 764 n°8 - 1 - 002OA001 764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 1 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OA00175 9
Appartement 13	Vol 9 (Rgt)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S3	carreaux 30 X 30 Beige + colle jaune		002OA001 764 n°8 - 1 - 002OA001 764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 1 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OA00175 9



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 13	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S4	Carreaux 30 X 30 saumon + colle jaune		002OA001 764 n°8 - 1 - 002OA001 764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 2 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OA00175 9
Appartement 13	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S4	Carreaux 30 X 30 saumon + colle jaune		002OA001 764 n°8 - 1 - 002OA001 764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 2 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OA00175 9
Appartement 13	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S4	Carreaux 30 X 30 saumon + colle jaune		002OA001 764 n°8 - 1 - 002OA001 764 n°8 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 2 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OA00175 9



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement 13	Appartement 13 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement 13	Appartement 13 - Plan de prélèvements




APPARTEMENT 13 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OA001764

Légende



Volume non visité

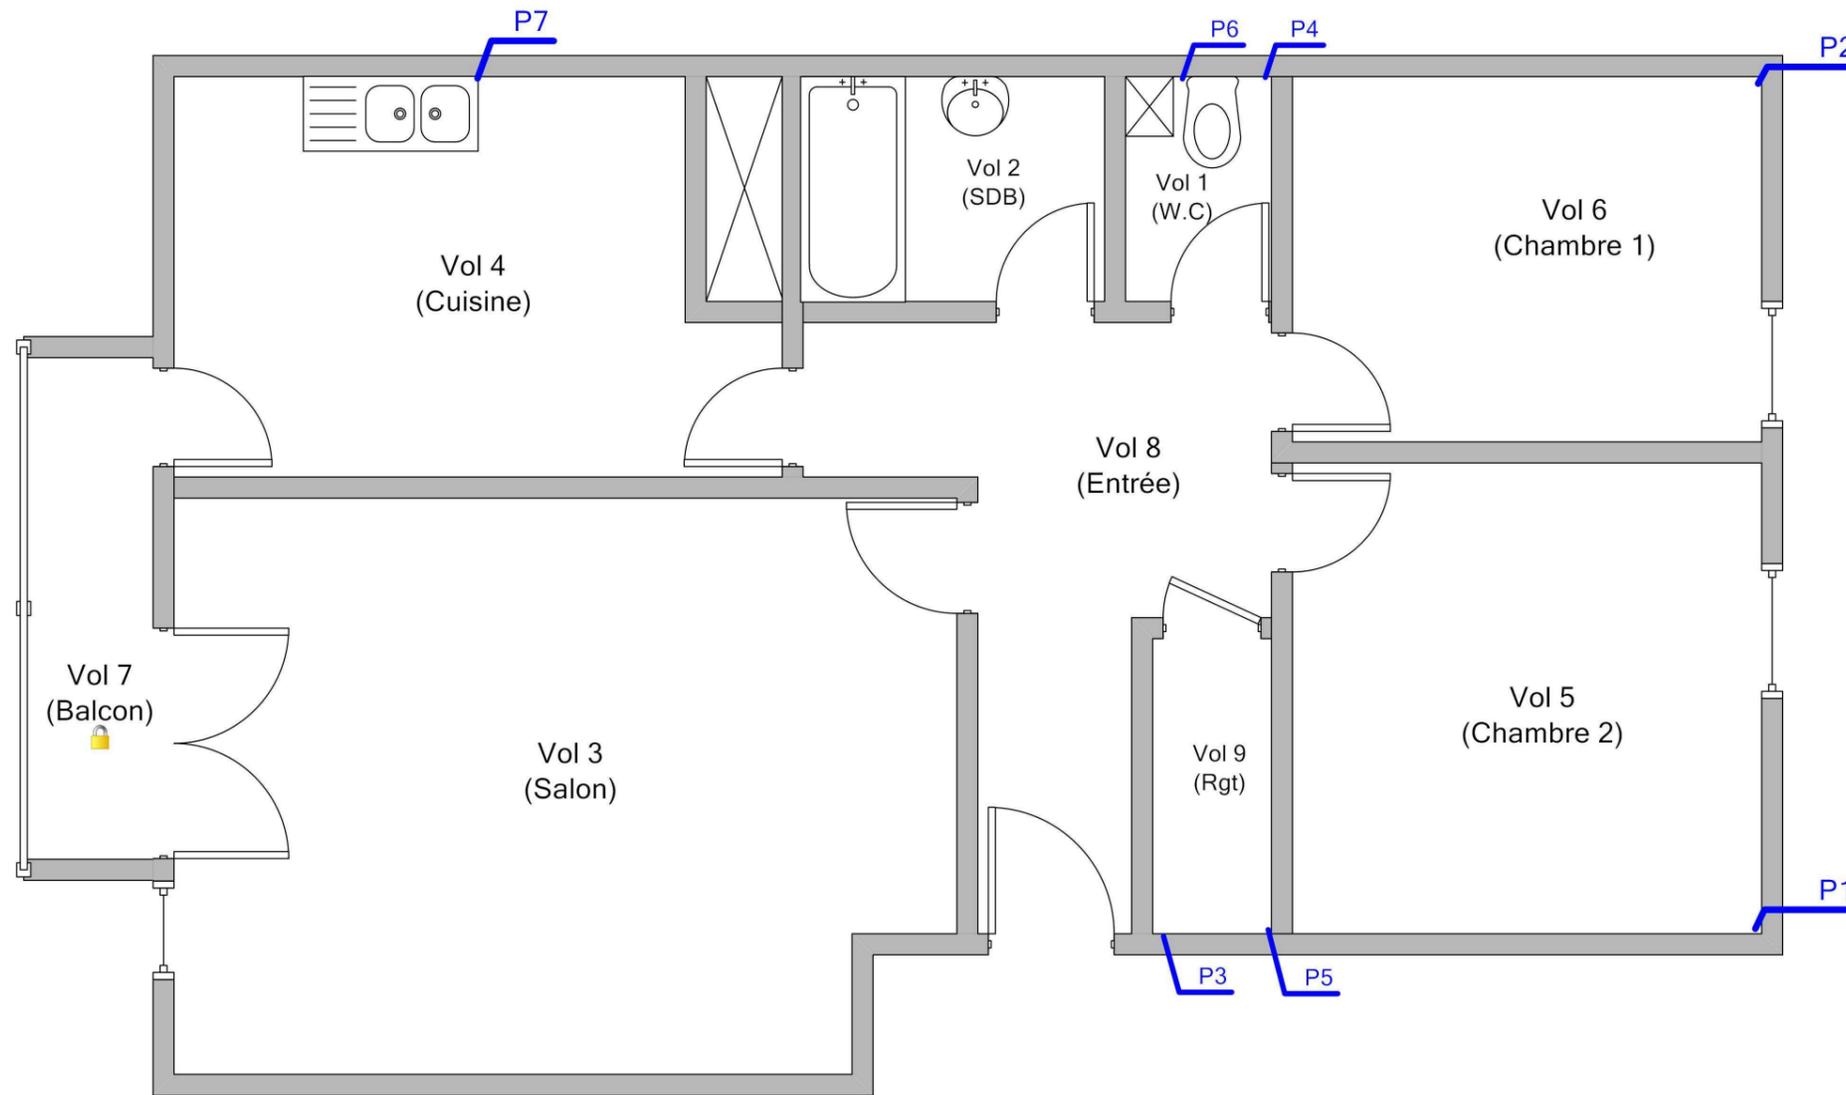

Adresse du bien
17 RUE DES MINES - RUE DES MINES
53970 L HUISSERIE

Désignation
Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
27/07/2017

Technicien intervenant
GONDARD Didier

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OA001764 n°1 - 4 (P1)	Appartement 13 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OA001764 n°1 - 2 (P1)	Appartement 13 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OA001764 n°2 - 4 (P2)	Appartement 13 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OA001764 n°2 - 2 (P2)	Appartement 13 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OA001764 n°3 - 4 (P3)	Appartement 13 - Vol 9 (Rgt)	Prélevement négatif
002OA001764 n°3 - 2 (P3)	Appartement 13 - Vol 9 (Rgt)	Prélevement négatif
002OA001764 n°4 - 4 (P4)	Appartement 13 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001764 n°4 - 2 (P4)	Appartement 13 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001764 n°5 - 2 (P5)	Appartement 13 - Vol 9 (Rgt)	Prélevement négatif
002OA001764 n°5 - 4 (P5)	Appartement 13 - Vol 9 (Rgt)	Prélevement négatif
002OA001764 n°6 - 4 (P6)	Appartement 13 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001764 n°6 - 2 (P6)	Appartement 13 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001764 n°7 - 2 (P7)	Appartement 13 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001764 n°7 - 4 (P7)	Appartement 13 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement 13 - Vol 4 (Cuisine)	I1
	Appartement 13 - Vol 4 (Cuisine)	I1
	Appartement 13 - Vol 6 (Chambre 1)	I2
	Appartement 13 - Vol 6 (Chambre 1)	I2
	Appartement 13 - Vol 5 (Chambre 2)	I3
	Appartement 13 - Vol 5 (Chambre 2)	I3
002OA001764 n°8 - 2 (A2)	Appartement 13 - Vol 5 (Chambre 2)	Absence sur présentation de documents
002OA001764 n°8 - 1 (A2)	Appartement 13 - Vol 5 (Chambre 2)	Absence sur présentation de documents
002OA001764 n°8 - 1 (A3)	Appartement 13 - Vol 3 (Salon)	Absence sur présentation de documents
002OA001764 n°8 - 2 (A3)	Appartement 13 - Vol 3 (Salon)	Absence sur présentation de documents
002OA001764 n°8 - 1 (A4)	Appartement 13 - Vol 4 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002OA001764 n°8 - 2 (A4)	Appartement 13 - Vol 4 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002OA001764 n°8 - 1 (A5)	Appartement 13 - Vol 4 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002OA001764 n°8 - 2 (A5)	Appartement 13 - Vol 4 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002OA001764 n°8 - 2 (A6)	Appartement 13 - Vol 8 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
002OA001764 n°8 - 1 (A6)	Appartement 13 - Vol 8 (Entrée)	Absence sur présentation de documents



002OA001764 n°1 - 4 (P1)



002OA001764 n°1 - 2 (P1)



002OA001764 n°2 - 4 (P2)



002OA001764 n°2 - 2 (P2)



002OA001764 n°3 - 4 (P3)



002OA001764 n°3 - 2 (P3)



002OA001764 n°4 - 4 (P4)



002OA001764 n°4 - 2 (P4)



002OA001764 n°5 - 2 (P5)



002OA001764 n°5 - 4 (P5)



002OA001764 n°6 - 4 (P6)



002OA001764 n°6 - 2 (P6)



002OA001764 n°7 - 2 (P7)



I1 - 4

002OA001764 n°7 - 4 (P7)




I1 - 2



I2 - 4



I2 - 2

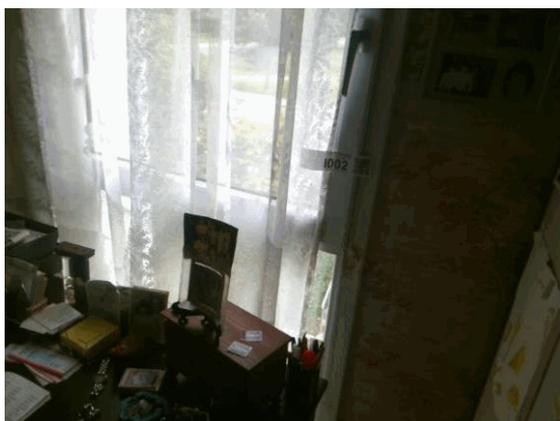

I3 - 4



I3 - 2



002OA001764 n°8 - 2 (A2)




002OA001764 n°8 - 1 (A2)



002OA001764 n°8 - 1 (A3)



002OA001764 n°8 - 2 (A3)

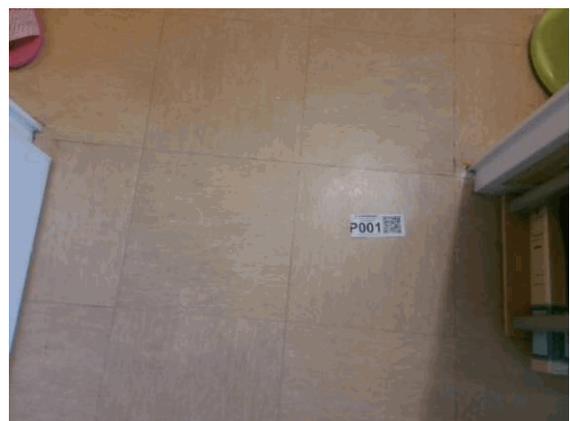

002OA001764 n°8 - 1 (A4)



002OA001764 n°8 - 2 (A4)



002OA001764 n°8 - 1 (A5)



002OA001764 n°8 - 2 (A5)



002OA001764 n°8 - 2 (A6)



002OA001764 n°8 - 1 (A6)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage grise non séparable + peinture non séparable - -	Appartement 13 - Vol 5 (Chambre 2)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage grise + peinture - -	Appartement 13 - Vol 6 (Chambre 1)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable - -	Appartement 13 - Vol 9 (Rgt)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable - -	Appartement 13 - Vol 1 (W.C)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable - -	Appartement 13 - Vol 9 (Rgt)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable + carton non séparable - -	Appartement 13 - Vol 1 (W.C)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	Appartement 13 - Vol 4 (Cuisine)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5167 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74920
Echantillon ITGA : IT071708-5167
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001764
Dossier client	_00386000010000200013_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OA001764001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquette beige / Vol 5 (Chambre 2)
Description ITGA	Moquette beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage grise / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Moquette beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage grise non séparable + peinture non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5168 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74920
Echantillon ITGA : IT071708-5168
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001764
Dossier client	_00386000010000200013_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OA001764002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquette bleue / Vol 6 (Chambre 1)
Description ITGA	Moquette bleue / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage grise / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Moquette bleue + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage grise + peinture	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5169 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Didier GONDARD
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74920
 Echantillon ITGA : IT071708-5169
 Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001764
Dossier client	_00386000010000200013_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OA001764003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches / Vol 9 (Rgt)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris / Papier peint / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris non séparable + papier peint non séparable + carton non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5170 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74920
Echantillon ITGA : IT071708-5170
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001764
Dossier client	_00386000010000200013_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OA001764004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage placoplâtre pièces humides / Vol 1 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau beige / Peinture / Papier / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5171 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74920
Echantillon ITGA : IT071708-5171
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001764
Dossier client	_00386000010000200013_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OA001764005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés plaques de plâtre pièce sèche / Vol 9 (Rgt)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5172 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74920
Echantillon ITGA : IT071708-5172
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001764
Dossier client	_00386000010000200013_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OA001764006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés plaques de plâtre pièce humide / Vol 1 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable + carton non séparable	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5173 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74920
Echantillon ITGA : IT071708-5173
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001764
Dossier client	_00386000010000200013_ 17 RUE DES MINES - RUE DES MINES - 53970 L HUISSERIE Appartement n° 13 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OA001764007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) cuisine / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige en vrac	META le 08/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste