



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse: 50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE

CP - Ville : 53950 LOUVERNE

Référence client : __00448000010000100005_

Date du repérage : 06/07/2017

Désignation : Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.











Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	,
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du	
nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

Α	Design	ation de l'immeuble	В	Propriétaire / Donr	neur d'ordre		
Adresse :		50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE 53950 LOUVERNE	<u>Propriétaire</u> : HABITAT	O.P.H. MAYENNE	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT		
Référence client : Désignation :		_00448000010000100005_ Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC		RUE AUGUSTE CS 62039 53020 EX 9	Adresse: 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9		
Date de cons	truction :						









Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -

C Opérateur de repérage D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : MORA Denis

Nom: ALLEE Alain

 Accompagnateur :
 D.JOUSSELIN (0 800 400 100)
 Date du rapport : 24/07/2017

 Date de repérage
 06/07/2017
 A Riorges, le 24/07/2017

Numéro attestation : CPDI 4449 V1

Délivré le : 27/06/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :									
Appartement 5 - Vol 1 (W.C)	Appartement 5 - Vol 2 (SDB)								
Appartement 5 - Vol 3 (Salon)	Appartement 5 - Vol 4 (Cuisine)								
Appartement 5 - Vol 5 (Entrée)	Appartement 5 - Vol 6 (Dégagement)								
Appartement 5 - Vol 7 (Débarras)	Appartement 5 - Vol 8 (Chambre 1)								
Appartement 5 - Vol 9 (Chambre 2)									





Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	Н	Objectif de la mission
Ensemble du	logement (garage et balcon non compris)	contenant de	a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec u la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Parois verticales intérieures et enduits	Categorie	Plan	Volume	Localisation
Cuisine) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Débarras) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) Plafond et faux-plafonds	Parois verticales intérieures	Appartement 5	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) -	
Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Débarras) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	et enduits		Vol 3 (Salon) - Vol 4	
Débarras Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)			(Cuisine) - Vol 5 (Entrée) -	
1) - Vol 9 (Chambre 2)			Vol 6 (Dégagement) - Vol 7	
Plafond et faux-plafonds Appartement 5 Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Débarras) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) Revêtement de sol Appartement 5 Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Débarras) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) Revêtement de mur Appartement 5 Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)			(Débarras) - Vol 8 (Chambre	
Vol 3 (Salon) - Vol 4			1) - Vol 9 (Chambre 2)	
(Cuisine) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Débarras) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) Revêtement de sol Appartement 5 Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Débarras) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) Revêtement de mur Appartement 5 Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Appartement 5	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) -	
Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Débarras) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) Revêtement de sol Appartement 5 Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Débarras) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) Revêtement de mur Appartement 5 Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)			Vol 3 (Salon) - Vol 4	
Revêtement de sol Appartement 5 Appartement 5 Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Débarras) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) Revêtement de mur Appartement 5 Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)			(Cuisine) - Vol 5 (Entrée) -	
1) - Vol 9 (Chambre 2) Revêtement de sol			Vol 6 (Dégagement) - Vol 7	
Revêtement de sol Appartement 5 Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Débarras) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) Revêtement de mur Appartement 5 Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)			(Débarras) - Vol 8 (Chambre	
Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Débarras) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) Revêtement de mur Appartement 5 Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)			1) - Vol 9 (Chambre 2)	
(Cuisine) - Vol 5 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Débarras) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) Revêtement de mur Appartement 5 Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Appartement 5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Débarras) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) Revêtement de mur Appartement 5 Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)			Vol 3 (Salon) - Vol 4	
(Débarras) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) Revêtement de mur Appartement 5 Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)			(Cuisine) - Vol 5 (Entrée) -	
1) - Vol 9 (Chambre 2) Revêtement de mur Appartement 5 Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)			Vol 6 (Dégagement) - Vol 7	
Revêtement de mur Appartement 5 Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)			(Débarras) - Vol 8 (Chambre	
voi 2 (ebb) voi 1 (edicino)			1) - Vol 9 (Chambre 2)	
Equipements divers et Appartement 5 Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Appartement 5	Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)	
	Equipements divers et	Appartement 5	Vol 4 (Cuisine)	
accessoires	accessoires			







K

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L

Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M

Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Amiante Travaux



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Travaux





Conclusions

Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification					
Vol 8 (Chambre 1)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client					
Vol 9 (Chambre 2)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client					
Vol 2 (SDB)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client					
Vol 5 (Entrée)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client					
Vol 4 (Cuisine)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client					
Vol 3 (Salon)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client					
Vol 2 (SDB)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur					
		l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et					
		équipements divers					
Vol 4 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur					
		l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et					
		équipements divers					
Vol 4 (Cuisine)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les					
		menuiseries PVC					
Vol 3 (Salon)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les					
\\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\	Mary Mary and Committee Co	menuiseries PVC					
Vol 9 (Chambre 2)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les					
Vol 8 (Chambre 1)	Mastic vitrier	menuiseries PVC					
voi o (Chamble 1)	Masuc Ville	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC					
Vol 5 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les					
7 0. 0 (2 00)	200 p.acqaoo a. oo ooao ooaoo	revêtements de sols non d'origines.					
Vol 4 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les					
		revêtements de sols non d'origines.					
Vol 3 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les					
		revêtements de sols non d'origines.					
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les					
		revêtements de sols non d'origines.					
Vol 9 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les					
		revêtements de sols non d'origines.					
Vol 6 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les					
		revêtements de sols non d'origines.					
Vol 1 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les					
\/- 7 (D/h)	I de missainne sure sous sous	revêtements de sols non d'origines.					
Vol 7 (Débarras)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les					
Vol 8 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	revêtements de sols non d'origines.					
voi o (Chambre 1)	Les plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les					
		revêtements de sols non d'origines.					

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Réserves / Commentaires

Q



Amiante Travaux



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 448 :

Matériaux amiantés :

- 6 bandes entre les plaques de plâtre pour les murs des pièces humides sont amiantées sur les 12 prélevés
- 2 bandes entre les plaques de plâtre pour les murs des pièces sèches sont amiantées sur les 12 prélevés

On retrouve de l'amiante dans les bandes entre plaques de plâtres pour les murs dans 6 logements sur les 12 réalisés.

Sur l'ensemble des plafonds plaque de plâtre prélevés dans les 12 logements, aucun ne sont revenu amianté.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les bandes entre plaque de plâtre des murs pièces sèches et pièces humides ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :
- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

R

- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note: En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.







Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits
- Plafond et faux-plafonds
- Revêtement de sol
- Revêtement de mur
- Equipements divers et accessoires



Amiante Travaux





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action	on menée		Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement 5	Vol 8 (Chambre 1)	Radiateurs	Tresses	I1			l1 - 1				Aucun
											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
Appartement 5	Vol 9 (Chambre 2)	Radiateurs	Tresses	I1			l1 - 1				Aucun
											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
			_								client
Appartement 5	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Tresses	I1			l1 - 1				Aucun
											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
A		D. E.L.		14			14 4				client
Appartement 5	Vol 5 (Entrée)	Radiateurs	Tresses	I1			l1 - 1				Aucun
											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
Appartement 5	\/-	Radiateurs	Tresses	I1			l1 - 1				client
Appartement 3	Voi 4 (Cuisine)	Radiateurs	1162262	11			11-1				Aucun
											prélèvement réalisé à la
											demande du
											client
Appartement 5	Vol 3 (Salon)	Radiateurs	Tresses	l1			11 - 1				Aucun
ppartomont o	VOI 3 (GalOII)	Nadiatouis	1103003	''							prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client
											GIGHT







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action	on menée		Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement 5	Vol 2 (SDB)	Lavabo	Joint d'étanchéité	12			I2 - 1				Aucun
											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur
											l'ensemble des
											mastics des
											appareils
											sanitaires et
											équipements
											divers
Appartement 5	Vol 4 (Cuisine)	Lavabo	Joint d'étanchéité	12			12 - 1				Aucun
											prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur
											l'ensemble des
											mastics des
											appareils
											sanitaires et
											équipements
Appartament 5	\(\(\)\(\)\(\)\(\)	Evier	Tampon bitumineux	S1							divers
Appartement 5	Vol 4 (Cuisine)	Evier	rampon bitumineux	31							Négatif sur
											document cf.
											prélèvement
											n°7 du dossier AC
											Environnement n°
											002LQ001037

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'ac	ction menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement 5	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	13			13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 5		Menuiseries	Mastic vitrier	13			13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 5	Vol 9 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	13			13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 5	Vol 8 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	13			13 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'action menée				Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement 5	Vol 5 (Entrée)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	S4							Négatif sur
											document cf
											prélèvement n°
											16 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002LQ00103
											7
Appartement 5	Vol 7 (Débarras)	Murs et cloisons	Cloison et	P1	Réalisation d'un		002VZ000	P1	Cloison et doublage plaque	Négatif	Négatif sur
			doublage plaque		prélevement		027 n°1 - 1		plâtre pièces sèches		analyse
			plâtre pièces				-				
			sèches				002VZ000				
							027 n°1 - 2				
Appartement 5	Vol 6 (Dégagement) -	Murs et cloisons	Cloison et	S7 - S8 -	Sondage et extension de		002VZ000	P1	Cloison et doublage plaque	Négatif	Négatif sur
	Vol 8 (Chambre 1) -		doublage plaque	S9 - S10 -	la zone homogène du		027 n°1 - 1		plâtre pièces sèches		analyse
	Vol 9 (Chambre 2) -		plâtre pièces	S11	prélèvement P1		-				
	Vol 3 (Salon) - Vol 5		sèches				002VZ000				
	(Entrée)						027 n°1 - 2				
Appartement 5	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Cloison et	P3	Réalisation d'un		002VZ000	P3	Cloison et doublage plaque	Négatif	Négatif sur
			doublage plaque		prélevement		027 n°3 - 1		plâtre pièces humides		analyse
			plâtre pièces				-				
			humides				002VZ000				
							027 n°3 - 2				
Appartement 5	Vol 1 (W.C) - Vol 4	Murs et cloisons	Cloison et	S17 - S18	Sondage et extension de		002VZ000	P3	Cloison et doublage plaque	Négatif	Négatif sur
	(Cuisine)		doublage plaque		la zone homogène du		027 n°3 - 1		plâtre pièces humides		analyse
			plâtre pièces		prélèvement P3		-				
			humides				002VZ000				
							027 n°3 - 2				

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

					Descriptif de l'ac	ction menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement 5	Vol 7 (Débarras)	Plafonds	Plafond plaque	P2	Réalisation d'un		002VZ000	P2	Plafond plaque plâtre	Négatif	Négatif sur
			plâtre pièces		prélevement		027 n°2 - 1		pièces sèches		analyse
			sèches								
Appartement 5	Vol 8 (Chambre 1) -	Plafonds	Plafond plaque	S12 - S13	Sondage et extension de		002VZ000	P2	Plafond plaque plâtre	Négatif	Négatif sur
	Vol 9 (Chambre 2) -		plâtre pièces	- S14 -	la zone homogène du		027 n°2 - 1		pièces sèches		analyse
	Vol 6 (Dégagement) -		sèches	S15 - S16	prélèvement P2						
	Vol 5 (Entrée) - Vol 3										
	(Salon)										
Appartement 5	Vol 2 (SDB)	Plafonds	Plafond plaque	P4	Réalisation d'un		002VZ000	P4	Plafond plaque plâtre	Négatif	Négatif sur
			plâtre pièces		prélevement		027 n°4 - 1		pièces humides		analyse
			humides								
Appartement 5	Vol 1 (W.C) - Vol 4	Plafonds	Plafond plaque	S19 - S20	Sondage et extension de		002VZ000	P4	Plafond plaque plâtre	Négatif	Négatif sur
	(Cuisine)		plâtre pièces		la zone homogène du		027 n°4 - 1		pièces humides		analyse
			humides		prélèvement P4						

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement 5	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P5	Réalisation d'un		002VZ000	P5	Colle beige + peinture	Négatif	Négatif sur
			(faïence)		prélevement		027 n°5 - 1				analyse
							-				
							002VZ000				
							027 n°5 - 2				
Appartement 5	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P5	Sondage et extension de		002VZ000	P5	Colle beige + peinture	Négatif	Négatif sur
			(faïence)		la zone homogène du		027 n°5 - 1				analyse
					prélèvement P5		-				
							002VZ000				
							027 n°5 - 2				
Appartement 5	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P6	Réalisation d'un		002VZ000	P6	Colle beige + couche	Négatif	Négatif sur
			(faïence)		prélevement		027 n°6 - 1		plâtreuse blanche +		analyse
							-		matériau souple blanc +		
							002VZ000		peinture		
							027 n°6 - 2				

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol





				Descriptif de l'action menée					Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement 5	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14			14 - 1				Aucun
			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement 5	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14			14 - 1				Aucun
			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement 5	Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14			14 - 1				Aucun
			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement 5	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14			14 - 1				Aucun
			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.







				Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement 5	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14			14 - 1				Aucun
			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement 5	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14			14 - 1				Aucun
			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement 5	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14			14 - 1				Aucun
			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement 5	Vol 7 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14			14 - 1				Aucun
			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.







				Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement 5	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques	14			14 - 1				Aucun
			avec sous-couche								prélèvement
											réalisé à la
											demande du
											client sur les
											revêtements de
											sols non
											d'origines.
Appartement 5	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S3							Négatif sur
											document cf.
											prélèvement
											n°11 du dossier
											AC
											Environnement
											n°
				0.0							002LQ001037
Appartement 5	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S3							Négatif sur
											document cf.
											prélèvement
											n°11 du dossier
											AC
											Environnement
											n°
A		D. A	D	S3							002LQ001037
Appartement 5	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	53							Négatif sur
											document cf.
											prélèvement
											n°11 du dossier
											AC .
											Environnement
											n°
											002LQ001037







					Descriptif de l'action	on menée		Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement 5	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S3							Négatif sur
											document cf.
											prélèvement
											n°11 du dossier
											AC
											Environnement
											n°
											002LQ001037
Appartement 5	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S3							Négatif sur
											document cf.
											prélèvement
											n°11 du dossier
											AC
											Environnement n°
											002LQ001037
Appartement 5	Val 2 (Salan)	Revêtement de sol	Ragréage	S3							Négatif sur
Appartement	VOI 3 (Saloii)	rteveternent de soi	ragreage								document cf.
											prélèvement
											n°11 du dossier
											AC AC
											Environnement
											n°
											002LQ001037
Appartement 5	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S3							Négatif sur
											document cf.
											prélèvement
											n°11 du dossier
											AC
											Environnement
											n°
											002LQ001037







				Descriptif de l'action menée			ée La		Laboratoire	Laboratoire	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement 5	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S3							Négatif sur
											document cf.
											prélèvement
											n°11 du dossier
											AC
											Environnement
											n°
A		D 01		00							002LQ001037
Appartement 5	Vol 7 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage	S3							Négatif sur
											document cf.
											prélèvement
											n°11 du dossier AC
											Environnement
											n°
											002LQ001037
Appartement 5	Vol.2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques	S5							Négatif sur
	VOI 2 (ODD)		avec sous-couche								document cf
			4400 0040 0040110								prélèvement n°
											16 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002LQ00103
											7
Appartement 5	Vol 7 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques	S5							Négatif sur
			avec sous-couche								document cf
											prélèvement n°
											16 du rapport
											société
											AC-ENVIRONN
											EMENT
											n°002LQ00103
											7







				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Appartement 5	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélevement		002VZ000 027 n°7 - 1 - 002VZ000	P7	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 5	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		027 n°7 - 2 002VZ000 027 n°7 - 1 - 002VZ000 027 n°7 - 2	P7	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture	Négatif	Négatif sur analyse






ANNEXE: Plans de repérage des MPCA


 Ref.
 Plans
 Titre du plan

 Appartement 5
 Appartement 5 - Plan de repérage - Actions menées

 Appartement 5
 Appartement 5 - Plan de prélèvements

Iravaux

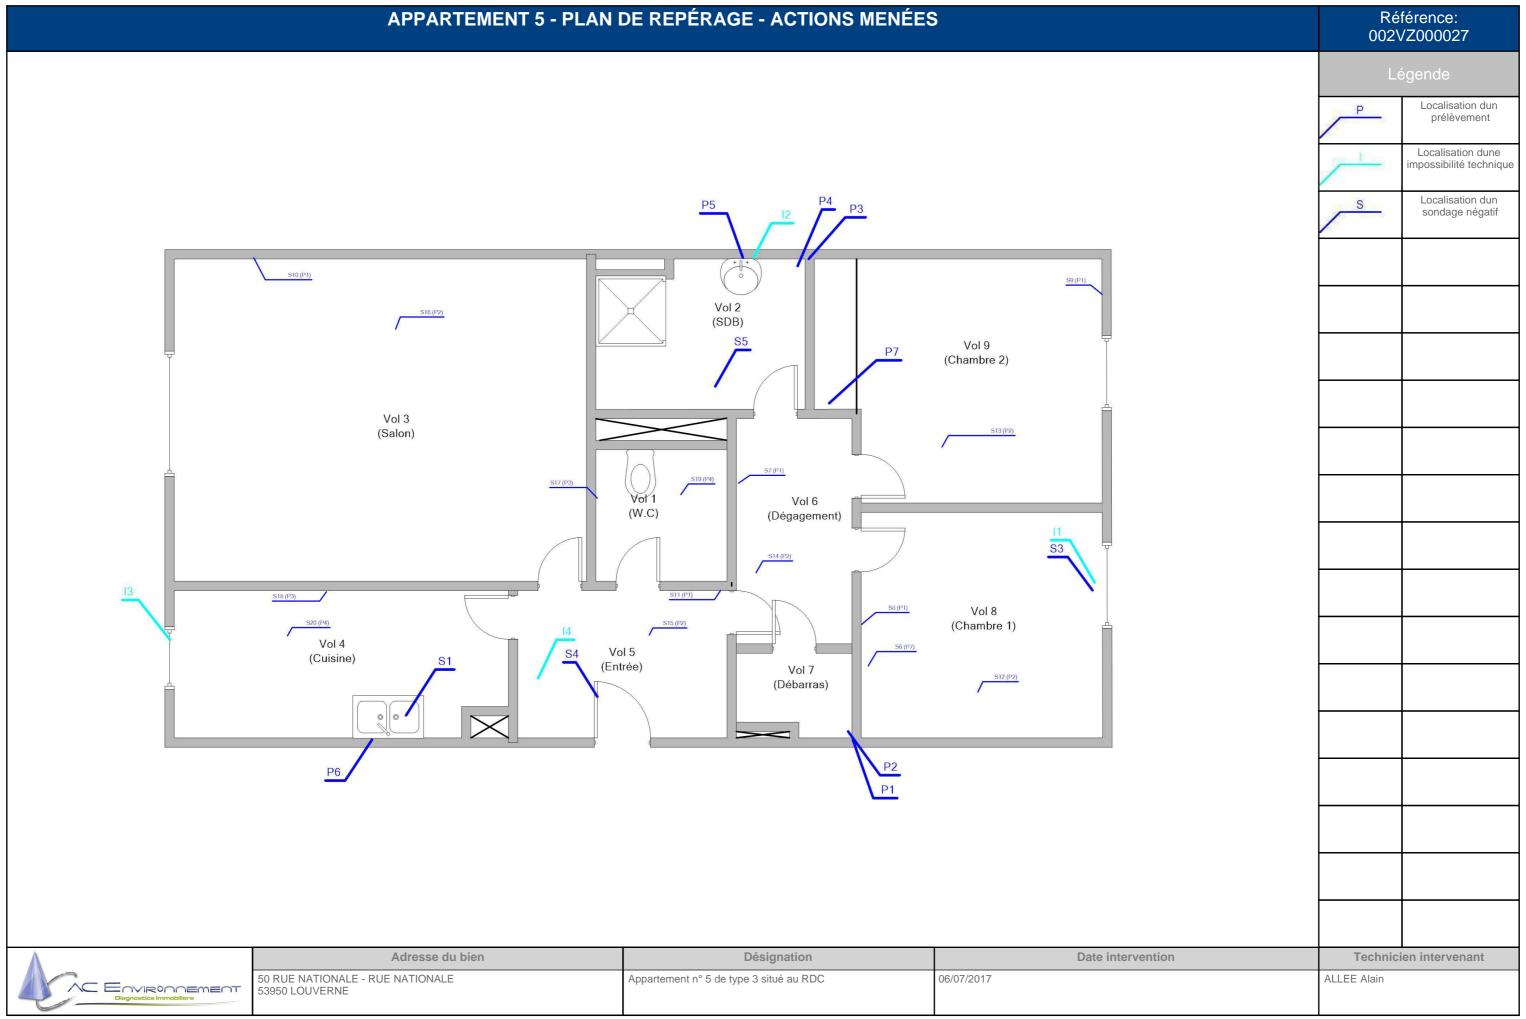

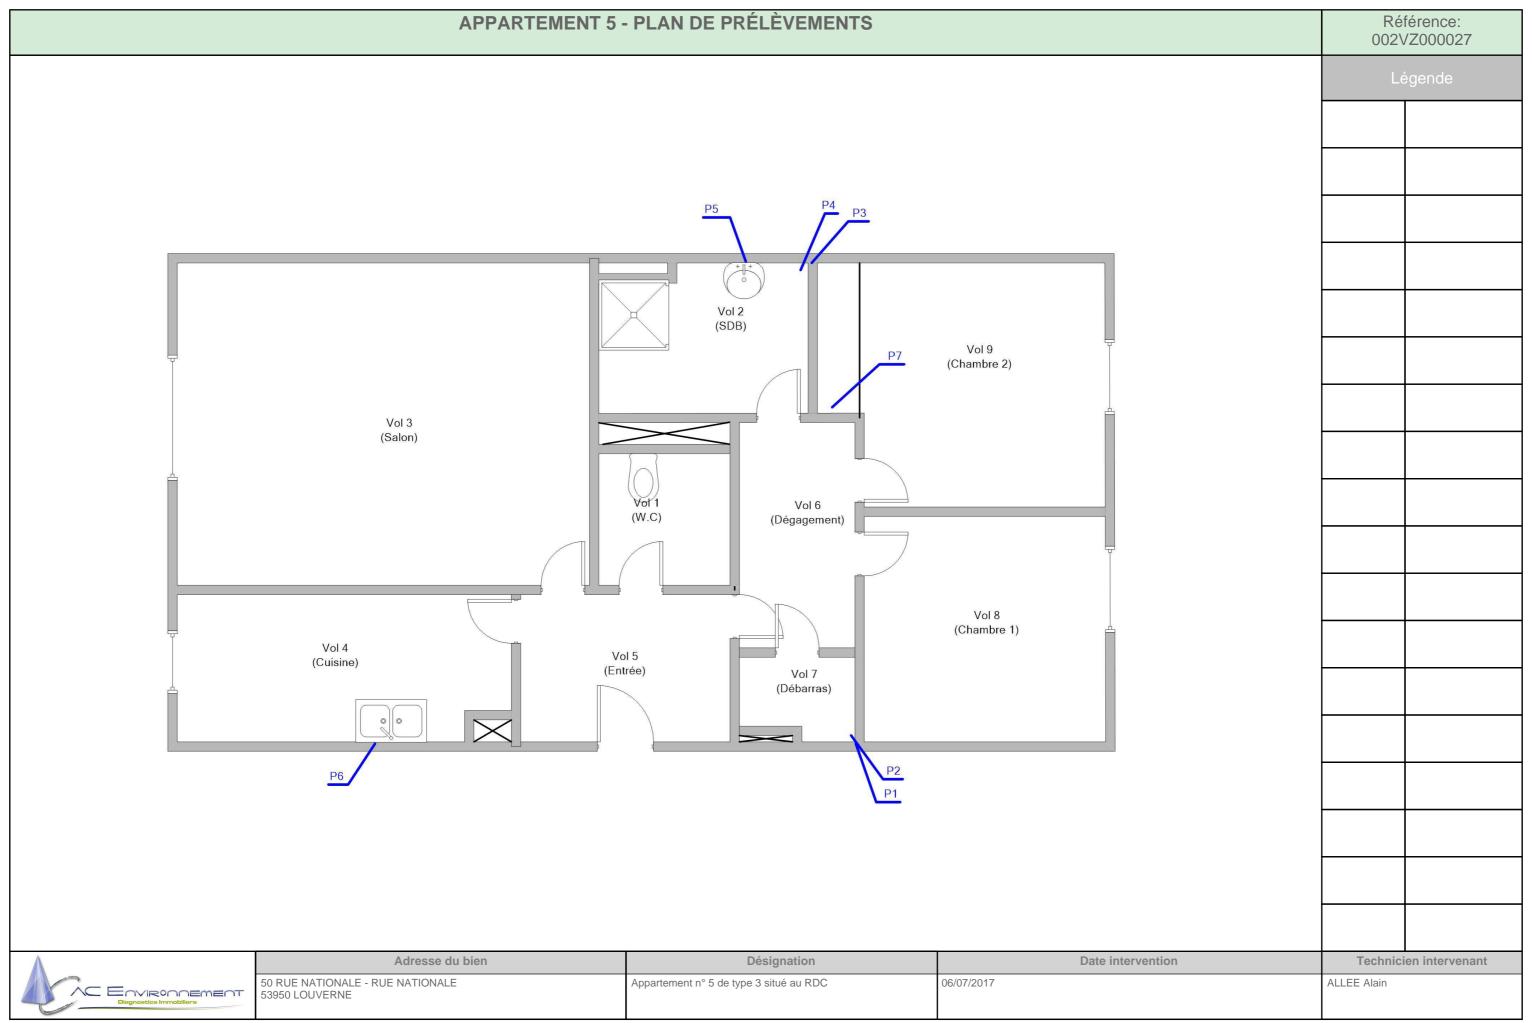



ANNEXE: Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action		
002VZ000027 n°1 - 1 (P1)	Appartement 5 - Vol 7	Prélevement négatif		
	(Débarras)			
002VZ000027 n°1 - 2 (P1)	Appartement 5 - Vol 7	Prélevement négatif		
	(Débarras)			
002VZ000027 n°2 - 1 (P2)	Appartement 5 - Vol 7	Prélevement négatif		
	(Débarras)			
002VZ000027 n°3 - 1 (P3)	Appartement 5 - Vol 2	Prélevement négatif		
	(SDB)			
002VZ000027 n°3 - 2 (P3)	Appartement 5 - Vol 2	Prélevement négatif		
	(SDB)			
002VZ000027 n°4 - 1 (P4)	Appartement 5 - Vol 2	Prélevement négatif		
	(SDB)			
002VZ000027 n°5 - 1 (P5)	Appartement 5 - Vol 2	Prélevement négatif		
	(SDB)			
002VZ000027 n°5 - 2 (P5)	Appartement 5 - Vol 2	Prélevement négatif		
	(SDB)			
002VZ000027 n°6 - 1 (P6)	Appartement 5 - Vol 4	Prélevement négatif		
	(Cuisine)			
002VZ000027 n°6 - 2 (P6)	Appartement 5 - Vol 4	Prélevement négatif		
	(Cuisine)			
002VZ000027 n°7 - 1 (P7)	Appartement 5 - Vol 9	Prélevement négatif		
	(Chambre 2)			
002VZ000027 n°7 - 2 (P7)	Appartement 5 - Vol 9	Prélevement négatif		
	(Chambre 2)			
	Appartement 5 - Vol 8	I1		
	(Chambre 1)			
	Appartement 5 - Vol 2	12		
	(SDB)			
	Appartement 5 - Vol 4	13		
	(Cuisine)			
	Appartement 5 - Vol 5	14		
	(Entrée)			





002VZ000027 n°1 - 1 (P1)



002VZ000027 n°2 - 1 (P2)



002VZ000027 n°3 - 2 (P3)



002VZ000027 n°1 - 2 (P1)



002VZ000027 n°3 - 1 (P3)



002VZ000027 n°4 - 1 (P4)





002VZ000027 n°5 - 1 (P5)



002VZ000027 n°6 - 1 (P6)



002VZ000027 n°7 - 1 (P7)



002VZ000027 n°5 - 2 (P5)



002VZ000027 n°6 - 2 (P6)



002VZ000027 n°7 - 2 (P7)







11 - 1



12 - 1



I3 - 1



14 - 1







ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Reférence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Appartement 5 - Vol 7 (Débarras)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	Appartement 5 - Vol 7 (Débarras)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	Appartement 5 - Vol 2 (SDB)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	Appartement 5 - Vol 2 (SDB)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture	Appartement 5 - Vol 2 (SDB)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche + matériau souple blanc + peinture	Appartement 5 - Vol 4 (Cuisine)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture	Appartement 5 - Vol 9 (Chambre 2)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tel: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68394 EN DATE DU 24/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

IT0717-68394 Client: AC ENVIRONNEMENT Réf. Commande ITGA: 64 rue Clément Ader 002VZ000027 Réf. Commande Client : 42153 RIORGES

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou

mécanique

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s):

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s):

DTA 164-01 rev 03

Fraction	analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client :	_0044800001000010000 50 RUE NATIONALE - RU 53950 LOUVERNE Appartement n° 5 de type	E NATIONALE -	Réf échantillon IT	GA: IT07	1707-36551
Réf échantillon client :	002VZ000027001 / Paroi et enduits / Murs et cloisc panneaux préfabriqués / \ (Débarras)	ns / Jonction entre	Description ITGA	plâtreux blanc / Peinture / Carton / Matériau beige / Papier	
 Matériau plâtreux b carton + matériau p papier 	•	МЕТА	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :	_0044800001000010000 50 RUE NATIONALE - RU 53950 LOUVERNE Appartement n° 5 de type	E NATIONALE -	Réf échantillon IT	GA: IT07	1707-36552
Réf échantillon client :	002VZ000027002 / Plafo Plafonds / Jonction entre préfabriqués / Vol 7 (Débarras)	•	Description ITGA		plâtreux blanc / Peinture / Carton / Matériau peige / Papier
	 Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier 		1	24/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68394 EN DATE DU 24/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante		
Réf dossier client :	_0044800001000010000 50 RUE NATIONALE - RU 53950 LOUVERNE Appartement n° 5 de type	E NATIONALE -	Réf échantillon ITGA : IT071707-36553				
Réf échantillon client :	002VZ000027003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (SDB)		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton / Matériau plâtreux beige / Papier				
 Matériau plâtreux blanc + peinture + carton + matériau plâtreux beige + papier 		МЕТА	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -		
Réf dossier client :	_0044800001000010000 50 RUE NATIONALE - RU 53950 LOUVERNE Appartement n° 5 de type	Réf échantillon ITGA : IT071707-36554					
Réf échantillon client :	O02VZ000027004 / Plafond et faux-plafonds / Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (SDB)						
Matériau plâtreux bl peinture + papier	anc en vrac +	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -		
Réf dossier client :	_0044800001000010000 50 RUE NATIONALE - RU 53950 LOUVERNE Appartement n° 5 de type	Réf échantillon ITGA : IT071707-36555					
Réf échantillon client :	002VZ000027005 / Revê Revêtement de mur / Coll (faïence) / Vol 2 (SDB)	Description ITGA : Colle beige / Carrelage / Peinture					
▶ Colle beige + peintu	re	МЕТА	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -		
Carrelage					Non analysé		
Réf dossier client :	er client :00448000010000100005 Réf échantillon ITGA : IT071707-36557 50 RUE NATIONALE - RUE NATIONALE - 53950 LOUVERNE Appartement n° 5 de type 3 situé au RDC						
Réf échantillon client :	002VZ000027006 / Revê Revêtement de mur / Coll (faïence) / Vol 4 (Cuisine)	Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage / Matériau souple blanc / Peinture					
 Colle beige + couche blanche + matériau s peinture 		МЕТА	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -		
Carrelage					Non analysé		

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68394 EN DATE DU 24/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante	
Réf dossier client :	_0044800001000010000 50 RUE NATIONALE - RU 53950 LOUVERNE Appartement n° 5 de type	E NATIONALE -	Réf échantillon ITGA : IT071707-36558			
Réf échantillon client :	002VZ000027007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 9 (Chambre 2)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture			
 Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture 		МЕТА	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -	