

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Adresse :          | 67 Rue de Normandie - LE VALLON                 |
| CP - Ville :       | 53300 OISSEAU                                   |
| Référence client : | _00506000020000100004_                          |
| Date du repérage : | 09/06/2016                                      |
| Désignation :      | Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage |



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




## Sommaire

| Rapport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annexes                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- Renseignements administratifs</b><br>A - Désignation de l'immeuble<br>B - Propriétaire / Donneur d'ordre<br>C - Opérateur de repérage<br>D - Personne autorisant l'émission du rapport<br>E - Pièces visitées<br><b>- Etude Préalable</b><br>F - Descriptif des travaux envisagés<br>G - Périmètre du bâtiment concerné<br>H - Objectif de la mission<br>I - Document(s) mis à disposition<br>J - Périmètre et programme de repérage<br>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements<br>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)<br>M - Conditions existantes<br><b>Conditions de repérage</b><br>N - Modalités de repérage<br>O - Moyens d'investigation<br><b>Conclusions</b><br>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage<br>Q - Réserves / Commentaires<br>R - Locaux ou partie de locaux non visités<br><b>Grille de résultats du repérage</b> | Annexe : Mesurage des zones amiantées<br>Annexe : Plans<br>Annexe : Reportage photographique<br>Annexe : Prélèvements et analyses |

## Renseignements administratifs

| A                      | Designation de l'immeuble                       | B                                                                      | Propriétaire / Donneur d'ordre                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Adresse :              | 67 Rue de Normandie - LE VALLON 53300 OISSEAU   | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT                           | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT                        |
| Référence client :     | _00506000020000100004_                          | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation :          | Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage |                                                                        |                                                                        |
| Date de construction : |                                                 |                                                                        |                                                                        |

| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opérateur de repérage                                                                        | D                                                                                | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Compagnie & Siret :<br>Nom :<br>Accompagnateur :<br>Date de repérage :                                                                                                                                                                                                                                    | AC Environnement (N° 441355914)<br>JOUSSELIN David<br>D.JOUSSELIN (0800400100)<br>09/06/2016 | Nom : MORA Denis<br><br>Date du rapport : 01/07/2016<br>A Riorges, le 01/07/2016 |  |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre<br><br>Numéro attestation : CPDI3391 V2<br>Délivré le : 03/04/2015<br> |                                                                                              | Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)            |                                                                                    |

| E                                                                                                 | Pièces visitées                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Liste des locaux visités :                                                                        |                                                                             |
| LGT 4 - Vol 1 (Séjour)<br>LGT 4 - Vol 3 (SDB)<br>LGT 4 - Vol 5 (Chambre 1)<br>LGT 4 - Vol 7 (DGT) | LGT 4 - Vol 2 (Cuisine)<br>LGT 4 - Vol 4 (W.C)<br>LGT 4 - Vol 6 (Chambre 2) |

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie                                | Plan  | Volume                                                                                                             | Localisation |
|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | LGT 4 | Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (DGT) |              |
| Plafond et faux-plafonds                 | LGT 4 | Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (DGT) |              |
| Revêtement de sol                        | LGT 4 | Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (DGT) |              |
| Equipements divers et accessoires        | LGT 4 | Vol 2 (Cuisine)                                                                                                    |              |
| Revêtement de mur                        | LGT 4 | Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)                                                                                      |              |

### K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

## L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

## M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

| Localisation    | Matériau          | Justification                                                                                                              |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vol 2 (Cuisine) | Mastic étanchéité | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Vol 3 (SDB)     | Mastic étanchéité | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante**

### Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

**R** Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification | Remarque   |
|----------------------------|---------------|------------|
| Sans objet                 | Sans objet    | Sans objet |

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan  | Localisation    | Composant | Partie composant  | Descriptif de l'action menée |                              |                |                     | Laboratoire |                     |          | Conclusion                                                                                                                 |
|-------|-----------------|-----------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                 |           |                   | Réf action                   | Observation                  | Précision loc. | Ref photo           | Ref Prél.   | Descriptif          | Résultat |                                                                                                                            |
| LGT 4 | Vol 2 (Cuisine) | Evier     | Tampon bitumineux | P5                           | Réalisation d'un prélèvement | dur noir       | 002HD001006 n°5 - 1 | P5          | MATERIAU BITUMINEUX | Négatif  | Négatif sur analyse                                                                                                        |
| LGT 4 | Vol 2 (Cuisine) | Evier     | Mastic étanchéité | I1                           |                              |                | I1 - 1              |             |                     |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| LGT 4 | Vol 3 (SDB)     | Evier     | Mastic étanchéité | I1                           |                              |                | I1 - 1              |             |                     |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan  | Localisation   | Composant   | Partie composant                                                   | Descriptif de l'action menée |                              |                |                                                                       | Laboratoire |                   |          | Conclusion          |
|-------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|
|       |                |             |                                                                    | Réf action                   | Observation                  | Précision loc. | Ref photo                                                             | Ref Prél.   | Descriptif        | Résultat |                     |
| LGT 4 | Vol 1 (Séjour) | Menuiseries | Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie | P3                           | Réalisation d'un prélèvement |                | 002HD001006 n°3 - 1 -<br>002HD001006 n°3 - 2 -<br>002HD001006 n°3 - 3 | P3          | JOINT SOUPLE NOIR | Négatif  | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan  | Localisation                                            | Composant                         | Partie composant                                                   | Descriptif de l'action menée |                                                             |                                                |                                                                                   | Laboratoire |                                    |          | Conclusion          |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|---------------------|
|       |                                                         |                                   |                                                                    | Réf action                   | Observation                                                 | Précision loc.                                 | Ref photo                                                                         | Ref Prél.   | Descriptif                         | Résultat |                     |
| LGT 4 | Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) | Menuiseries                       | Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie | S6 - S7 - S8                 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3  |                                                | 002HD0010<br>06 n°3 - 1 -<br>002HD0010<br>06 n°3 - 2 -<br>002HD0010<br>06 n°3 - 3 | P3          | JOINT SOUPLE NOIR                  | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 1 (Séjour)                                          | Menuiseries                       | Ensemble des joints porte d'entrée                                 | P4                           | Réalisation d'un prélèvement                                |                                                | 002HD0010<br>06 n°4 - 1 -<br>002HD0010<br>06 n°4 - 2                              | P4          | JOINT SOUPLE NOIR                  | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 3 (SDB)                                             | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués                               | P8                           | Réalisation d'un prélèvement                                | Cloison et doublage placoplâtre pièces humides | 002HD0010<br>06 n°8 - 1                                                           | P8          | PLACO + PEINTURE                   | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 4 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)                           | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués                               | S11 - S12                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8  | Cloison et doublage placoplâtre pièces humides | 002HD0010<br>06 n°8 - 1                                                           | P8          | PLACO + PEINTURE                   | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 6 (Chambre 2)                                       | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués                               | P13                          | Réalisation d'un prélèvement                                | Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches  | 002HD0010<br>06 n°13 - 1 -<br>-<br>002HD0010<br>06 n°13 - 2                       | P13         | PAPIER + PLATRE + PEINTURE BLANCHE | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 5 (Chambre 1) - Vol 7 (DGT) - Vol 1 (Séjour)        | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués                               | S21 - S22 - S23              | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13 | Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches  | 002HD0010<br>06 n°13 - 1 -<br>-<br>002HD0010<br>06 n°13 - 2                       | P13         | PAPIER + PLATRE + PEINTURE BLANCHE | Négatif  | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion |
|------|--------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|------------|
|      |              |           |                  | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |            |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan  | Localisation                                           | Composant     | Partie composant         | Descriptif de l'action menée |                                                             |                                  |                                                        | Laboratoire |                                  |          | Conclusion          |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|---------------------|
|       |                                                        |               |                          | Réf action                   | Observation                                                 | Précision loc.                   | Ref photo                                              | Ref Prél.   | Descriptif                       | Résultat |                     |
| LGT 4 | Vol 3 (SDB)                                            | Faux plafonds | Joints panneau / plaques | P7                           | Réalisation d'un prélèvement                                | Plafond placoplâtre pièce humide | 002HD0010<br>06 n°7 - 1 -<br>002HD0010<br>06 n°7 - 2   | P7          | PLACO                            | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 4 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)                          | Faux plafonds | Joints panneau / plaques | S9 - S10                     | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7  | Plafond placoplâtre pièce humide | 002HD0010<br>06 n°7 - 1 -<br>002HD0010<br>06 n°7 - 2   | P7          | PLACO                            | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 7 (DGT)                                            | Faux plafonds | Joints panneau / plaques | P10                          | Réalisation d'un prélèvement                                | Plafond placoplâtre pièce sèche  | 002HD0010<br>06 n°10 - 1 -<br>002HD0010<br>06 n°10 - 2 | P10         | PAPIER + PLATRE + PEINTURE BEIGE | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 1 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1) | Faux plafonds | Joints panneau / plaques | S13 - S14 - S15              | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10 | Plafond placoplâtre pièce sèche  | 002HD0010<br>06 n°10 - 1 -<br>002HD0010<br>06 n°10 - 2 | P10         | PAPIER + PLATRE + PEINTURE BEIGE | Négatif  | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan  | Localisation    | Composant         | Partie composant                | Descriptif de l'action menée |                                                            |                |                                                      | Laboratoire |             |          | Conclusion          |
|-------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|
|       |                 |                   |                                 | Réf action                   | Observation                                                | Précision loc. | Ref photo                                            | Ref Prél.   | Descriptif  | Résultat |                     |
| LGT 4 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colles de carrelages (faïences) | P6                           | Réalisation d'un prélèvement                               | grise          | 002HD0010<br>06 n°6 - 1 -<br>002HD0010<br>06 n°6 - 2 | P6          | COLLE BEIGE | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 3 (SDB)     | Revêtement de mur | Colles de carrelages (faïences) | P9                           | Réalisation d'un prélèvement                               | grise          | 002HD0010<br>06 n°9 - 1 -<br>002HD0010<br>06 n°9 - 2 | P9          | COLLE CREME | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 3 (SDB)     | Revêtement de mur | Colles de carrelages (faïences) | P9                           | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9 | grise          | 002HD0010<br>06 n°9 - 1 -<br>002HD0010<br>06 n°9 - 2 | P9          | COLLE CREME | Négatif  | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan  | Localisation                                        | Composant         | Partie composant                | Descriptif de l'action menée |                                                             |                                                                       |                                             | Laboratoire |                                         |          | Conclusion          |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|---------------------|
|       |                                                     |                   |                                 | Réf action                   | Observation                                                 | Précision loc.                                                        | Ref photo                                   | Ref Prél.   | Descriptif                              | Résultat |                     |
| LGT 4 | Vol 1 (Séjour)                                      | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | P1                           | Réalisation d'un prélèvement                                | Lino verdatre + colle jaune                                           | 002HD001006 n°1 - 1 - 002HD001006 n°1 - 2   | P1          | DALLE SOUPLE BI-COUCHE                  | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 2 (Cuisine) - Vol 7 (DGT)                       | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | S1 - S2                      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1  | Lino verdatre + colle jaune                                           | 002HD001006 n°1 - 1 - 002HD001006 n°1 - 2   | P1          | DALLE SOUPLE BI-COUCHE                  | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 1 (Séjour)                                      | Revêtement de sol | Ragréage                        | P2                           | Réalisation d'un prélèvement                                | Rose pièces sèches + trace noire (probablement peinture des plinthes) | 002HD001006 n°2 - 1                         | P2          | RAG + TRACES NOIRES                     | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 7 (DGT) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Ragréage                        | S3 - S4 - S5                 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2  | Rose pièces sèches + trace noire (probablement peinture des plinthes) | 002HD001006 n°2 - 1                         | P2          | RAG + TRACES NOIRES                     | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 4 (W.C)                                         | Revêtement de sol | Ragréage                        | P11                          | Réalisation d'un prélèvement                                | Rose pièces humides                                                   | 002HD001006 n°11 - 1 - 002HD001006 n°11 - 2 | P11         | RAGREAGE                                | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 3 (SDB) - Vol 2 (Cuisine)                       | Revêtement de sol | Ragréage                        | S16 - S17                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 | Rose pièces humides                                                   | 002HD001006 n°11 - 1 - 002HD001006 n°11 - 2 | P11         | RAGREAGE                                | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 4 | Vol 4 (W.C)                                         | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | P12                          | Réalisation d'un prélèvement                                | lino gris tacheté orange + colle jaune                                | 002HD001006 n°12 - 1                        | P12         | LINO GRIS MOUCHETE ORANGE + COLLE JAUNE | Négatif  | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan  | Localisation                                              | Composant         | Partie composant                   | Descriptif de l'action menée |                                                                   |                                              |                          | Laboratoire |                                            |          | Conclusion             |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
|       |                                                           |                   |                                    | Réf action                   | Observation                                                       | Précision loc.                               | Ref photo                | Ref Prél.   | Descriptif                                 | Résultat |                        |
| LGT 4 | Vol 3 (SDB) - Vol 6<br>(Chambre 2) - Vol 5<br>(Chambre 1) | Revêtement de sol | Lés plastiques<br>avec sous-couche | S18 - S19<br>- S20           | Sondage et extension de<br>la zone homogène du<br>prélèvement P12 | lino gris tacheté<br>orange + colle<br>jaune | 002HD0010<br>06 n°12 - 1 | P12         | LINO GRIS MOUCHETE<br>ORANGE + COLLE JAUNE | Négatif  | Négatif sur<br>analyse |




## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

| Ref.  | Plans | Titre du plan                             |
|-------|-------|-------------------------------------------|
| LGT 4 |       | LGT 4 - Plan de repérage - Actions menées |
| LGT 4 |       | LGT 4 - Plan de prélèvements              |

## LGT 4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002HD001006

## Légende

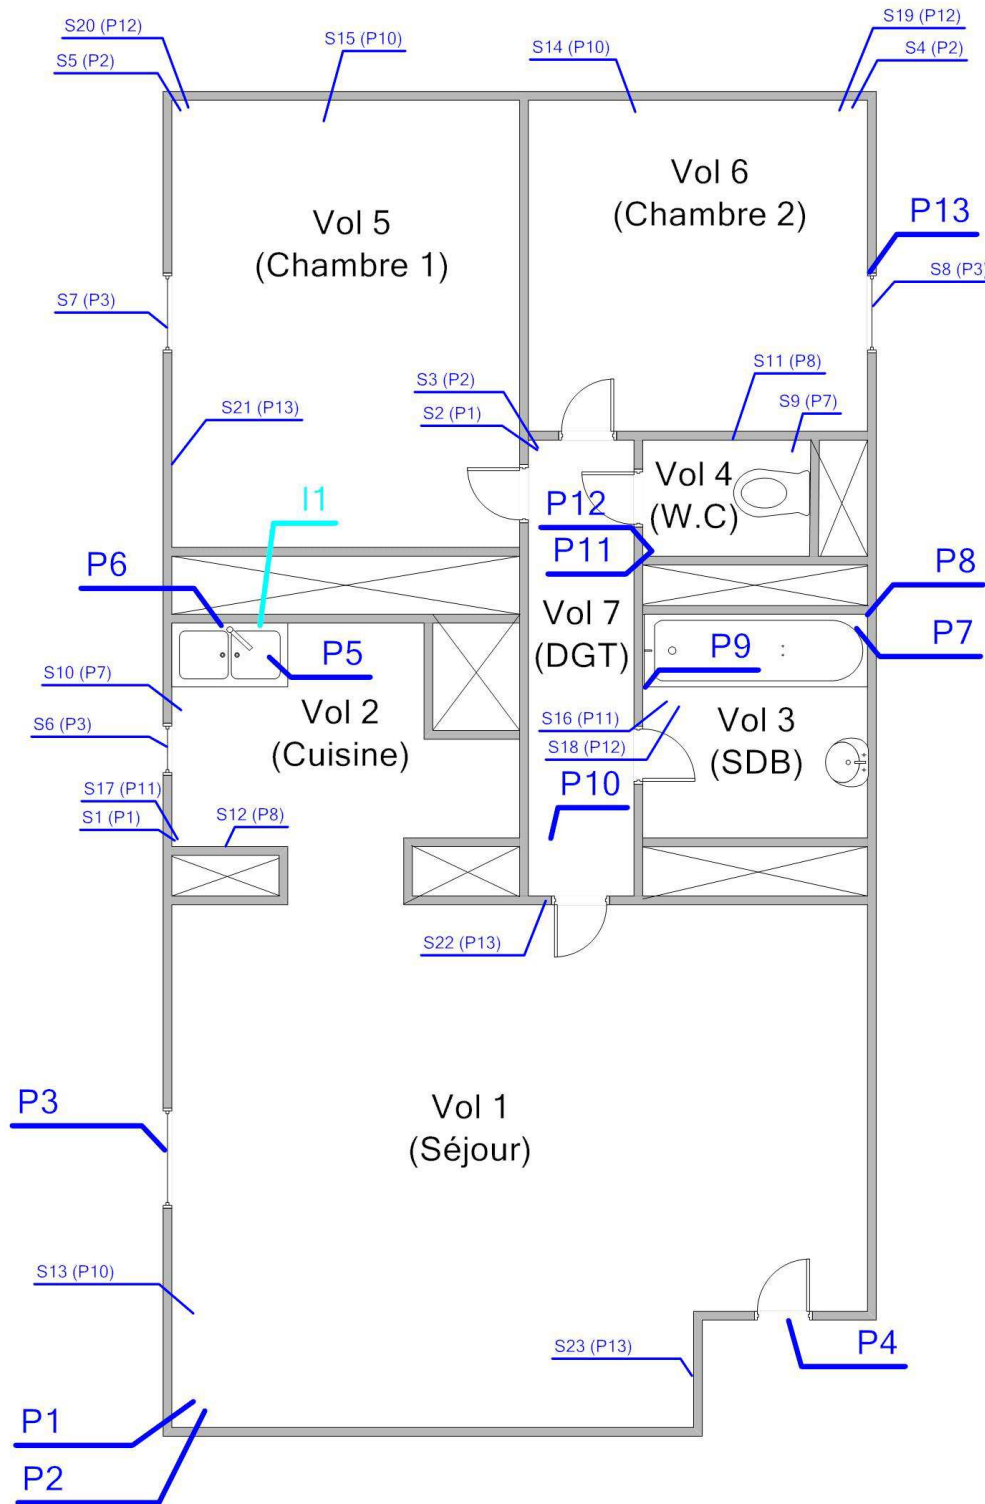

P

Localisation du  
prélèvement

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Localisation d'une impossibilité technique |
|--------------------------------------------|

5

### Localisation d'un sondage négatif

| LGT 4 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS |                                                  |                                                 |                   | Référence:<br>002HD001006 |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|                              |                                                  |                                                 |                   | Légende                   |
|                              |                                                  |                                                 |                   |                           |
|                              |                                                  |                                                 |                   |                           |
|                              |                                                  |                                                 |                   |                           |
|                              |                                                  |                                                 |                   |                           |
|                              |                                                  |                                                 |                   |                           |
|                              |                                                  |                                                 |                   |                           |
|                              |                                                  |                                                 |                   |                           |
|                              |                                                  |                                                 |                   |                           |
|                              |                                                  |                                                 |                   |                           |
|                              |                                                  |                                                 |                   |                           |
|                              |                                                  |                                                 |                   |                           |
|                              |                                                  |                                                 |                   |                           |
|                              |                                                  |                                                 |                   |                           |
|                              | Adresse du bien                                  | Désignation                                     | Date intervention | Technicien intervenant    |
|                              | 67 Rue de Normandie - LE VALLON<br>53300 OISSEAU | Appartement n° 4 de type 3 situé au 01 er étage | 09/06/2016        | JOUSSELIN David           |



## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence                  | Localisation                 | Action              |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 002HD001006 n°1 - 1 (P1)   | LGT 4 - Vol 1<br>(Séjour)    | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°1 - 2 (P1)   | LGT 4 - Vol 1<br>(Séjour)    | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°2 - 1 (P2)   | LGT 4 - Vol 1<br>(Séjour)    | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°3 - 1 (P3)   | LGT 4 - Vol 1<br>(Séjour)    | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°3 - 2 (P3)   | LGT 4 - Vol 1<br>(Séjour)    | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°3 - 3 (P3)   | LGT 4 - Vol 1<br>(Séjour)    | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°4 - 1 (P4)   | LGT 4 - Vol 1<br>(Séjour)    | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°4 - 2 (P4)   | LGT 4 - Vol 1<br>(Séjour)    | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°5 - 1 (P5)   | LGT 4 - Vol 2<br>(Cuisine)   | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°6 - 1 (P6)   | LGT 4 - Vol 2<br>(Cuisine)   | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°6 - 2 (P6)   | LGT 4 - Vol 2<br>(Cuisine)   | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°7 - 1 (P7)   | LGT 4 - Vol 3<br>(SDB)       | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°7 - 2 (P7)   | LGT 4 - Vol 3<br>(SDB)       | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°8 - 1 (P8)   | LGT 4 - Vol 3<br>(SDB)       | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°9 - 1 (P9)   | LGT 4 - Vol 3<br>(SDB)       | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°9 - 2 (P9)   | LGT 4 - Vol 3<br>(SDB)       | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°10 - 1 (P10) | LGT 4 - Vol 7<br>(DGT)       | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°10 - 2 (P10) | LGT 4 - Vol 7<br>(DGT)       | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°11 - 1 (P11) | LGT 4 - Vol 4<br>(W.C)       | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°11 - 2 (P11) | LGT 4 - Vol 4<br>(W.C)       | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°12 - 1 (P12) | LGT 4 - Vol 4<br>(W.C)       | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°13 - 1 (P13) | LGT 4 - Vol 6<br>(Chambre 2) | Prélevement négatif |
| 002HD001006 n°13 - 2 (P13) | LGT 4 - Vol 6<br>(Chambre 2) | Prélevement négatif |
|                            | LGT 4 - Vol 2<br>(Cuisine)   | 11                  |

002HD001006 n°1 - 1 (P1)



002HD001006 n°1 - 2 (P1)



002HD001006 n°2 - 1 (P2)



002HD001006 n°3 - 1 (P3)



002HD001006 n°3 - 2 (P3)



002HD001006 n°3 - 3 (P3)



002HD001006 n°4 - 1 (P4)



002HD001006 n°4 - 2 (P4)



002HD001006 n°5 - 1 (P5)




002HD001006 n°6 - 1 (P6)



002HD001006 n°6 - 2 (P6)



002HD001006 n°7 - 1 (P7)

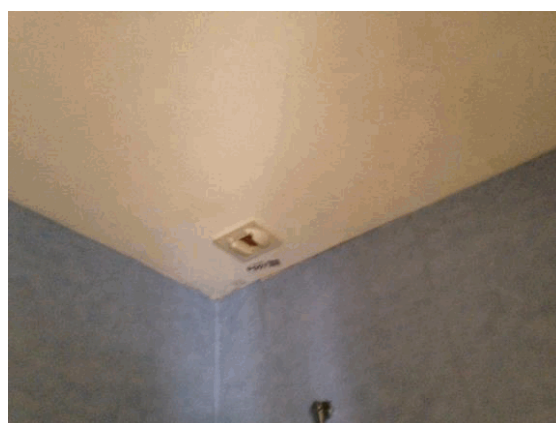



002HD001006 n°7 - 2 (P7)



002HD001006 n°8 - 1 (P8)



002HD001006 n°9 - 1 (P9)



002HD001006 n°9 - 2 (P9)



002HD001006 n°10 - 1 (P10)



002HD001006 n°10 - 2 (P10)



002HD001006 n°11 - 1 (P11)



002HD001006 n°11 - 2 (P11)



002HD001006 n°12 - 1 (P12)



002HD001006 n°13 - 1 (P13)



002HD001006 n°13 - 2 (P13)



I1 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence | Categorie                                   | Composant                            | Materiau                                                                                                  | Localisation                 | Observation |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| P1        | Revêtement de sol                           | Revêtement de sol                    | DALLE SOUPLE<br>BI-COUCHE - Lino<br>verdatre + colle jaune<br>-                                           | LGT 4 - Vol 1<br>(Séjour)    |             |
| P2        | Revêtement de sol                           | Revêtement de sol                    | RAG + TRACES<br>NOIRES - Rose<br>pièces sèches + trace<br>noire (probablement<br>peinture des plinthes) - | LGT 4 - Vol 1<br>(Séjour)    |             |
| P3        | Parois verticales intérieures<br>et enduits | Menuiseries                          | JOINT SOUPLE NOIR<br>- -                                                                                  | LGT 4 - Vol 1<br>(Séjour)    |             |
| P4        | Parois verticales intérieures<br>et enduits | Menuiseries                          | JOINT SOUPLE NOIR<br>- -                                                                                  | LGT 4 - Vol 1<br>(Séjour)    |             |
| P5        | Equipements divers et<br>accessoires        | Evier                                | MATERIAU<br>BITUMINEUX - dur<br>noir -                                                                    | LGT 4 - Vol 2<br>(Cuisine)   |             |
| P6        | Revêtement de mur                           | Revêtement de mur                    | COLLE BEIGE - grise<br>-                                                                                  | LGT 4 - Vol 2<br>(Cuisine)   |             |
| P7        | Plafond et faux-plafonds                    | Faux plafonds                        | PLACO - Plafond<br>placoplâtre pièce<br>humide -                                                          | LGT 4 - Vol 3<br>(SDB)       |             |
| P8        | Parois verticales intérieures<br>et enduits | Cloisons légères ou<br>préfabriquées | PLACO + PEINTURE<br>- Cloison et doublage<br>placoplâtre pièces<br>humides -                              | LGT 4 - Vol 3<br>(SDB)       |             |
| P9        | Revêtement de mur                           | Revêtement de mur                    | COLLE CREME -<br>grise -                                                                                  | LGT 4 - Vol 3<br>(SDB)       |             |
| P10       | Plafond et faux-plafonds                    | Faux plafonds                        | PAPIER + PLATRE +<br>PEINTURE BEIGE -<br>Plafond placoplâtre<br>pièce sèche -                             | LGT 4 - Vol 7<br>(DGT)       |             |
| P11       | Revêtement de sol                           | Revêtement de sol                    | RAGREAGE - Rose<br>pièces humides -                                                                       | LGT 4 - Vol 4<br>(W.C)       |             |
| P12       | Revêtement de sol                           | Revêtement de sol                    | LINO GRIS<br>MOUCHETE<br>ORANGE + COLLE<br>JAUNE - lino gris<br>tacheté orange + colle<br>jaune -         | LGT 4 - Vol 4<br>(W.C)       |             |
| P13       | Parois verticales intérieures<br>et enduits | Cloisons légères ou<br>préfabriquées | PAPIER + PLATRE +<br>PEINTURE BLANCHE<br>- Cloison et doublage<br>placoplâtre pièces<br>sèches -          | LGT 4 - Vol 6<br>(Chambre 2) |             |

N° Dossier : 16061702533601

Date de réception : 17/06/2016-Site de Quimper

Client : AC ENVIRONNEMENT

Référence : 002HD001006

Site de prélèvement :

Point de prélèvement : Vol 1 (Séjour)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 67 rue de Normandie LE VALLON 53300 OISSEAU

AC ENVIRONNEMENT

64, Rue Clément Ader

42153 RIORGES

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche

Référence : 002HD001006

Aspect :

Ech 1 : N.T 412308 - 002HD001006 n°1

Date de début d'analyse : 21/06/2016

| Paramètres                                                                                          | Méthodes | Normes      | Résultats              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------|
| AMIANTE_MATERIAUX IMMOBILIERS<br>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE                    |          |             |                        |
|  Fibres d'amiante | META     | NF X 43-050 | non détectées          |
| Date d'analyse                                                                                      |          |             | 24/06/2016             |
| OBSERVATION                                                                                         |          |             |                        |
| Description                                                                                         |          |             | dalle souple bi-couche |
| Aspect visuel de l'échantillon                                                                      |          |             | non fibreux            |
| PREPARATION DE L'ECHANTILLON                                                                        |          |             |                        |
| Nombre de grilles réalisées                                                                         |          |             | 2                      |

Commentaire :

Copie à :


JOUSSELIN DAVID

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

G.I.P LABOCEA

7 rue du sabot - CS 30054 - Zoopole - 22440 PLOUFRAGAN - Tél : 02 96 01 37 22 - Fax 02 96 01 37 50  
22, avenue Plage des Gueux - CS 13031 - 29334 QUIMPER CEDEX- Tél : 02 98 10 28 88 - Fax 02 98 10 28 60  
120, avenue Alexis de Rochon BP 52 - CS 10052 - 29280 PLOUZANE - Tél : 02 98 34 11 00 - Fax : 02 98 34 11 01  
contact@laboce.fr - Site internet : laboce.fr

N° Dossier : 16061702533601

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 1 (Séjour)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 67 rue de Normandie LE VALLON 53300 OISSEAU

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage

Référence : 002HD001006

Aspect :

Ech 1 : N.T 412309 - 002HD001006 n°2

Date de début d'analyse : 21/06/2016

| Paramètres                                                                                        | Méthodes | Normes      | Résultats           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------|
| AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS<br>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE                  |          |             |                     |
|  Fibres d'amiante | META     | NF X 43-050 | non détectées       |
| Date d'analyse                                                                                    |          |             | 24/06/2016          |
| OBSERVATION                                                                                       |          |             |                     |
| Description                                                                                       |          |             | rag + traces noires |
| Aspect visuel de l'échantillon                                                                    |          |             | non fibreux         |
| PREPARATION DE L'ECHANTILLON                                                                      |          |             |                     |
| Nombre de grilles réalisées                                                                       |          |             | 2                   |

## Commentaire :

inséparable

## Copie à :


JOUSSELIN DAVID

## Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

## Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.



N° Dossier : 16061702533601

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 1 (Séjour)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 67 rue de Normandie LE VALLON 53300 OISSEAU

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie

Référence : 002HD001006

Aspect :

Ech 1 : N.T 412310 - 002HD001006 n°3

Date de début d'analyse : 21/06/2016

| Paramètres                                                                                        | Méthodes | Normes      | Résultats         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|
| AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS<br>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE                  |          |             |                   |
|  Fibres d'amiante | META     | NF X 43-050 | non détectées     |
| Date d'analyse                                                                                    |          |             | 24/06/2016        |
| OBSERVATION                                                                                       |          |             |                   |
| Description                                                                                       |          |             | joint souple noir |
| Aspect visuel de l'échantillon                                                                    |          |             | non fibreux       |
| PREPARATION DE L'ECHANTILLON                                                                      |          |             |                   |
| Nombre de grilles réalisées                                                                       |          |             | 2                 |

## Commentaire :

### Copie à :


JOUSSELIN DAVID

### Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

### Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702533601

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 1 (Séjour)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 67 rue de Normandie LE VALLON 53300 OISSEAU

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Ensemble des joints porte d'entrée

Référence : 002HD001006

Aspect :

Ech 1 : N.T 412311 - 002HD001006 n°4

Date de début d'analyse : 21/06/2016

| Paramètres                                                                                        | Méthodes | Normes      | Résultats         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|
| AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS<br>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE                  |          |             |                   |
|  Fibres d'amiante | META     | NF X 43-050 | non détectées     |
| Date d'analyse                                                                                    |          |             | 24/06/2016        |
| OBSERVATION                                                                                       |          |             |                   |
| Description                                                                                       |          |             | joint souple noir |
| Aspect visuel de l'échantillon                                                                    |          |             | non fibreux       |
| PREPARATION DE L'ECHANTILLON                                                                      |          |             |                   |
| Nombre de grilles réalisées                                                                       |          |             | 2                 |

## Commentaire :

### Copie à :


JOUSSELIN DAVID

### Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

### Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702533601

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 2 (Cuisine)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 67 rue de Normandie LE VALLON 53300 OISSEAU

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Equipements divers et accessoires - Evier -  
Tampon bitumineux

Référence : 002HD001006

Aspect :

Ech 1 : N.T 412312 - 002HD001006 n°5

Date de début d'analyse : 21/06/2016

| Paramètres                                                                                        | Méthodes | Normes      | Résultats           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------|
| <b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b><br>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE           |          |             |                     |
|  Fibres d'amiante | META     | NF X 43-050 | non détectées       |
| Date d'analyse                                                                                    |          |             | 24/06/2016          |
| <b>OBSERVATION</b>                                                                                |          |             |                     |
| Description                                                                                       |          |             | matériau bitumineux |
| Aspect visuel de l'échantillon                                                                    |          |             | non fibreux         |
| <b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>                                                               |          |             |                     |
| Nombre de grilles réalisées                                                                       |          |             | 2                   |

## Commentaire :

### Copie à :


JOUSSELIN DAVID

### Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

### Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702533601

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 2 (Cuisine)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 67 rue de Normandie LE VALLON 53300 OISSEAU

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences)

Référence : 002HD001006

Aspect :

Ech 1 : N.T 412313 - 002HD001006 n°6

Date de début d'analyse : 21/06/2016

| Paramètres                                                                                        | Méthodes | Normes      | Résultats     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|
| AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS<br>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE                  |          |             |               |
|  Fibres d'amiante | META     | NF X 43-050 | non détectées |
| Date d'analyse                                                                                    |          |             | 24/06/2016    |
| OBSERVATION                                                                                       |          |             |               |
| Description                                                                                       |          |             | colle beige   |
| Aspect visuel de l'échantillon                                                                    |          |             | non fibreux   |
| PREPARATION DE L'ECHANTILLON                                                                      |          |             |               |
| Nombre de grilles réalisées                                                                       |          |             | 2             |

## Commentaire :

### Copie à :


JOUSSELIN DAVID

### Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

### Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702533601

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 67 rue de Normandie LE VALLON 53300 OISSEAU

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints panneau / plaques

Référence : 002HD001006

Aspect :

Ech 1 : N.T 412314 - 002HD001006 n°7

Date de début d'analyse : 21/06/2016

| Paramètres                                                                                        | Méthodes | Normes      | Résultats     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|
| AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS<br>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE                  |          |             |               |
|  Fibres d'amiante | META     | NF X 43-050 | non détectées |
| Date d'analyse                                                                                    |          |             | 24/06/2016    |
| OBSERVATION                                                                                       |          |             |               |
| Description                                                                                       |          |             | placo         |
| Aspect visuel de l'échantillon                                                                    |          |             | fibreux       |
| PREPARATION DE L'ECHANTILLON                                                                      |          |             |               |
| Nombre de grilles réalisées                                                                       |          |             | 2             |

## Commentaire :

### Copie à :


JOUSSELIN DAVID

### Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

### Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702533601

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 67 rue de Normandie LE VALLON 53300 OISSEAU

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués

Référence : 002HD001006

Aspect :

Ech 1 : N.T 412315 - 002HD001006 n°8

Date de début d'analyse : 21/06/2016

| Paramètres                                                                                        | Méthodes | Normes      | Résultats        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|
| AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS<br>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE                  |          |             |                  |
|  Fibres d'amiante | META     | NF X 43-050 | non détectées    |
| Date d'analyse                                                                                    |          |             | 24/06/2016       |
| OBSERVATION                                                                                       |          |             |                  |
| Description                                                                                       |          |             | placo + peinture |
| Aspect visuel de l'échantillon                                                                    |          |             | fibreux          |
| PREPARATION DE L'ECHANTILLON                                                                      |          |             |                  |
| Nombre de grilles réalisées                                                                       |          |             | 2                |

## Commentaire :

inséparable

## Copie à :


JOUSSELIN DAVID

## Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

## Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702533601

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 67 rue de Normandie LE VALLON 53300 OISSEAU

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences)

Référence : 002HD001006

Aspect :

Ech 1 : N.T 412316 - 002HD001006 n°9

Date de début d'analyse : 21/06/2016

| Paramètres                                                                                        | Méthodes | Normes      | Résultats     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|
| <b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b><br>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE           |          |             |               |
|  Fibres d'amiante | META     | NF X 43-050 | non détectées |
| Date d'analyse                                                                                    |          |             | 24/06/2016    |
| <b>OBSERVATION</b>                                                                                |          |             |               |
| Description                                                                                       |          |             | colle crème   |
| Aspect visuel de l'échantillon                                                                    |          |             | non fibreux   |
| <b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>                                                               |          |             |               |
| Nombre de grilles réalisées                                                                       |          |             | 2             |

## Commentaire :

### Copie à :


JOUSSELIN DAVID

### Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

### Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.



N° Dossier : 16061702533601

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 7 (DGT)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 67 rue de Normandie LE VALLON 53300 OISSEAU

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints panneau / plaques

Référence : 002HD001006

Aspect :

Ech 1 : N.T 412317 - 002HD001006 n°10

Date de début d'analyse : 22/06/2016

| Paramètres                                                                                        | Méthodes | Normes      | Résultats                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------|
| AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS<br>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE                  |          |             |                                  |
|  Fibres d'amiante | META     | NF X 43-050 | non détectées                    |
| Date d'analyse                                                                                    |          |             | 24/06/2016                       |
| OBSERVATION                                                                                       |          |             |                                  |
| Description                                                                                       |          |             | Papier + plâtre + peinture beige |
| Aspect visuel de l'échantillon                                                                    |          |             | Fibreux                          |
| PREPARATION DE L'ECHANTILLON                                                                      |          |             |                                  |
| Nombre de grilles réalisées                                                                       |          |             | 2                                |

## Commentaire :

Inséparable

## Copie à :


JOUSSELIN DAVID

## Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

## Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702533601

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (W.C)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 67 rue de Normandie LE VALLON 53300 OISSEAU

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage

Référence : 002HD001006

Aspect :

Ech 1 : N.T 412318 - 002HD001006 n°11

Date de début d'analyse : 22/06/2016

| Paramètres                                                                                        | Méthodes | Normes      | Résultats     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|
| AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS<br>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE                  |          |             |               |
|  Fibres d'amiante | META     | NF X 43-050 | non détectées |
| Date d'analyse                                                                                    |          |             | 24/06/2016    |
| OBSERVATION                                                                                       |          |             |               |
| Description                                                                                       |          |             | Ragréage      |
| Aspect visuel de l'échantillon                                                                    |          |             | Non fibreux   |
| PREPARATION DE L'ECHANTILLON                                                                      |          |             |               |
| Nombre de grilles réalisées                                                                       |          |             | 2             |

## Commentaire :

### Copie à :


JOUSSELIN DAVID

### Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

### Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702533601

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (W.C)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 67 rue de Normandie LE VALLON 53300 OISSEAU

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -  
Lés plastiques avec sous-couche

Référence : 002HD001006

Aspect :

Ech 1 : N.T 412319 - 002HD001006 n°12

Date de début d'analyse : 22/06/2016

| Paramètres                                                                                        | Méthodes | Normes      | Résultats                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b><br>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE           |          |             |                                         |
|  Fibres d'amiante | META     | NF X 43-050 | non détectées                           |
| Date d'analyse                                                                                    |          |             | 24/06/2016                              |
| <b>OBSERVATION</b>                                                                                |          |             |                                         |
| Description                                                                                       |          |             | Lino gris moucheté orange + colle jaune |
| Aspect visuel de l'échantillon                                                                    |          |             | Fibreux                                 |
| <b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>                                                               |          |             |                                         |
| Nombre de grilles réalisées                                                                       |          |             | 2                                       |

## Commentaire :

Inséparable

### Copie à :


JOUSSELIN DAVID

### Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

### Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702533601

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 6 (Chambre 2)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 67 rue de Normandie LE VALLON 53300 OISSEAU

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués

Référence : 002HD001006

Aspect :

Ech 1 : N.T 412320 - 002HD001006 n°13

Date de début d'analyse : 22/06/2016

| Paramètres                                                                                        | Méthodes | Normes      | Résultats                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|
| AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS<br>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE                  |          |             |                                    |
|  Fibres d'amiante | META     | NF X 43-050 | non détectées                      |
| Date d'analyse                                                                                    |          |             | 24/06/2016                         |
| OBSERVATION                                                                                       |          |             |                                    |
| Description                                                                                       |          |             | Papier + plâtre + peinture blanche |
| Aspect visuel de l'échantillon                                                                    |          |             | Fibreux                            |
| PREPARATION DE L'ECHANTILLON                                                                      |          |             |                                    |
| Nombre de grilles réalisées                                                                       |          |             | 2                                  |

## Commentaire :

Inséparable

## Copie à :


JOUSSELIN DAVID

## Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

## Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.