

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse: 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN

CP - Ville : 53400 POMMERIEUX

Référence client : _00649000010000100002_

Date du repérage : 21/09/2017

Désignation : Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage



Présence d'amiante Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.









Sommaire

- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage N - Modalités de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	Rapport	Annexes
B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitée F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
- Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	D - Personne autorisant l'émission du rapport	, and the second
F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	E - Pièces visitées	
G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	- Etude Préalable	
H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	F - Descriptif des travaux envisagés	
I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	G - Périmètre du bâtiment concerné	
J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	H - Objectif de la mission	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	I - Document(s) mis à disposition	
nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	J - Périmètre et programme de repérage	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	K - Motifs de réduction ou d'augmentation du	
M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	nombre de prélèvements	
Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	M - Conditions existantes	
O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	Conditions de repérage	
Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	N - Modalités de repérage	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	O - Moyens d'investigation	
Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités	Conclusions	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
	Q - Réserves / Commentaires	
	R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

Α	Design	ation de l'immeuble	В	Propriétaire / Donn	neur d'ordre
Adresse :		3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN 53400 POMMERIEUX	<u>Propriétaire</u> : HABITAT	O.P.H. MAYENNE	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client : Désignation :		_00649000010000100002_ Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage		RUE AUGUSTE CS 62039 53020 EX 9	Adresse: 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Date de cons	truction :				









C Opérateur de repérage D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : MORA Denis
Nom : SEVEN Jérèmy

Accompagnateur : D.JOUSSELIN (0800400100)

Date du rapport : 03/10/2017

21/09/2017

Date du rapport : 03/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -

Numéro attestation : CPDI 4455

Délivré le : 28/06/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :									
Logement n°2 - RDC - Vol 1 (Hall d'entrée)	Logement n°2 - R+1 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)								
Logement n°2 - R+1 - Vol 3 (Chambre 1)	Logement n°2 - R+1 - Vol 4 (W.C)								
Logement n°2 - R+1 - Vol 5 (Buanderie)	Logement n°2 - R+2 - Vol 6 (Dégagement 1)								
Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Logement n°2 - R+2 - Vol 8 (Chambre 2)								
Logement n°2 - R+2 - Vol 9 (Chambre 3)	Logement n°2 - R+1 - Vol 10 (Dégagement 2)								





Etude préalable

P Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	Н	Objectif de la mission
Ensemble du	u logement (garage et balcon non compris)	contenant de	a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits e l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	
Revêtement de mur	Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	
Revêtement de sol	Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	
Equipements divers et accessoires	Logement n°2 - R+1	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°2 - R+1	Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Buanderie) - Vol 10 (Dégagement 2)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°2 - R+1	Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Buanderie) - Vol 10 (Dégagement 2)	
Revêtement de mur	Logement n°2 - R+1	Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 5 (Buanderie)	
Revêtement de sol	Logement n°2 - R+1	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Buanderie) - Vol 10 (Dégagement 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°2 - R+2	Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 7 (SDB/WC) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°2 - R+2	Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 7 (SDB/WC) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3)	









Revêtement de sol	Logement n°2 - R+2	Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 7	
		(SDB/WC) - Vol 8 (Chambre	
		2) - Vol 9 (Chambre 3)	
Revêtement de mur	Logement n°2 - R+2	Vol 7 (SDB/WC)	

K

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M

Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes





Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Travaux



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Réserves / Commentaires

Sans objet

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Amiante Travaux





Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits
- Plafond et faux-plafonds
- Revêtement de sol
- Revêtement de mur
- Equipements divers et accessoires



Amiante Travaux





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

					Descriptif de l'action menée				Conclusion		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°2	Vol 2 (Séjour /	Evier	Tampon bitumineux	P4	Réalisation d'un		002VW000	P4	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur
- R+1	Cuisine)				prélevement		076 n°4 - 1				analyse
	0 111 1 / 1/					41 1 1			1 14		

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°2 - R+2	Vol 7 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélevement	Cloison et doublage pièces humides	002VW000 076 n°7 - 1 - 002VW000 076 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+1	Vol 5 (Buanderie) - Vol 4 (W.C) - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2 - S3 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Cloison et doublage pièces humides	002VW000 076 n°7 - 1 - 002VW000 076 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 8 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélevement	Cloison et doublage pièces sèches	002VW000 076 n°9 - 1 - 002VW000 076 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 6 (Dégagement 1) - Vol 9 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage pièces sèches	002VW000 076 n°9 - 1 - 002VW000 076 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage pièces sèches	002VW000 076 n°9 - 1 - 002VW000 076 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°2	Vol 10 (Dégagement	Murs et cloisons	Jonction entre	S8 - S9 -	Sondage et extension de	Cloison et	002VW000	P9	Matériau plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
- R+1	2) - Vol 3 (Chambre 1)		panneaux	S35	la zone homogène du	doublage	076 n°9 - 1		vrac avec couche en		analyse
	- Vol 2 (Séjour /		préfabriqués		prélèvement P9	pièces sèches	-		papier + peinture		
	Cuisine)						002VW000				
							076 n°9 - 2				
Logement n°2	Vol 7 (SDB/WC)	Menuiseries	Mastic vitrier	P17	Réalisation d'un		002VW000	P17	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur
- R+2					prélevement		076 n°17 -				analyse
							1				
Logement n°2	Vol 8 (Chambre 2) -	Menuiseries	Mastic vitrier	S27 - S37	Sondage et extension de		002VW000	P17	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur
- R+2	Vol 9 (Chambre 3)				la zone homogène du		076 n°17 -				analyse
					prélèvement P17		1				
Logement n°2	Vol 7 (SDB/WC)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P18	Réalisation d'un		002VW000	P18	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur
- R+2					prélevement		076 n°18 -				analyse
							1				
Logement n°2	Vol 9 (Chambre 3) -	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S25 - S26	Sondage et extension de		002VW000	P18	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur
- R+2	Vol 8 (Chambre 2)				la zone homogène du		076 n°18 -				analyse
					prélèvement P18		1				

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°2	Vol 7 (SDB/WC)	Plafonds	Jonction entre	P8	Réalisation d'un	Plafond plaque	002VW000	P8	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
- R+2			panneaux		prélevement	plâtre pièces	076 n°8 - 1		vrac avec couche en		analyse
			préfabriqués			humides			papier + peinture		
Logement n°2	Vol 4 (W.C) - Vol 5	Plafonds	Jonction entre	S4 - S5 -	Sondage et extension de	Plafond plaque	002VW000	P8	Enduit plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
- R+1	(Buanderie) - Vol 2		panneaux	S34	la zone homogène du	plâtre pièces	076 n°8 - 1		vrac avec couche en		analyse
	(Séjour / Cuisine)		préfabriqués		prélèvement P8	humides			papier + peinture		
Logement n°2	Vol 8 (Chambre 2)	Plafonds	Jonction entre	P10	Réalisation d'un	Plafond plaque	002VW000	P10	Matériau plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
- R+2			panneaux		prélevement	plâtre pièces	076 n°10 -		vrac avec couche en		analyse
			préfabriqués			sèches	1 -		papier + peinture		
							002VW000				
							076 n°10 -				
							2				







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

					Descriptif de l'action	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°2	Vol 6 (Dégagement 1)	Plafonds	Jonction entre	S11 - S12	Sondage et extension de	Plafond plaque	002VW000	P10	Matériau plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
- R+2	- Vol 9 (Chambre 3)		panneaux	- P10	la zone homogène du	plâtre pièces	076 n°10 -		vrac avec couche en		analyse
			préfabriqués		prélèvement P10	sèches	1 -		papier + peinture		
							002VW000				
							076 n°10 -				
							2				
Logement n°2	Vol 1 (Hall d'entrée)	Plafonds	Jonction entre	S14	Sondage et extension de	Plafond plaque	002VW000	P10	Matériau plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
- RDC			panneaux		la zone homogène du	plâtre pièces	076 n°10 -		vrac avec couche en		analyse
			préfabriqués		prélèvement P10	sèches	1 -		papier + peinture		
							002VW000				
							076 n°10 -				
							2				
	Vol 10 (Dégagement	Plafonds	Jonction entre	S13 - S15	Sondage et extension de	Plafond plaque	002VW000	P10	Matériau plâtreux blanc en	Négatif	Négatif sur
- R+1	2) - Vol 3 (Chambre 1)		panneaux	- S36	la zone homogène du	plâtre pièces	076 n°10 -		vrac avec couche en		analyse
	- Vol 2 (Séjour /		préfabriqués		prélèvement P10	sèches	1 -		papier + peinture		
	Cuisine)						002VW000				
							076 n°10 -				
							2				

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

					Descriptif de l'action menée		Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélevement	Grise	002VW000 076 n°2 - 1 - 002VW000 076 n°2 - 2		Colle beige + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Grise	002VW000 076 n°2 - 1 - 002VW000 076 n°2 - 2		Colle beige + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

					Descriptif de l'acti	on menée			Laboratoire		Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°2	Vol 2 (Séjour /	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P3	Réalisation d'un	15x15 blanche	002VW000	P3	Colle beige + carrelage	Négatif	Négatif sur
- R+1	Cuisine)		(faïence)		prélevement		076 n°3 - 1				analyse
							-				
							002VW000				
							076 n°3 - 2				
Logement n°2	Vol 5 (Buanderie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P5	Réalisation d'un	15x15 blanche	002VW000	P5	Colle beige + carrelage	Négatif	Négatif sur
- R+1			(faïence)		prélevement		076 n°5 - 1				analyse
							-				
							002VW000				
							076 n°5 - 2				
Logement n°2	Vol 7 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P6	Réalisation d'un	15x15 blanche	002VW000	P6	Colle blanche + peinture en	Négatif	Négatif sur
- R+2			(faïence)		prélevement		076 n°6 - 1		faible quantité non		analyse
									séparable		
Logement n°2	Vol 7 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage	P6	Sondage et extension de	15x15 blanche	002VW000	P6	Colle blanche + peinture en	Négatif	Négatif sur
- R+2			(faïence)		la zone homogène du		076 n°6 - 1		faible quantité non		analyse
					prélèvement P6				séparable		

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

					Descriptif de l'action menée		Laboratoire			Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°2	Vol 1 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un	15x15 Grise	002VW000	P1	Colle grise	Négatif	Négatif sur
- RDC					prélevement		076 n°1 - 2				analyse
Logement n°2	Vol 7 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques	P11	Réalisation d'un	Bleu	002VW000	P11	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur
- R+2			avec sous-couche		prélevement		076 n°11 -		avec poussières + colle		analyse
							2		polymère jaune + peinture		
Logement n°2	Vol 5 (Buanderie) -	Revêtement de sol	Lés plastiques	S16 - S17	Sondage et extension de	Bleu	002VW000	P11	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur
- R+1	Vol 4 (W.C)		avec sous-couche		la zone homogène du		076 n°11 -		avec poussières + colle		analyse
					prélèvement P11		2		polymère jaune + peinture		
Logement n°2	Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques	P12	Réalisation d'un	gris	002VW000	P12	Revêtement souple gris +	Négatif	Négatif sur
- R+2			avec sous-couche		prélevement		076 n°12 -		colle polymère jaune		analyse
							1				
Logement n°2	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques	S18	Sondage et extension de	gris	002VW000	P12	Revêtement souple gris +	Négatif	Négatif sur
- R+1			avec sous-couche		la zone homogène du		076 n°12 -		colle polymère jaune		analyse
					prélèvement P12		1				









Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

					Descriptif de l'action menée				Laboratoire		
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Logement n°2 - R+2	Vol 6 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune + ragreage rose	P13	Réalisation d'un prélevement	Beige	002VW000 076 n°13 - 1	P13	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune + ragreage rose	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Beige	002VW000 076 n°13 - 1	P13	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 7 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage	P14	Réalisation d'un prélevement	Gris (Pièces humides)	002VW000 076 n°14 - 1	P14	Peinture + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+1	Vol 5 (Buanderie) - Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Gris (Pièces humides)	002VW000 076 n°14 - 1	P14	Peinture + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 7 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage	P15	Réalisation d'un prélevement	rose	002VW000 076 n°15 - 1	P15	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 6 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P16	Réalisation d'un prélevement	Gris pièces sèches	002VW000 076 n°16 -	P16	Peinture + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+2	Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Gris pièces sèches	002VW000 076 n°16 - 1	P16	Peinture + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - RDC	Vol 1 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Gris pièces sèches	002VW000 076 n°16 - 1	P16	Peinture + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°2 - R+1	Vol 10 (Dégagement 2) - Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Gris pièces sèches	002VW000 076 n°16 -	P16	Peinture + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse








ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
Logen	nent n°2 - RDC	Logement n°2 - RDC - Plan de repérage - Actions menées
Logen	nent n°2 - RDC	Logement n°2 - RDC - Plan de prélèvements
Logen	nent n°2 - R+1	Logement n°2 - R+1 - Plan de repérage - Actions menées
Logen	nent n°2 - R+1	Logement n°2 - R+1 - Plan de prélèvements
Logen	nent n°2 - R+2	Logement n°2 - R+2 - Plan de repérage - Actions menées
Logen	nent n°2 - R+2	Logement n°2 - R+2 - Plan de prélèvements


Iravaux


LOGEMENT N°2 - RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES Référence: 002VW000076 Localisation dun prélèvement Localisation dun sondage négatif S Haut Vol 1 (Hall d'entrée) Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage 21/09/2017 SEVEN Jérèmy C Environnement

	LOGEMENT N°2 -	RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS		Ré 002\	eférence: /W000076
				002	égende égende
	P1	Vol 1 (Hall d'entrée)			
A	Adresse du bien	Désignation	Date intervention		ien intervenant
Diegnostics Immobiliers	3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN 53400 POMMERIEUX 4 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR0344	Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage	21/09/2017	SEVEN Jérèmy	

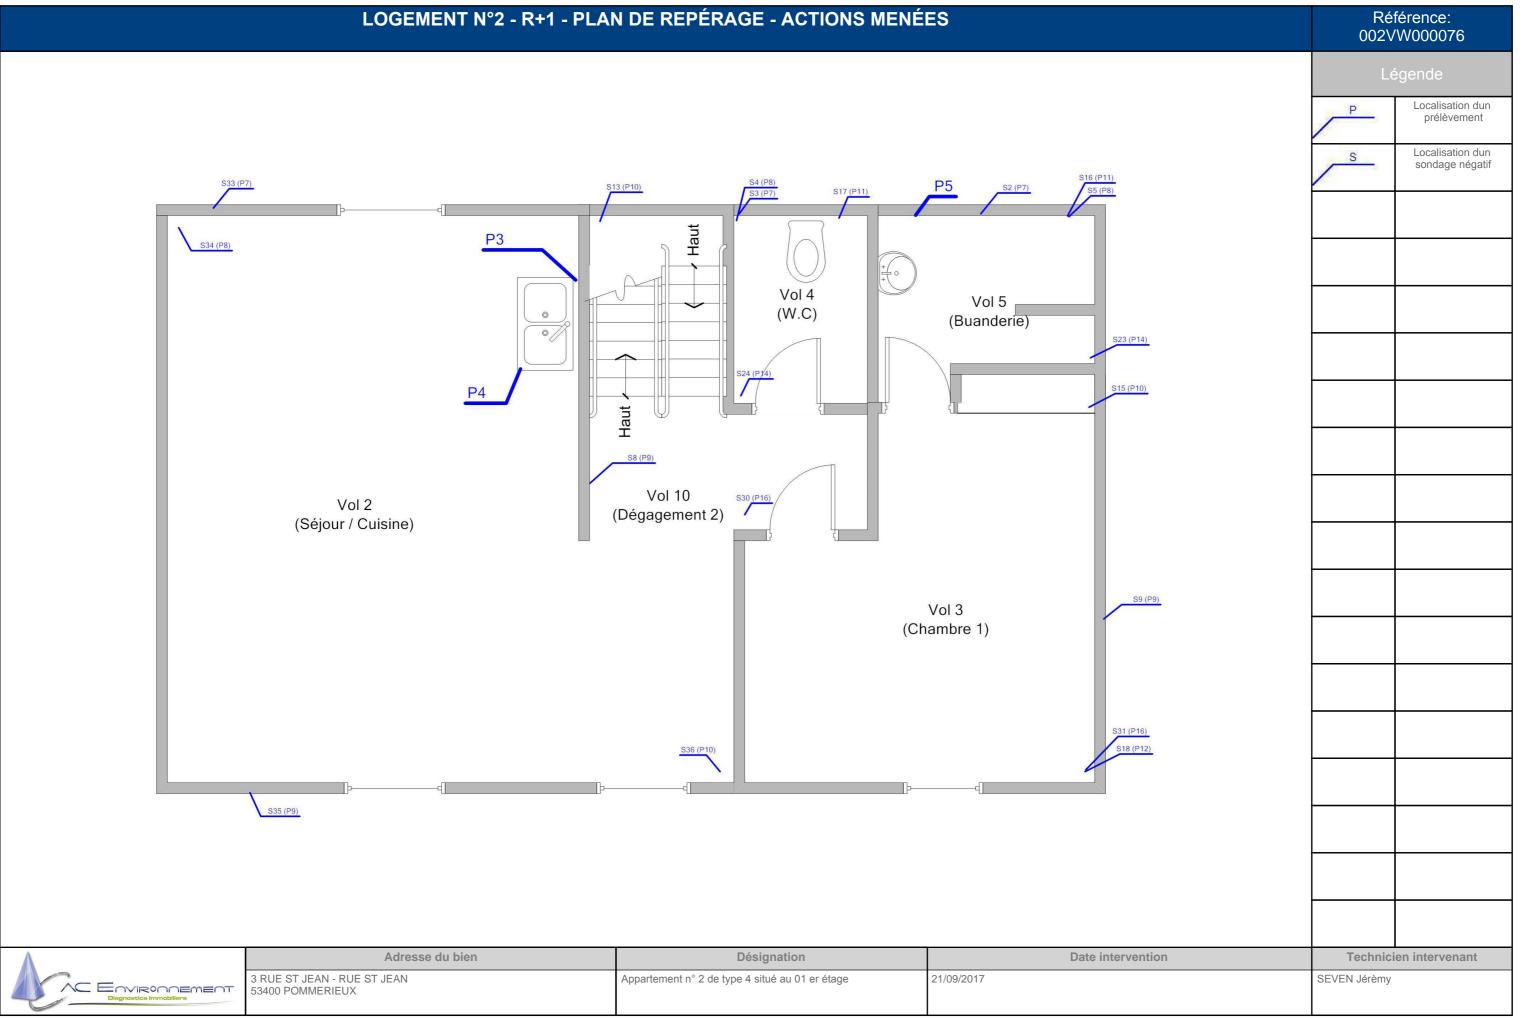

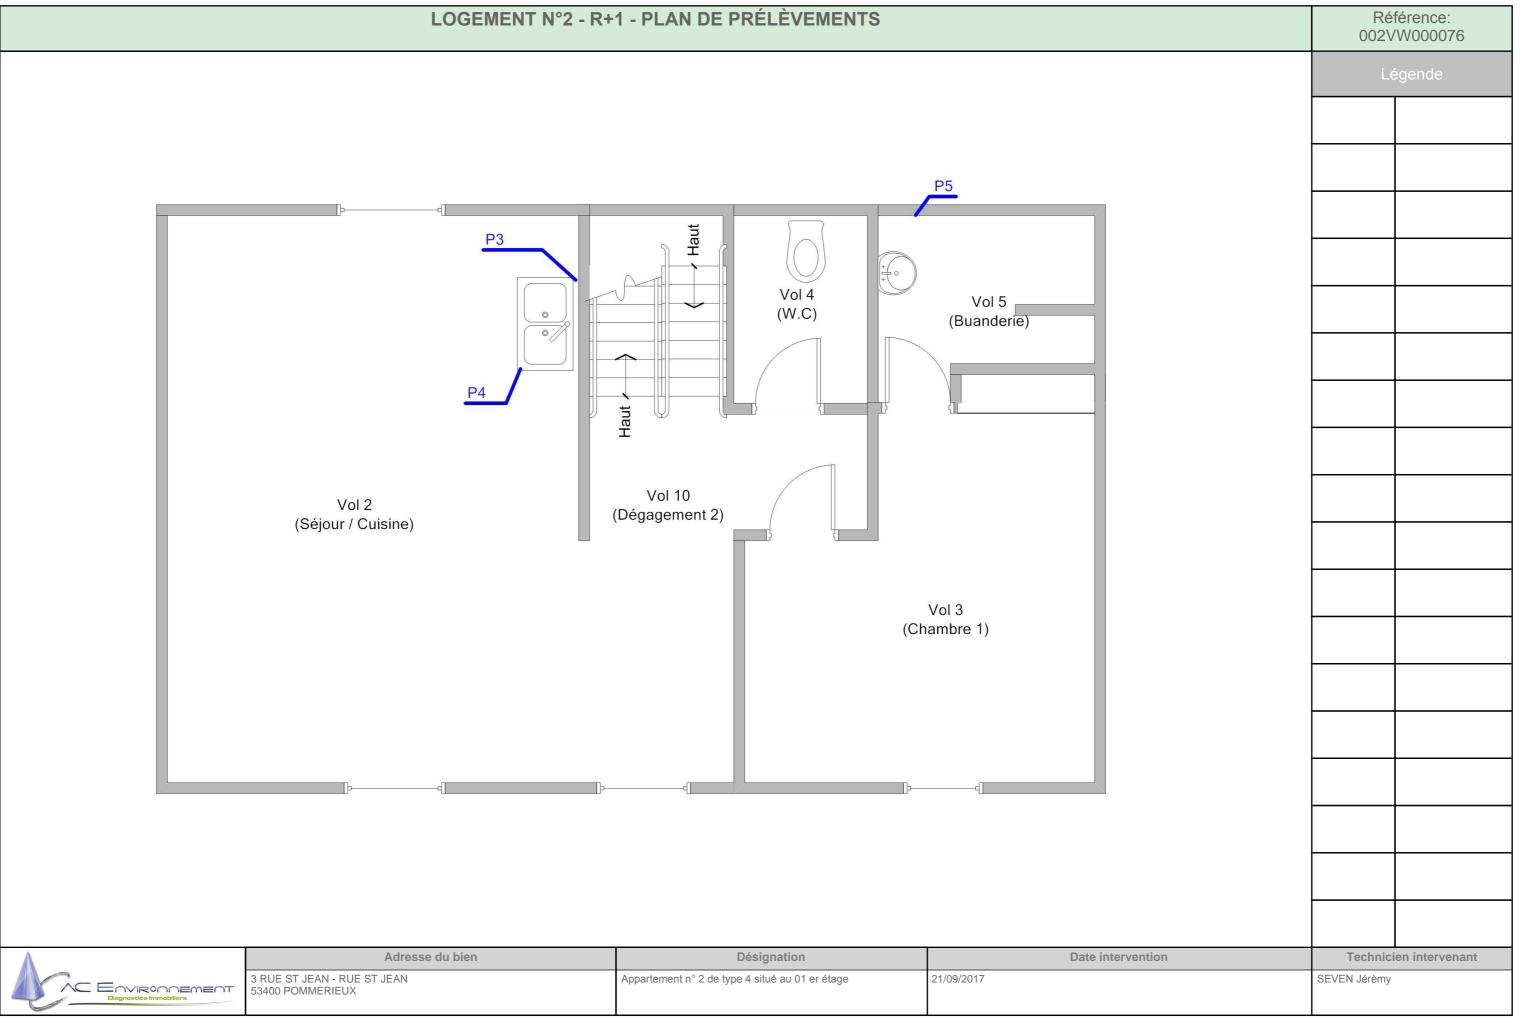

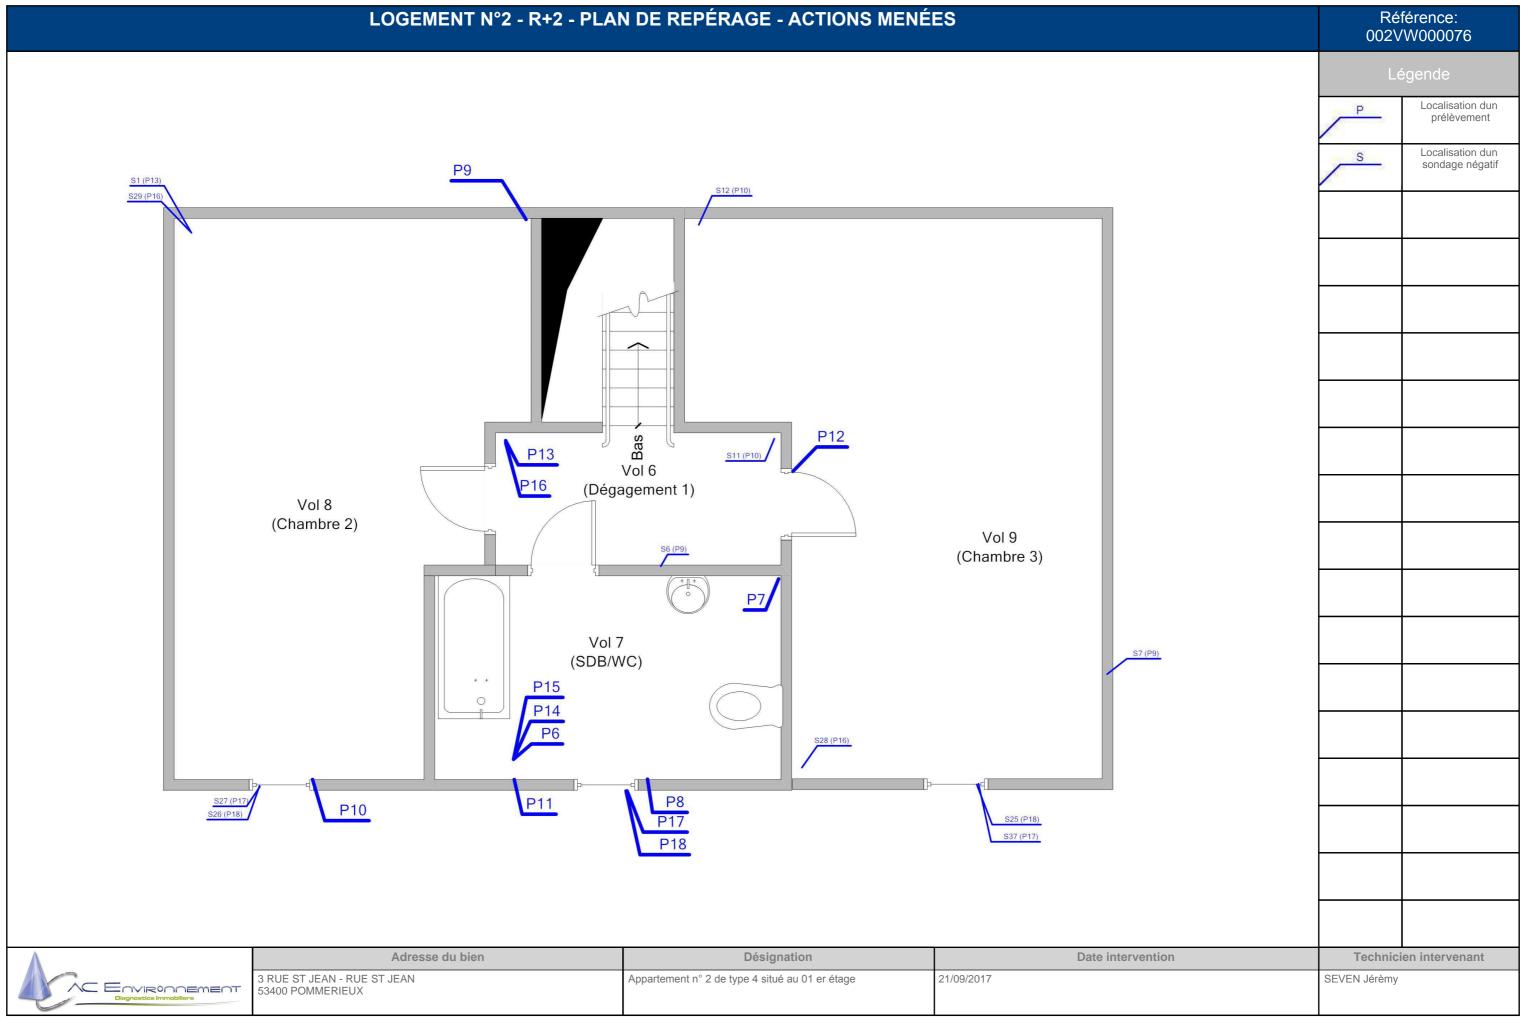

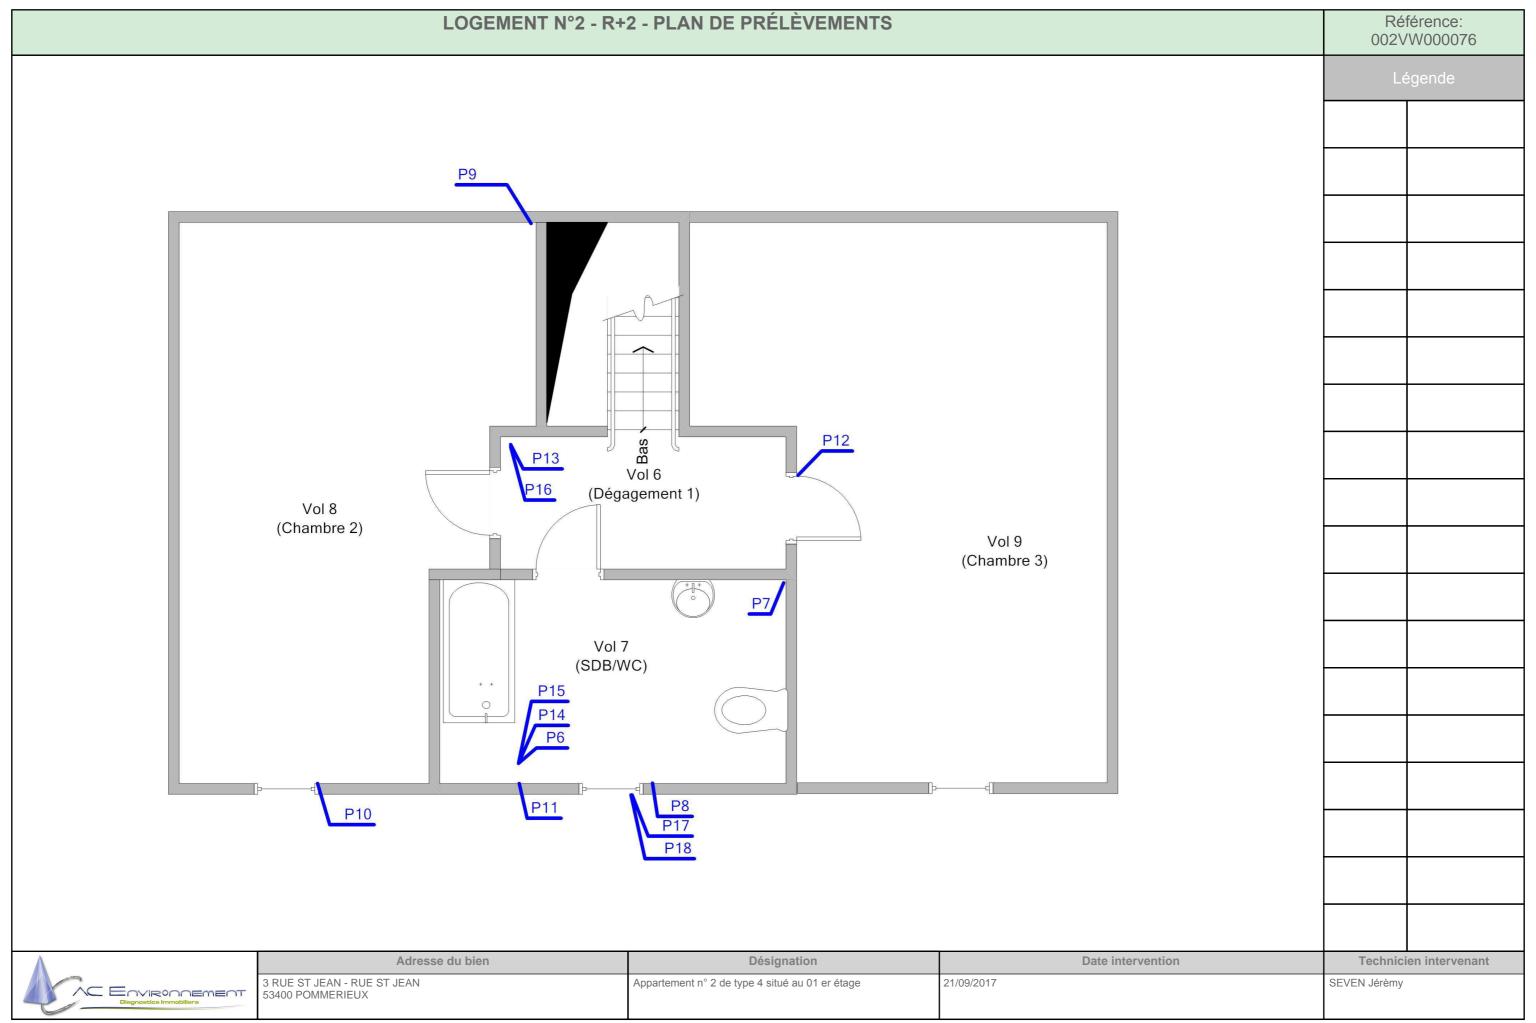



ANNEXE: Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VW000076 n°3 - 1 (P3)	Logement n°2 - R+1 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000076 n°3 - 2 (P3)	Logement n°2 - R+1 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000076 n°4 - 1 (P4)	Logement n°2 - R+1 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000076 n°5 - 1 (P5)	Logement n°2 - R+1 - Vol 5 (Buanderie)	Prélevement négatif
002VW000076 n°5 - 2 (P5)	Logement n°2 - R+1 - Vol 5 (Buanderie)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002VW000076 n°6 - 1 (P6)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002√W000076 n°7 - 1 (P7)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002√W000076 n°7 - 2 (P7)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002√W000076 n°8 - 1 (P8)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002√W000076 n°9 - 1 (P9)	Logement n°2 - R+2 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002√W000076 n°9 - 2 (P9)	Logement n°2 - R+2 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000076 n°10 - 2 (P10)	Logement n°2 - R+2 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000076 n°10 - 1 (P10)	Logement n°2 - R+2 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000076 n°11 - 2 (P11)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VW000076 n°12 - 1 (P12)	Logement n°2 - R+2 - Vol 9 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002VW000076 n°13 - 1 (P13)	Logement n°2 - R+2 - Vol 6 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002VW000076 n°14 - 1 (P14)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VW000076 n°15 - 1 (P15)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VW000076 n°16 - 1 (P16)	Logement n°2 - R+2 - Vol 6 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002VW000076 n°17 - 1 (P17)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002VW000076 n°18 - 1 (P18)	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002VW000076 n°1 - 2 (P1)	Logement n°2 - RDC - Vol 1 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002VW000076 n°2 - 1 (P2)	Logement n°2 - RDC - Vol 1 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002VW000076 n°2 - 2 (P2)	Logement n°2 - RDC - Vol 1 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif

Amiante Travaux



002VW000076 n°1 - 2 (P1)



002VW000076 n°2 - 2 (P2)



002VW000076 n°3 - 2 (P3)



002VW000076 n°2 - 1 (P2)



002VW000076 n°3 - 1 (P3)



002VW000076 n°4 - 1 (P4)





002VW000076 n°5 - 1 (P5)



002VW000076 n°6 - 1 (P6)



002VW000076 n°7 - 2 (P7)



002VW000076 n°5 - 2 (P5)



002VW000076 n°7 - 1 (P7)



002VW000076 n°8 - 1 (P8)





002VW000076 n°9 - 1 (P9)



002VW000076 n°10 - 2 (P10)



002VW000076 n°11 - 2 (P11)



002VW000076 n°9 - 2 (P9)



002VW000076 n°10 - 1 (P10)



002VW000076 n°12 - 1 (P12)





002VW000076 n°13 - 1 (P13)



002VW000076 n°15 - 1 (P15)



002VW000076 n°17 - 1 (P17)



002VW000076 n°14 - 1 (P14)



002VW000076 n°16 - 1 (P16)



002VW000076 n°18 - 1 (P18)





ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

	0-1	0	8.4.4.	I P P	01
Reférence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise - 15x15 Grise -	Logement n°2 - RDC - Vol 1 (Hall d'entrée)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige +	Logement n°2 - RDC - Vol 1	
DO	Devêtement de mous	Revêtement de mur	carrelage - Grise -	(Hall d'entrée)	
P3	Revêtement de mur	Revetement de mur	Colle beige + carrelage - 15x15 blanche -	Logement n°2 - R+1 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
P4	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir	Logement n°2 - R+1 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige +	Logement n°2 - R+1 - Vol 5	
			carrelage - 15x15 blanche -	(Buanderie)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + peinture en faible quantité non séparable - 15x15 blanche -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture - Cloison et doublage pièces humides -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture - Plafond plaque plâtre pièces humides -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture - Cloison et doublage pièces sèches -	Logement n°2 - R+2 - Vol 8 (Chambre 2)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture - Plafond plaque plâtre pièces sèches -	Logement n°2 - R+2 - Vol 8 (Chambre 2)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu avec poussières + colle polymère jaune + peinture - Bleu -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune - gris -	Logement n°2 - R+2 - Vol 9 (Chambre 3)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage beige - Beige	Logement n°2 - R+2 - Vol 6 (Dégagement 1)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture + ragréage gris - Gris (Pièces humides) -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche - rose -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture + ragréage gris - Gris pièces sèches -	Logement n°2 - R+2 - Vol 6 (Dégagement 1)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7 (SDB/WC)	
P18	Parois verticales intérieures	Menuiseries	Matériau souple noir -	Logement n°2 - R+2 - Vol 7	



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Tel: 03.20.86.20.72 Fax: 03.20.87.99.78

www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91422 EN DATE DU 03/10/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client: AC ENVIRONNEMENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES
Réf. Commande ITGA: IT0717-91422
Réf. Commande Client: 002VW000076

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 26/09/2017

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou

mécanique

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s):

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s):

Fraction a	analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante		
Réf dossier client :00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage			Réf échantillon ITGA : IT071709-41292				
Réf échantillon client : 002VW000076001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (Hall d'entrée)			Description ITGA: Colle grise				
▶ Colle grise		META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -		
Réf dossier client :00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon IT	GA: IT07	1709-41293			
Réf échantillon client : 002VW000076002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (Hall d'entrée)			Description ITGA : Colle beige / Carrelage				
Colle beige + carrela	age	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -		

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

7

Fraction	analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante		
Réf dossier client :	_0064900001000010000 3 RUE ST JEAN - RUE ST POMMERIEUX Appartement n° 2 de type	JEAN - 53400	Réf échantillon IT	GA: IT07	1709-41294		
Réf échantillon client :	002VW000076003 / Rev Revêtement de mur / Coll (faïence) / Vol 2 (Séjour / Cuisine)	êtement de mur /	Description ITGA : Colle beige / Carrelage				
Colle beige + carrel	age	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -		
Réf dossier client :	_0064900001000010000 3 RUE ST JEAN - RUE ST POMMERIEUX Appartement n° 2 de type	JEAN - 53400	Réf échantillon IT	GA: IT07	1709-41295		
Réf échantillon client :	002VW000076004 / Equ accessoires / Evier / Tamp (Séjour / Cuisine)	ipements divers et	Description ITGA	: Tampon b	oitumineux noir		
▶ Tampon bitumineu	x noir	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -		
Réf dossier client :	_0064900001000010000 3 RUE ST JEAN - RUE ST POMMERIEUX Appartement n° 2 de type	JEAN - 53400	Réf échantillon IT	GA: IT07	1709-41296		
Réf échantillon client :	002VW000076005 / Rev Revêtement de mur / Coll (faïence) / Vol 5 (Buanderie)	Description ITGA : Colle beige / Carrelage					
▶ Colle beige + carrel	age	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -		
Réf dossier client : Réf échantillon client :	_0064900001000010000 3 RUE ST JEAN - RUE ST POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 002VW000076006 / Rev Revêtement de mur / Coll (faïence) / Vol 7	JEAN - 53400 4 situé au 01 er étage êtement de mur /	Réf échantillon IT Description ITGA		1709-41297 nche / Peinture en faible quantité		
Colle blanche + pei quantité non sépara		МЕТА	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -		
Réf dossier client :	_0064900001000010000 3 RUE ST JEAN - RUE ST POMMERIEUX Appartement n° 2 de type	JEAN - 53400	Réf échantillon IT	GA: IT07	1709-41298		
Réf échantillon client : 002VW000076007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 7 (SDB/WC)			Description ITGA	: Matériau Peinture	plâtreux blanc avec couche cartonnée /		
Matériau plâtreux b		МЕТА	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -		
cartonnée + peintu	re		1				

Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante	
Réf dossier client :	_0064900001000010000 3 RUE ST JEAN - RUE ST POMMERIEUX Appartement n° 2 de type	JEAN - 53400		échantillon ITGA : IT071709-41299		
Réf échantillon client :	002VW000076008 / Plaf Plafonds / Jonction entre préfabriqués / Vol 7 (SDB/WC)	ond et faux-plafonds /	Description ITGA	: Enduit pla Peinture	àtreux blanc en vrac avec couche en papier /	
Enduit plâtreux blan	ic en vrac avec	МЕТА	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :	_0064900001000010000 3 RUE ST JEAN - RUE ST POMMERIEUX Appartement n° 2 de type	JEAN - 53400	Réf échantillon IT	rga: IT07	1709-41300	
Réf échantillon client :	002VW000076009 / Parc intérieures et enduits / Mi Jonction entre panneaux p (Chambre 2)	urs et cloisons /	Description ITGA	A: Matériau / Peinture	plâtreux blanc en vrac avec couche en papier e	
 Matériau plâtreux b couche en papier + 		META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :	_0064900001000010000 3 RUE ST JEAN - RUE ST POMMERIEUX Appartement n° 2 de type	JEAN - 53400	Réf échantillon IT	rga : IT07	1709-41301	
Réf échantillon client :	002VW000076010 / Plaf Plafonds / Jonction entre préfabriqués / Vol 8 (Chambre 2)	•	Description ITGA	x: Matériau / Peinture	plâtreux blanc en vrac avec couche en papier e	
 Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture 		META	2	02/10/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071709-41302				
Réf échantillon client : 002VW000076011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 7 (SDB/WC)		êtement de sol /	Description ITGA : Revêtement souple bleu avec poussières / Colle polymère jaune / Peinture			
Revêtement souple poussières + colle poussières peinture		МЕТА	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :	_0064900001000010000 3 RUE ST JEAN - RUE ST POMMERIEUX Appartement n° 2 de type	JEAN - 53400	Réf échantillon ITGA : IT071709-41303			
Réf échantillon client :	Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage 002VW000076012 / Revêtement de sol / Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 9 (Chambre 3)					
Revêtement souple polymère jaune	gris + colle	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Fraction an						
Fraction analysée		Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante	
	_0064900001000010000 3 RUE ST JEAN - RUE ST . POMMERIEUX Appartement n° 2 de type	JEAN - 53400	Réf échantillon IT	GA: IT07	1709-41304	
	002VW00076013 / Revi Revêtement de sol / Lés p sous-couche + colle jaune 6 (Dégagement 1)	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage beige				
Revêtement souple beige + colle		мета	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -	
polymère jaune + ragréage rose +			_	00,07,2017		
	=					
sous couche de ragréage beige						
	00649000010000100002					
ı	002VW000076014 / Revêtement de sol / Description ITGA : Peinture / Ragréage gris Revêtement de sol / Ragréage / Vol 7 (SDB/WC)					
Peinture + ragréage gr	is	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -	
Réf échantillon client :	_0064900001000010000 3 RUE ST JEAN - RUE ST . POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 0022VW000076015 / Rev	JEAN - 53400 4 situé au 01 er étage êtement de sol /	Réf échantillon IT	: Colle poly	1709-41306 /mère jaune avec couche en mousse /	
	Revêtement de sol / Ragréage / Vol 7 (SDB/WC)			Ragréage	rose / Sous couche de ragréage blanche	
 Colle polymère jaune a mousse + ragréage ros couche de ragréage bl 	avec couche en se + sous	МЕТА	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :00649000010000100002_						
I	002VW000076016 / Revêtement de sol / Description ITGA : Peinture / Ragréage gris Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 (Dégagement 1)					
Peinture + ragréage gr		МЕТА	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client :00649000010000100002_ 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 POMMERIEUX Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071709-41308				
	000\4\400007/017/D	ois verticales	Description ITGA	Description ITGA : Matériau souple noir		
Réf échantillon client :	002VW000076017 / Parc intérieures et enduits / Me vitrier / Vol 7 (SDB/WC)	enuiseries / Mastic		,	,	

Nb de Date Fraction analysée Technique analytique Résultat / Type d'amiante préparations d'analyse Réf dossier client : _00649000010000100002_ Réf échantillon ITGA : IT071709-41309 3 RUE ST JEAN - RUE ST JEAN - 53400 **POMMERIEUX** Appartement n° 2 de type 4 situé au 01 er étage Matériau souple noir Réf échantillon client : 002VW000076018 / Parois verticales Description ITGA: intérieures et enduits / Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 7 (SDB/WC) META 03/10/2017 Amiante non détecté / -Matériau souple noir 3

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.