

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	HOTEL LE MOTHEUX
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_0023000001_
Rapport émis le :	29/09/2016
Désignation :	Habitation (Parties communes) - Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage

Sommaire

Rapport	Annexes
A - Désignation de l'immeuble	Plan de repérage technique 14 pages
B - Propriétaire / Donneur d'ordre	Reportage photographique 6 page(s)
C - Opérateur de repérage	Etat de conservation des matériaux de la liste A Sans objet
D - Personne autorisant l'émission du rapport	Etat de conservation des matériaux de la liste B 1 page(s)
E - Listes des locaux visités	Fiche d'identification et de cotation des prélèvements 1 page
F - Conclusion(s) du rapport de mission	Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire 16 page(s)
G - Commentaires et réserves	Documents 1 page
H - Locaux ou parties de locaux non visités	
I - Rapports précédemment réalisés	
J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention	
K - Périmètre de repérage	
L - Conditions de réalisation du repérage	
M - Grille de résultat du repérage	
N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire	
N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes	
O - Recommandations générales de sécurité	
P - Informations complémentaires	

Présence d'amiante

Oui


Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité



Renseignements administratifs

A	Désignation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse du bien : Batiment : Etage : Références client : N° de lot : Descriptif sommaire : Date de construction ou permis de construire : Fonction du bâtiment :	HOTEL LE MOTHEUX 53200 CHATEAU GONTIER Non communiqué Non communiqué _0023000001_ Non communiqué - Non communiqué Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage Habitation (Parties communes)	Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 Date commande : 12/09/2016 Date repérage : 12/09/2016 Représentant du donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT Rapport émis le : 29/09/2016	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 Ref donneur d'ordre : CVMAY01
C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport
	AC Environnement Siret : 441355914 Nom prénom : GARDENAT Ludovic  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE Certification n° : CPDI 4002 V3 Délivré le 23/06/2016	Nom prénom : MORA Denis Fonction : Responsable technique	 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
E	Liste des locaux visités		
Plan	Volume	Plan	Volume
combles parties communes plan masse + toiture cave façades avant droite façade arrière droite pignon droit	Vol 1 (Comble) Vol 3 (Hall d'entrée RDC) Vol 5 (Toiture) Vol 8 (Cave) Vol 10 façades avant droite) Vol 12 (façade arrière droite) Vol 14 (pignon droit)	combles parties communes plan masse + toiture façades avant gauche façade arrière gauche pignon gauche	Vol 2 accès combles Vol 4 (R+1) Vol 6 (extérieur) Vol 9 (façades avant gauche) Vol 11 (façade arrière gauche) Vol 13 (pignon gauche)

Conclusions

F Conclusion(s) du rapport de mission

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Matériau	Critère de décision	
		après analyse	sur décision de l'opérateur
Vol 4 (R+1)	Dalle dure cassante beige	Positif sur analyse	

G Commentaire(s) et réserve(s)

Commentaire n°1

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles. Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction. Réserves sur : Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage. Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués. Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond. Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux. Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif. Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

H Locaux ou parties de locaux non visités

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

Localisation	Justification(s)	Investigations supplémentaires
Néant	Néant	Néant

Condition de repérage

I Rapports précédemment réalisés

Date	Références	Principales conclusions
cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative

J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

Objet de la mission : Mise à niveau réglementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B de n°annexe 13-9 du code de la santé publique.

Obligation réglementaire de la constitution du DTA : le présent rapport devra être joint aux autres pièces réglementaires constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.

Méthodologie : rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

Cadre juridique :

- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R.1334-23, R.1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Limite de la mission:

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux, à la démolition.

K Périmètre de repérage

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (cf. paragraphe H).

La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des locaux visités)

L Condition de réalisation du repérage

Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission, mentionné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

		1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).		Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.		Enduits projetés, panneaux de cloisons.
		2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.		Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers		Dalles de sol.
		3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).		Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets / volets coupe feu		Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe feu		Joints (tresses, bandes).
Vides ordures		Conduits.
		4. Eléments extérieurs
Toitures.		Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.		Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façade.		Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

M Grille de résultats du repérage

					Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	Etat de conserva- tion
Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Réf action	Description	Précision	Ref pré.	Descriptif	Résultat		
cave												
Vol 8 (Cave)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	beige de scellement des murs porteurs exterieures	P4	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (Cave)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	P33	Réalisation d'un prélèvement	poutres du plancher béton	P33	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (Cave)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	P33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	poutres du plancher béton	P33	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	
combles												
Vol 1 (Comble)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P1	Réalisation d'un prélèvement	enduit +joint de scellement des pierres de la cheminée	P1	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (Comble)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	enduit +joint de scellement des pierres de la cheminée	P1	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (Comble)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P3	Réalisation d'un prélèvement	de scellement sur miurs porteurs	P3	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (Comble)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	de scellement sur miurs porteurs	P3	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (Comble)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P4	Réalisation d'un prélèvement	beige de scellement des murs porteurs exterieures	P4	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 accès combles	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P7	Réalisation d'un prélèvement	joint de scellement entre briques rouges	P7	Enduit plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	



combles												
Vol 2 accès combles	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P8	Réalisation d'un prélèvement	sur refends escalier	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 accès combles	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	sur refends escalier	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (Comble)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P10	Réalisation d'un prélèvement		P10	Enduit plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (Comble)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		P10	Enduit plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (Comble)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P11	Réalisation d'un prélèvement		P11	Enduit plâtreux beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (Comble)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		P11	Enduit plâtreux beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Néant												
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
parties communes												
Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P18	Réalisation d'un prélèvement	refends	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (Hall d'entrée RDC) - Vol 4 (R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P18 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	refends	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P19	Réalisation d'un prélèvement	gainés techniques	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



parties communes												
Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	gaines techniques	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P20	Réalisation d'un prélèvement	cloisons briques	P20	Enduit plâtreux rose en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (R+1) - Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	cloisons briques	P20	Enduit plâtreux rose en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	P22	Réalisation d'un prélèvement	blanc 1m*0.5	P22	Matériau fibreux jaune + peinture blanche	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (R+1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	P23	Réalisation d'un prélèvement	blancs 30*30	P23	Matériau fibreux beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (Hall d'entrée RDC) - Vol 4 (R+1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	blancs 30*30	P23	Matériau fibreux beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	B	P24	Réalisation d'un prélèvement	rigide beiges 30*30	P24	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse	AC2
Vol 4 (R+1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P28	Réalisation d'un prélèvement	plafond dur escalier	P28	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (R+1) - Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P28 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	plafond dur escalier	P28	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P31	Réalisation d'un prélèvement	plafond d'entrée	P31	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

Score 1 : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 2 : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 3 : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

N-1 Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

Produits de la liste B :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 : Cette action corrective consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

O Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations Générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amiantés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :
- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amiante doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



P Informations complémentaires

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	cave	cave - Plan de repérage - Actions menées
	parties communes	parties communes - Plan de repérage - Actions menées
	parties communes	parties communes - Plan de prélèvements
	parties communes	parties communes - MPCA Toutes catégories confondues
	parties communes	parties communes - MPCA Revêtement de sol
	combles	combles - Plan de repérage - Actions menées
	plan masse + toiture	plan masse + toiture - Plan de repérage - Actions menées
	façades avant gauche	façades avant gauche - Plan de repérage - Actions menées
	façades avant droite	façades avant droite - Plan de repérage - Actions menées
	façade arrière gauche	façade arrière gauche - Plan de repérage - Actions menées
	façade arrière droite	façade arrière droite - Plan de repérage - Actions menées
	pignon gauche	pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées
	pignon droit	pignon droit - Plan de repérage - Actions menées

CAVE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000149

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif

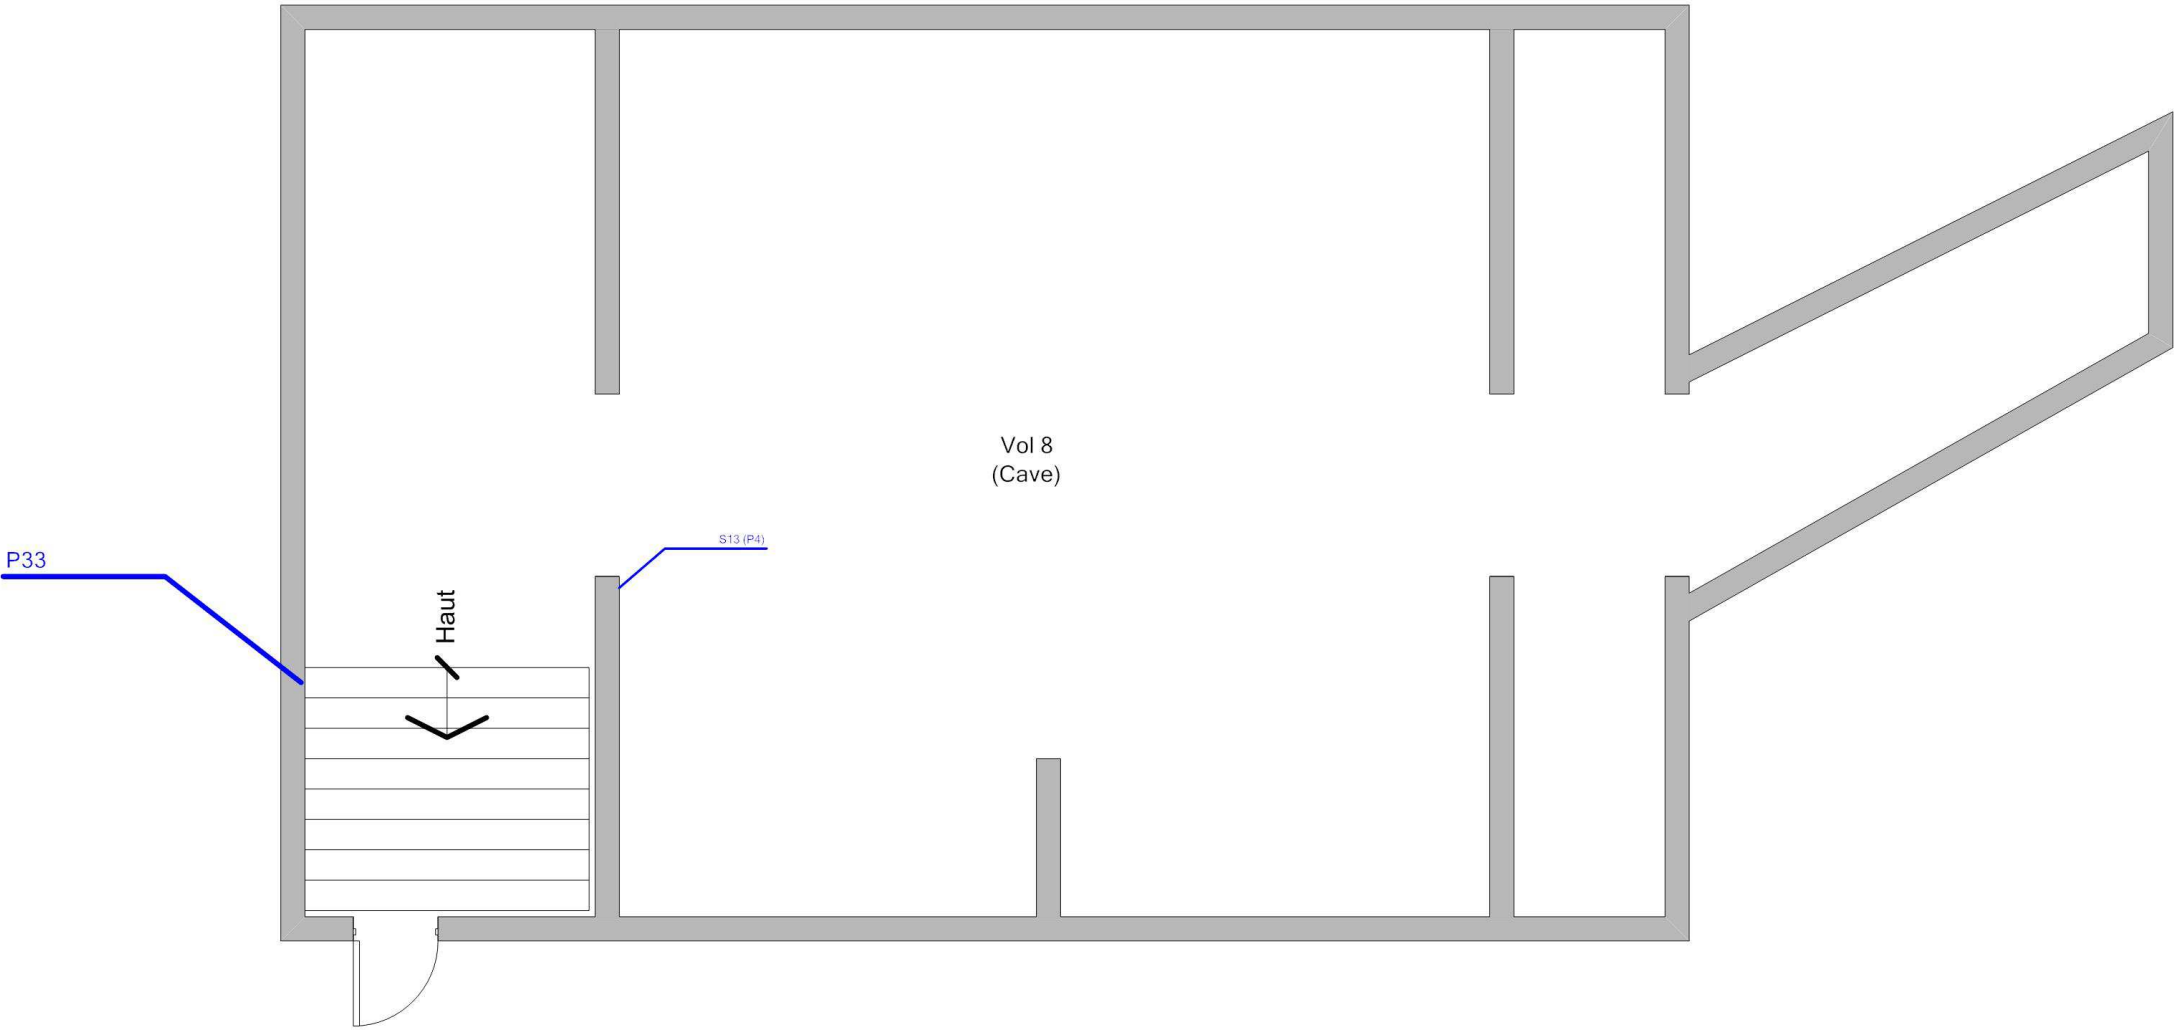

Adresse du bien

HOTEL LE MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage

Date intervention

12/09/2016


Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic


PARTIES COMMUNES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000149


Légende




Localisation dun
prélèvement positif



Localisation dun
prélèvement



Localisation dun
sondage négatif

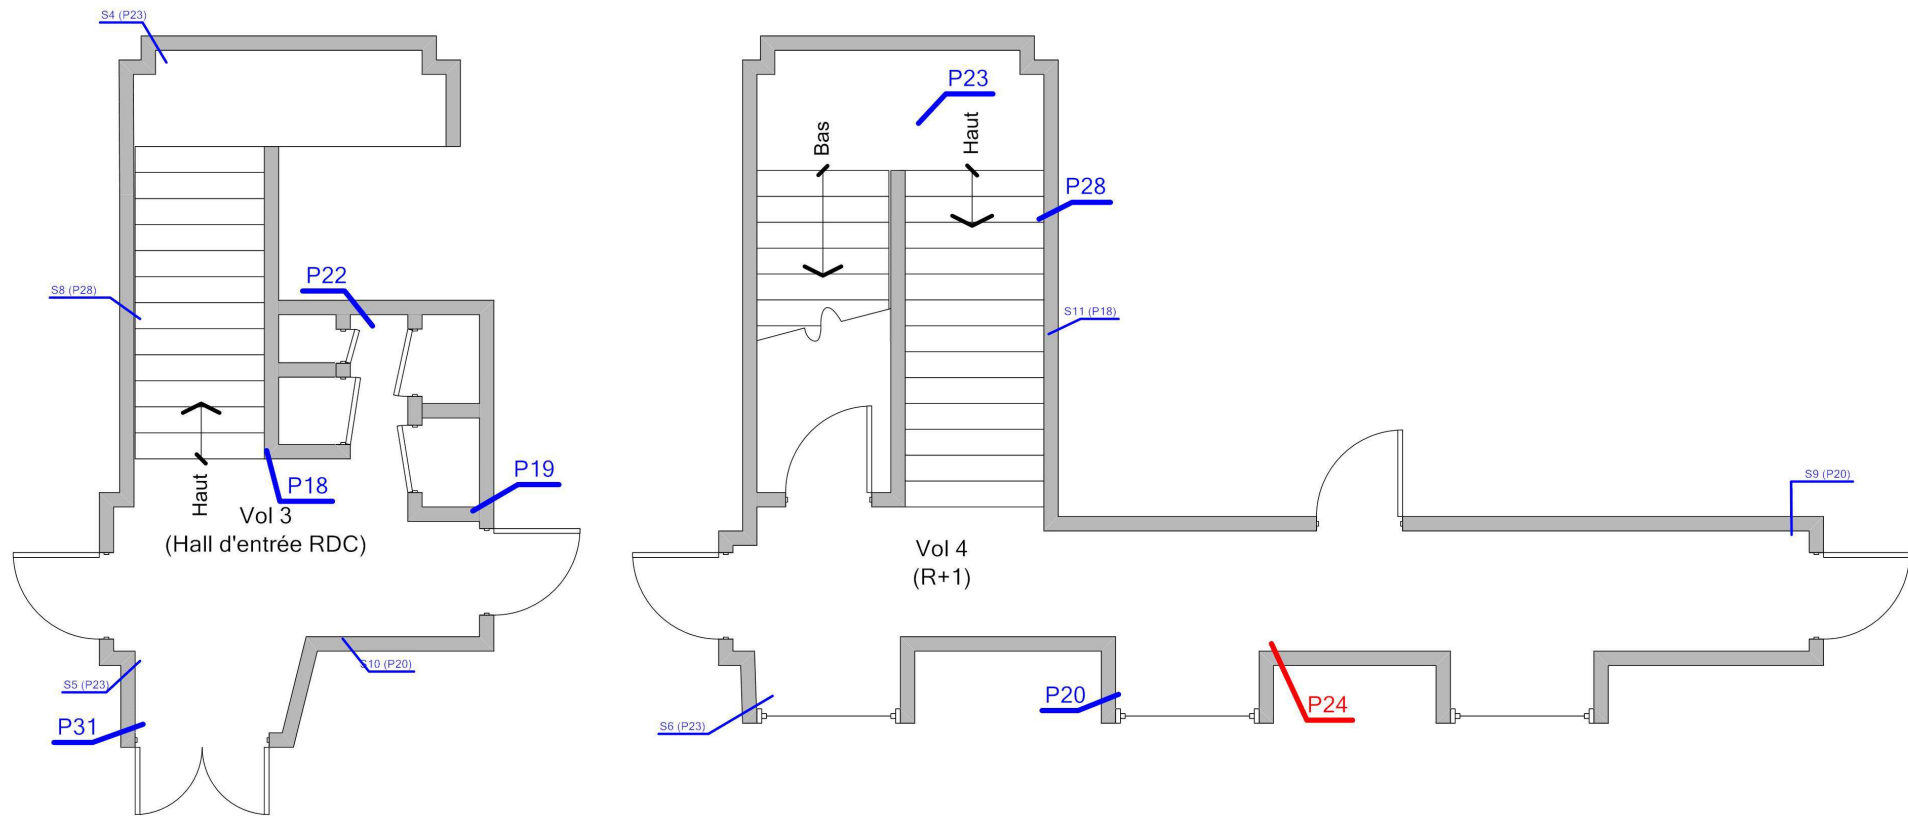

Adresse du bien
HOTEL LE MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage


Date intervention
12/09/2016

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

PARTIES COMMUNES - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000149

Légende

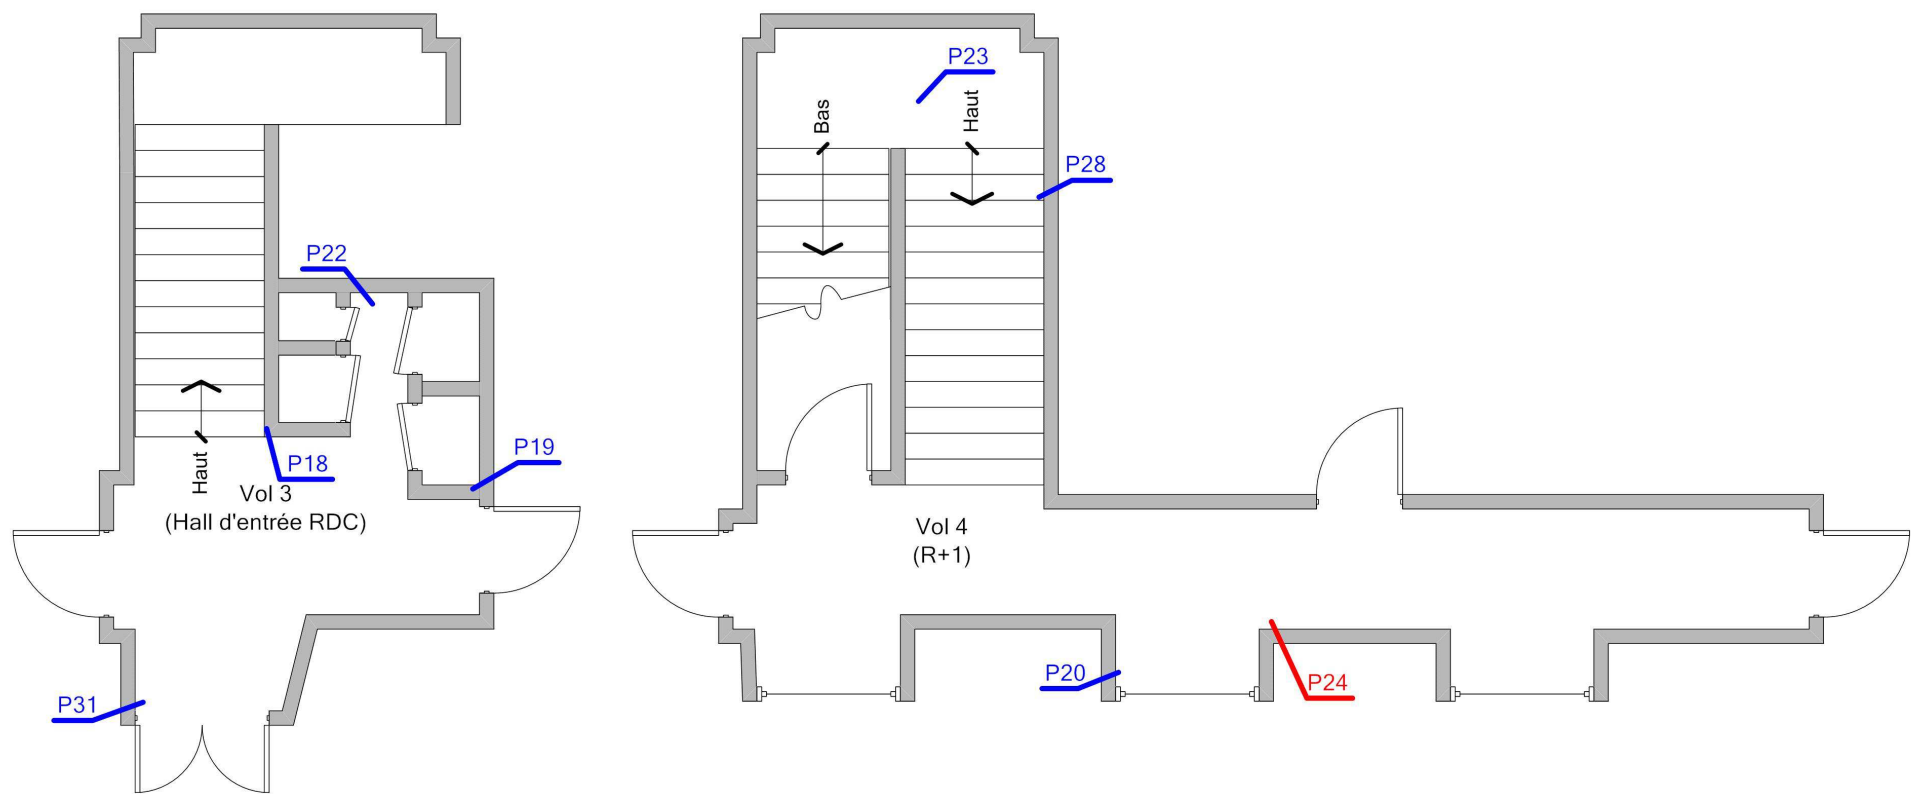

Adresse du bien
HOTEL LE MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage

Date intervention
12/09/2016


Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

PARTIES COMMUNES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002OY000149

Légende

 P24 : Dalles plastiques dures cassantes beiges

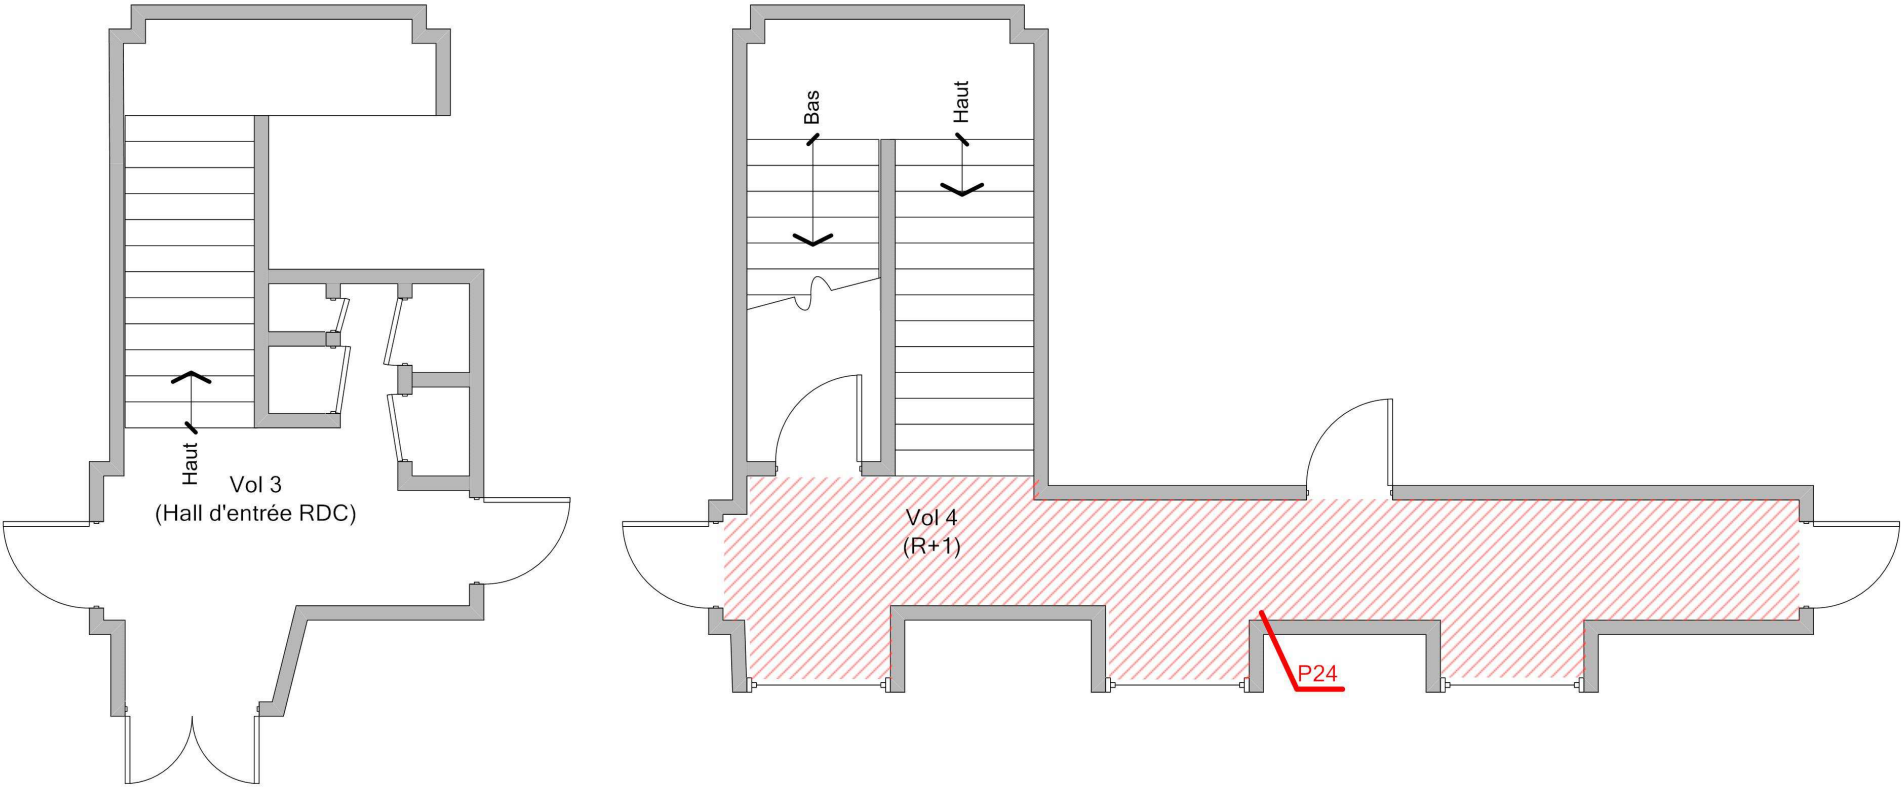

Adresse du bien
HOTEL LE MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage

Date intervention
12/09/2016

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic


PARTIES COMMUNES - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002OY000149
				Légende
				 P24 : Dalles plastiques
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	GARDENAT Ludovic
HOTEL LE MOTHEUX 53200 CHATEAU GONTIER		Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage	12/09/2016	

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000149

Légende

 P	Localisation d'un prélèvement
---	-------------------------------

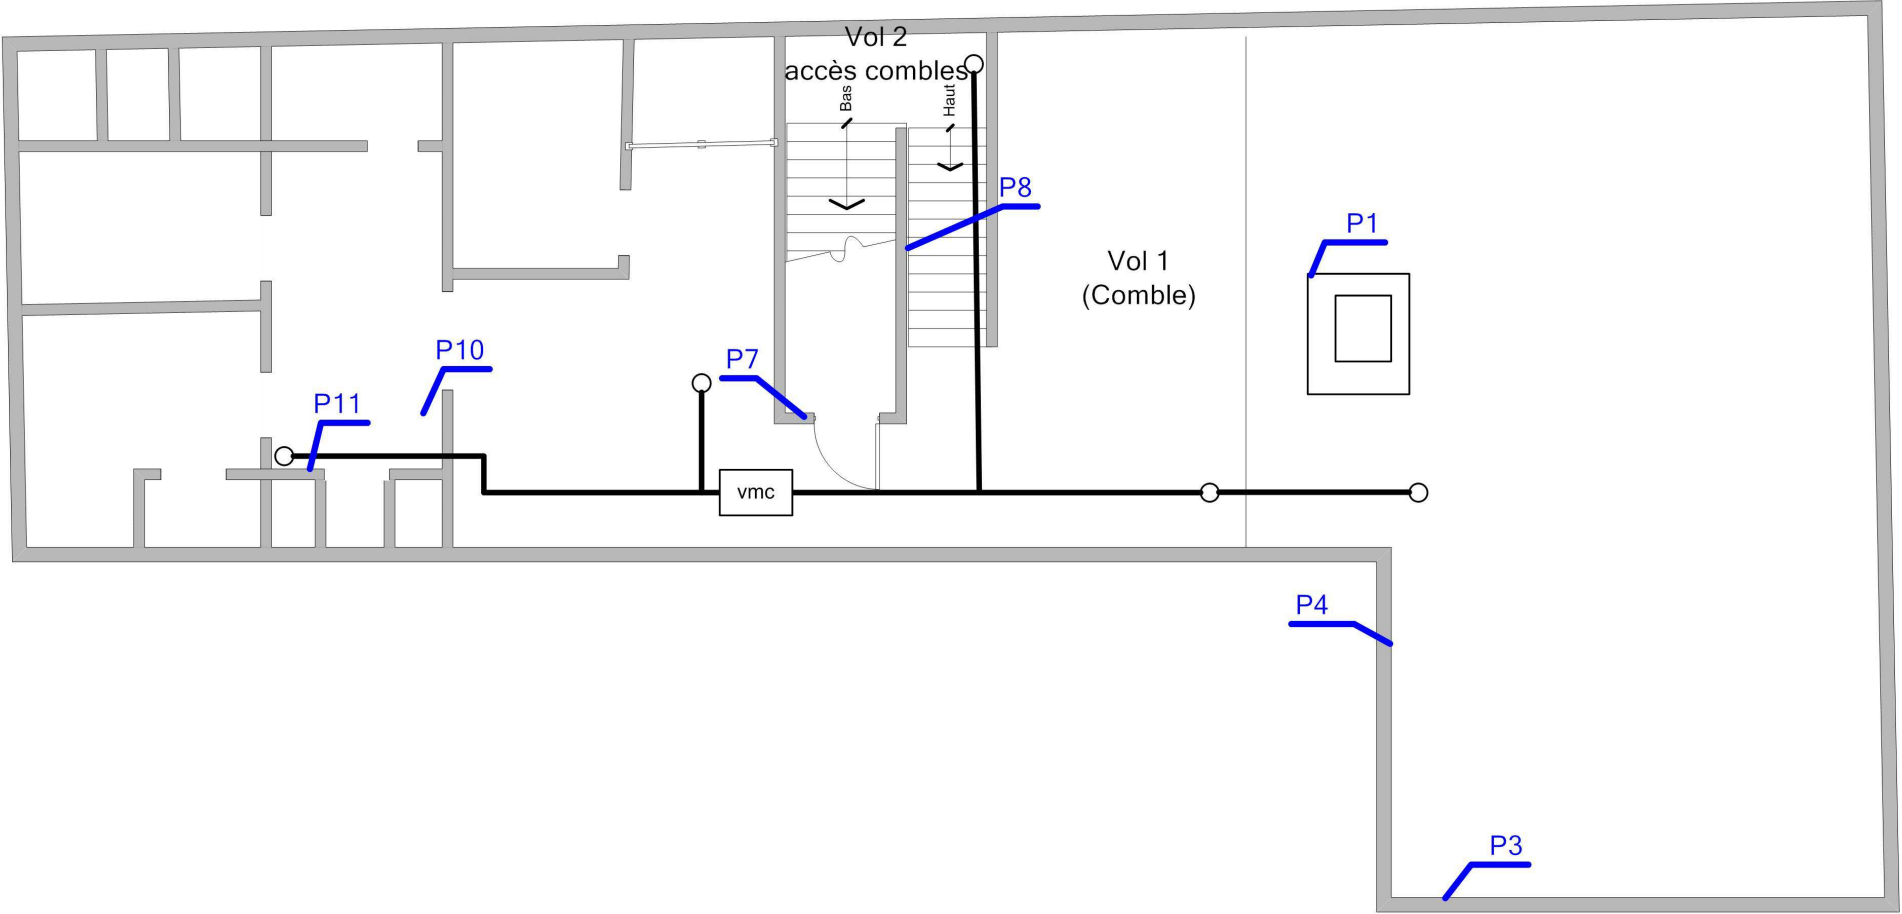


Adresse du bien
HOTEL LE MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage

Date intervention
12/09/2016

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

Légende

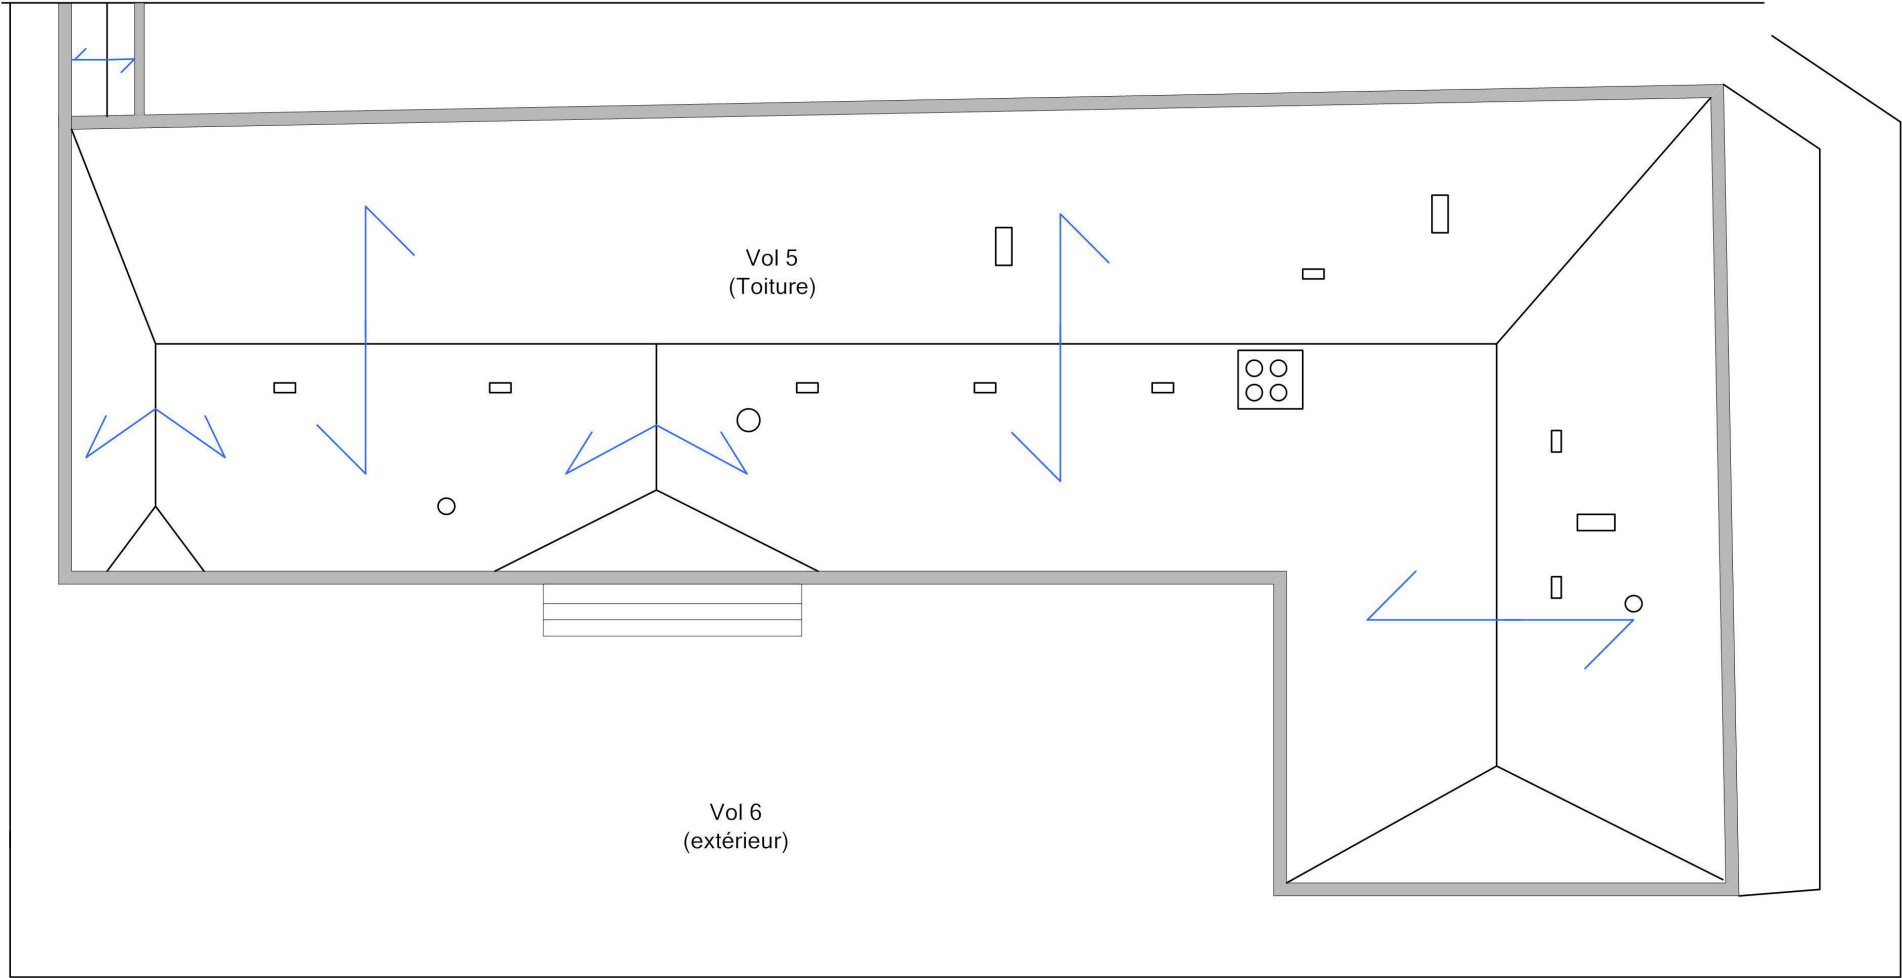

Adresse du bien
HOTEL LE MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage

Date intervention
12/09/2016

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

Légende



Adresse du bien

HOTEL LE MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage

Date intervention

12/09/2016

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

Légende



Adresse du bien

HOTEL LE MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage

Date intervention

12/09/2016

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

Légende



Adresse du bien

HOTEL LE MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage

Date intervention

12/09/2016

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

Légende



Adresse du bien

HOTEL LE MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage

Date intervention

12/09/2016

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

Légende



Adresse du bien
HOTEL LE MOTHEUX 53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage

Date intervention
12/09/2016

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic



Légende



Adresse du bien

HOTEL LE MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage

Date intervention

12/09/2016

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000149 n°33 - 1 (P33)	cave - Vol 8 (Cave)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002OY000149 n°1 - 1 (P1)	combles - Vol 1 (Comble)	Prélevement
002OY000149 n°1 - 2 (P1)	combles - Vol 1 (Comble)	Prélevement
002OY000149 n°10 - 1 (P10)	combles - Vol 1 (Comble)	Prélevement
002OY000149 n°10 - 2 (P10)	combles - Vol 1 (Comble)	Prélevement
002OY000149 n°11 - 1 (P11)	combles - Vol 1 (Comble)	Prélevement
002OY000149 n°11 - 2 (P11)	combles - Vol 1 (Comble)	Prélevement
002OY000149 n°3 - 1 (P3)	combles - Vol 1 (Comble)	Prélevement
002OY000149 n°3 - 2 (P3)	combles - Vol 1 (Comble)	Prélevement
002OY000149 n°4 - 1 (P4)	combles - Vol 1 (Comble)	Prélevement
002OY000149 n°4 - 2 (P4)	combles - Vol 1 (Comble)	Prélevement
002OY000149 n°7 - 1 (P7)	combles - Vol 2 accès combles	Prélevement
002OY000149 n°7 - 2 (P7)	combles - Vol 2 accès combles	Prélevement
002OY000149 n°8 - 1 (P8)	combles - Vol 2 accès combles	Prélevement
002OY000149 n°8 - 2 (P8)	combles - Vol 2 accès combles	Prélevement
002OY000149 n°4 - 3 (P4)	combles - Vol 1 (Comble)	Prélevement
002OY000149 n°4 - 4 (P4)	combles - Vol 1 (Comble)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002OY000149 n°18 - 1 (P18)	parties communes - Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement
002OY000149 n°18 - 2 (P18)	parties communes - Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement
002OY000149 n°19 - 1 (P19)	parties communes - Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement
002OY000149 n°19 - 2 (P19)	parties communes - Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement
002OY000149 n°20 - 1 (P20)	parties communes - Vol 4 (R+1)	Prélevement
002OY000149 n°20 - 2 (P20)	parties communes - Vol 4 (R+1)	Prélevement
002OY000149 n°22 - 1 (P22)	parties communes - Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement
002OY000149 n°22 - 2 (P22)	parties communes - Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement
002OY000149 n°23 - 1 (P23)	parties communes - Vol 4 (R+1)	Prélevement
002OY000149 n°23 - 2 (P23)	parties communes - Vol 4 (R+1)	Prélevement
002OY000149 n°24 - 1 (P24)	parties communes - Vol 4 (R+1)	Prélevement



Référence	Localisation	Action
002OY000149 n°24 - 2 (P24)	parties communes - Vol 4 (R+1)	Prélevement
002OY000149 n°28 - 1 (P28)	parties communes - Vol 4 (R+1)	Prélevement
002OY000149 n°28 - 2 (P28)	parties communes - Vol 4 (R+1)	Prélevement
002OY000149 n°31 - 1 (P31)	parties communes - Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement
002OY000149 n°31 - 2 (P31)	parties communes - Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	Prélevement


002OY000149 n°1 - 1 (P1)



002OY000149 n°1 - 2 (P1)



002OY000149 n°10 - 1 (P10)

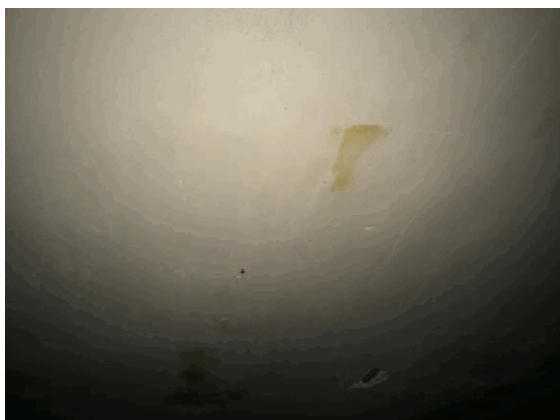

002OY000149 n°10 - 2 (P10)



002OY000149 n°11 - 1 (P11)



002OY000149 n°11 - 2 (P11)



002OY000149 n°3 - 1 (P3)



002OY000149 n°3 - 2 (P3)



002OY000149 n°4 - 1 (P4)



002OY000149 n°4 - 2 (P4)



002OY000149 n°7 - 1 (P7)



002OY000149 n°7 - 2 (P7)



002OY000149 n°8 - 1 (P8)



002OY000149 n°8 - 2 (P8)



002OY000149 n°18 - 1 (P18)



002OY000149 n°18 - 2 (P18)



002OY000149 n°19 - 1 (P19)



002OY000149 n°19 - 2 (P19)




002OY000149 n°20 - 1 (P20)



002OY000149 n°20 - 2 (P20)



002OY000149 n°22 - 1 (P22)

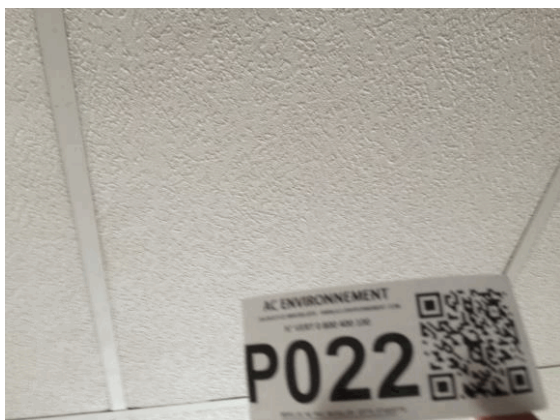

002OY000149 n°22 - 2 (P22)



002OY000149 n°23 - 1 (P23)



002OY000149 n°23 - 2 (P23)




002OY000149 n°24 - 1 (P24)




002OY000149 n°24 - 2 (P24)



002OY000149 n°28 - 1 (P28)

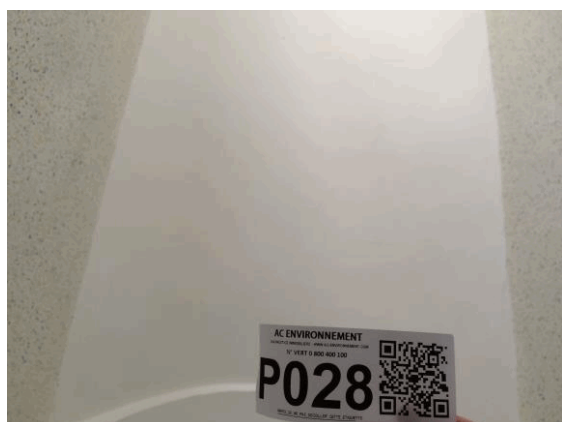

002OY000149 n°28 - 2 (P28)

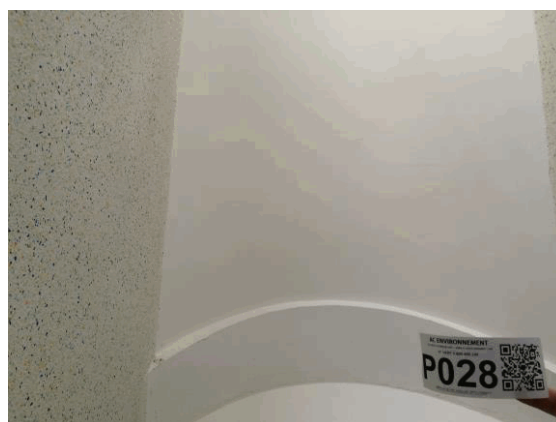

002OY000149 n°31 - 1 (P31)



002OY000149 n°31 - 2 (P31)



002OY000149 n°33 - 1 (P33)



002OY000149 n°4 - 3 (P4)



002OY000149 n°4 - 4 (P4)



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002OY000149	Matériau :	Dalle dure cassante beige
Réf mesure :	P24	Destination du local :	
Date évaluation :	12/09/2016	Local ou zone homogène :	Vol 4 (R+1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée	Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
Résultat :	Action corrective de second niveau			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + peinture non séparable - enduit + joint de scellement des pierres de la cheminée -	combles - Vol 1 (Comble)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris - de scellement sur murs porteurs -	combles - Vol 1 (Comble)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige en vrac + peinture non séparable - beige de scellement des murs porteurs extérieures -	combles - Vol 1 (Comble)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc avec poussières - joint de scellement entre briques rouges -	combles - Vol 2 accès combles	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable - sur refends escalier -	combles - Vol 2 accès combles	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc avec poussières - -	combles - Vol 1 (Comble)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux beige + peinture non séparable - -	combles - Vol 1 (Comble)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - refends -	parties communes - Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - gaines techniques -	parties communes - Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux rose en vrac + peinture non séparable - cloisons briques -	parties communes - Vol 4 (R+1)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux jaune + peinture blanche - blanc 1m*0.5 -	parties communes - Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	
P23	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux beige + peinture non séparable - blancs 30*30 -	parties communes - Vol 4 (R+1)	
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige - rigide beiges 30*30 -	parties communes - Vol 4 (R+1)	
P28	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable - plafond dur escalier -	parties communes - Vol 4 (R+1)	
P31	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - plafond d'entrée -	parties communes - Vol 3 (Hall d'entrée RDC)	
P33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris - poutres du plancher béton -	cave - Vol 8 (Cave)	

Laboratoire d'analyses

Nom du laboratoire : ITGA
Adresse : Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre
Adélie 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Téléphone : 0299354149
Email : Helene.Grude@itga.fr
Numéro d'accréditation : 1-5970



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12772 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12772
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (Comble)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12774 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12774
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (Comble)
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris	META le 28/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12775 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12775
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (Comble)
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige en vrac + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12778 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12778
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 accès combles
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec poussières	META le 28/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12779 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12779
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 accès combles
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 28/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12781 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12781
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Comble)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec poussières / Bois

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc avec poussières	META le 28/09/2016	Amiante non détecté	---	1
Bois	Non analysé			

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12782 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12782
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Comble)
Description ITGA	Enduit plâtreux beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux beige + peinture non séparable	META le 28/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12789 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12789
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (Hall d'entrée RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12790 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12790
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (Hall d'entrée RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 28/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12791 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12791
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149020 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (R+1)
Description ITGA	Enduit plâtreux rose en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux rose en vrac + peinture non séparable	META le 28/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12793 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12793
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149022 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 3 (Hall d'entrée RDC)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux jaune + peinture blanche	META le 28/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12794 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12794
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149023 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 4 (R+1)
Description ITGA	Matériau fibreux beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux beige + peinture non séparable	MOLP le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12795 EN DATE DU 29/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12795
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 4 (R+1)
Description ITGA	Dalle dure cassante beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Dalle dure cassante beige	META le 29/09/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12799 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12799
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149028 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (R+1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META le 28/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12802 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12802
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149031 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 3 (Hall d'entrée RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 28/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT151609-12804 EN DATE DU 29/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-97021
Echantillon ITGA : IT151609-12804
Reçu au laboratoire le : 27/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000149
Dossier client	_0023000001_ HOTEL LE MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 2 cages et de 1 étage
Echantillon	002OY000149033 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 8 (Cave)
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris	META le 29/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire